

JST

Professional hand crimp tool

Type:

WC-1090

Ausführung:
Workmanship:


- Leichte Handhabung
Easy handling
- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Oberfläche brüniert
Burnished surface
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
Farbe: Türkisgrün (ähnl. RAL 6016)
Ergonomically formed soft-grips
Colour: green similar (similar RAL 6016)
- Voll recyclefähig;
RoHS(Richtlinie.2002/95/EG) konform
Fully recyclable;
RoHS(Directive.2002/95/EG) compliant

Abmessungen:
Dimensions:

- Länge: ca. 195 mm
Length: approx. 195 mm
- Breite: ca. 63 mm
Width: approx. 63 mm
- Gewicht: ca. 290 g
Weight: approx. 290 g

Bedienhinweis auf Rückseite
Operating instructions see overleaf


Anwendungsbereich:
Application range:

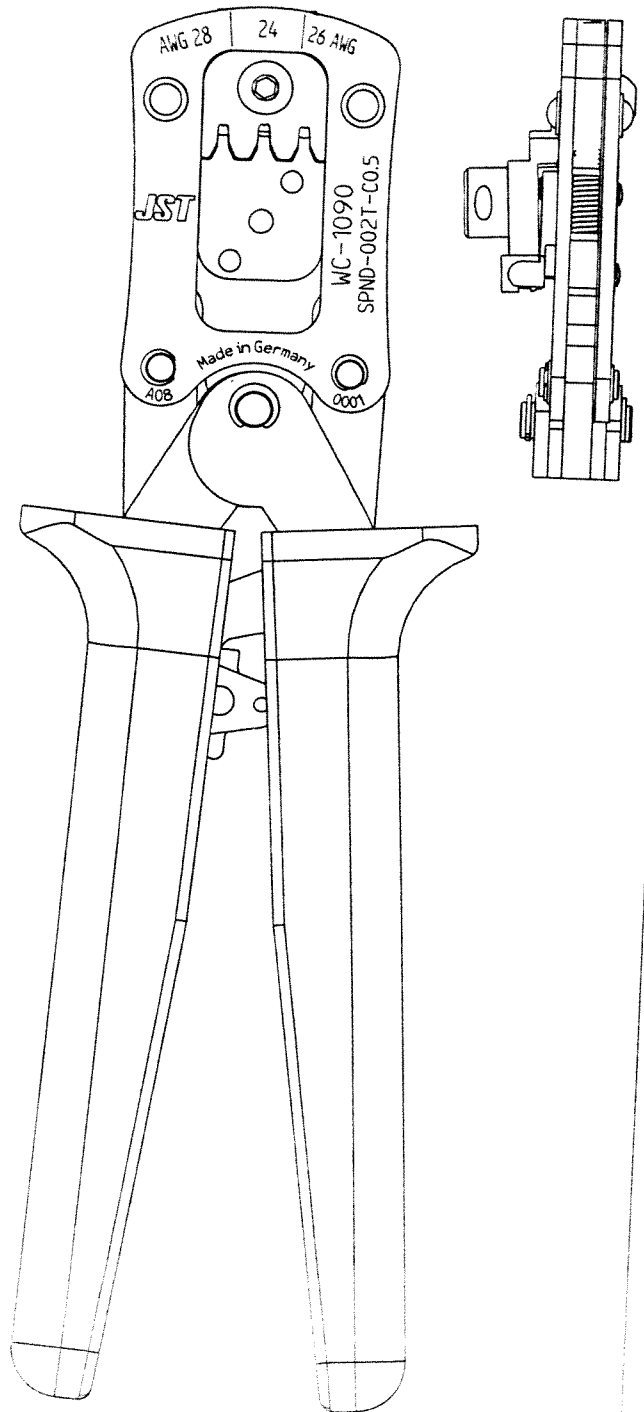

Leiterquerschnitt Cross section range	Crimphöhe Leiter Crimp height wire	Stempelbreite Leiter punch width wire Ref	Stempelbreite Isolation punch width insulation Ref	Kontakt-Typ: Contact Type:
AWG 28	0,47-0,52	1,2	1,4	SPND-002T-C0.5
AWG 24	0,57-0,62	1,2	1,4	
AWG 26	0,52-0,57	1,2	1,4	

OPERATING INSTRUCTIONS

Werkzeug nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden!
Use tool only for designed purpose!

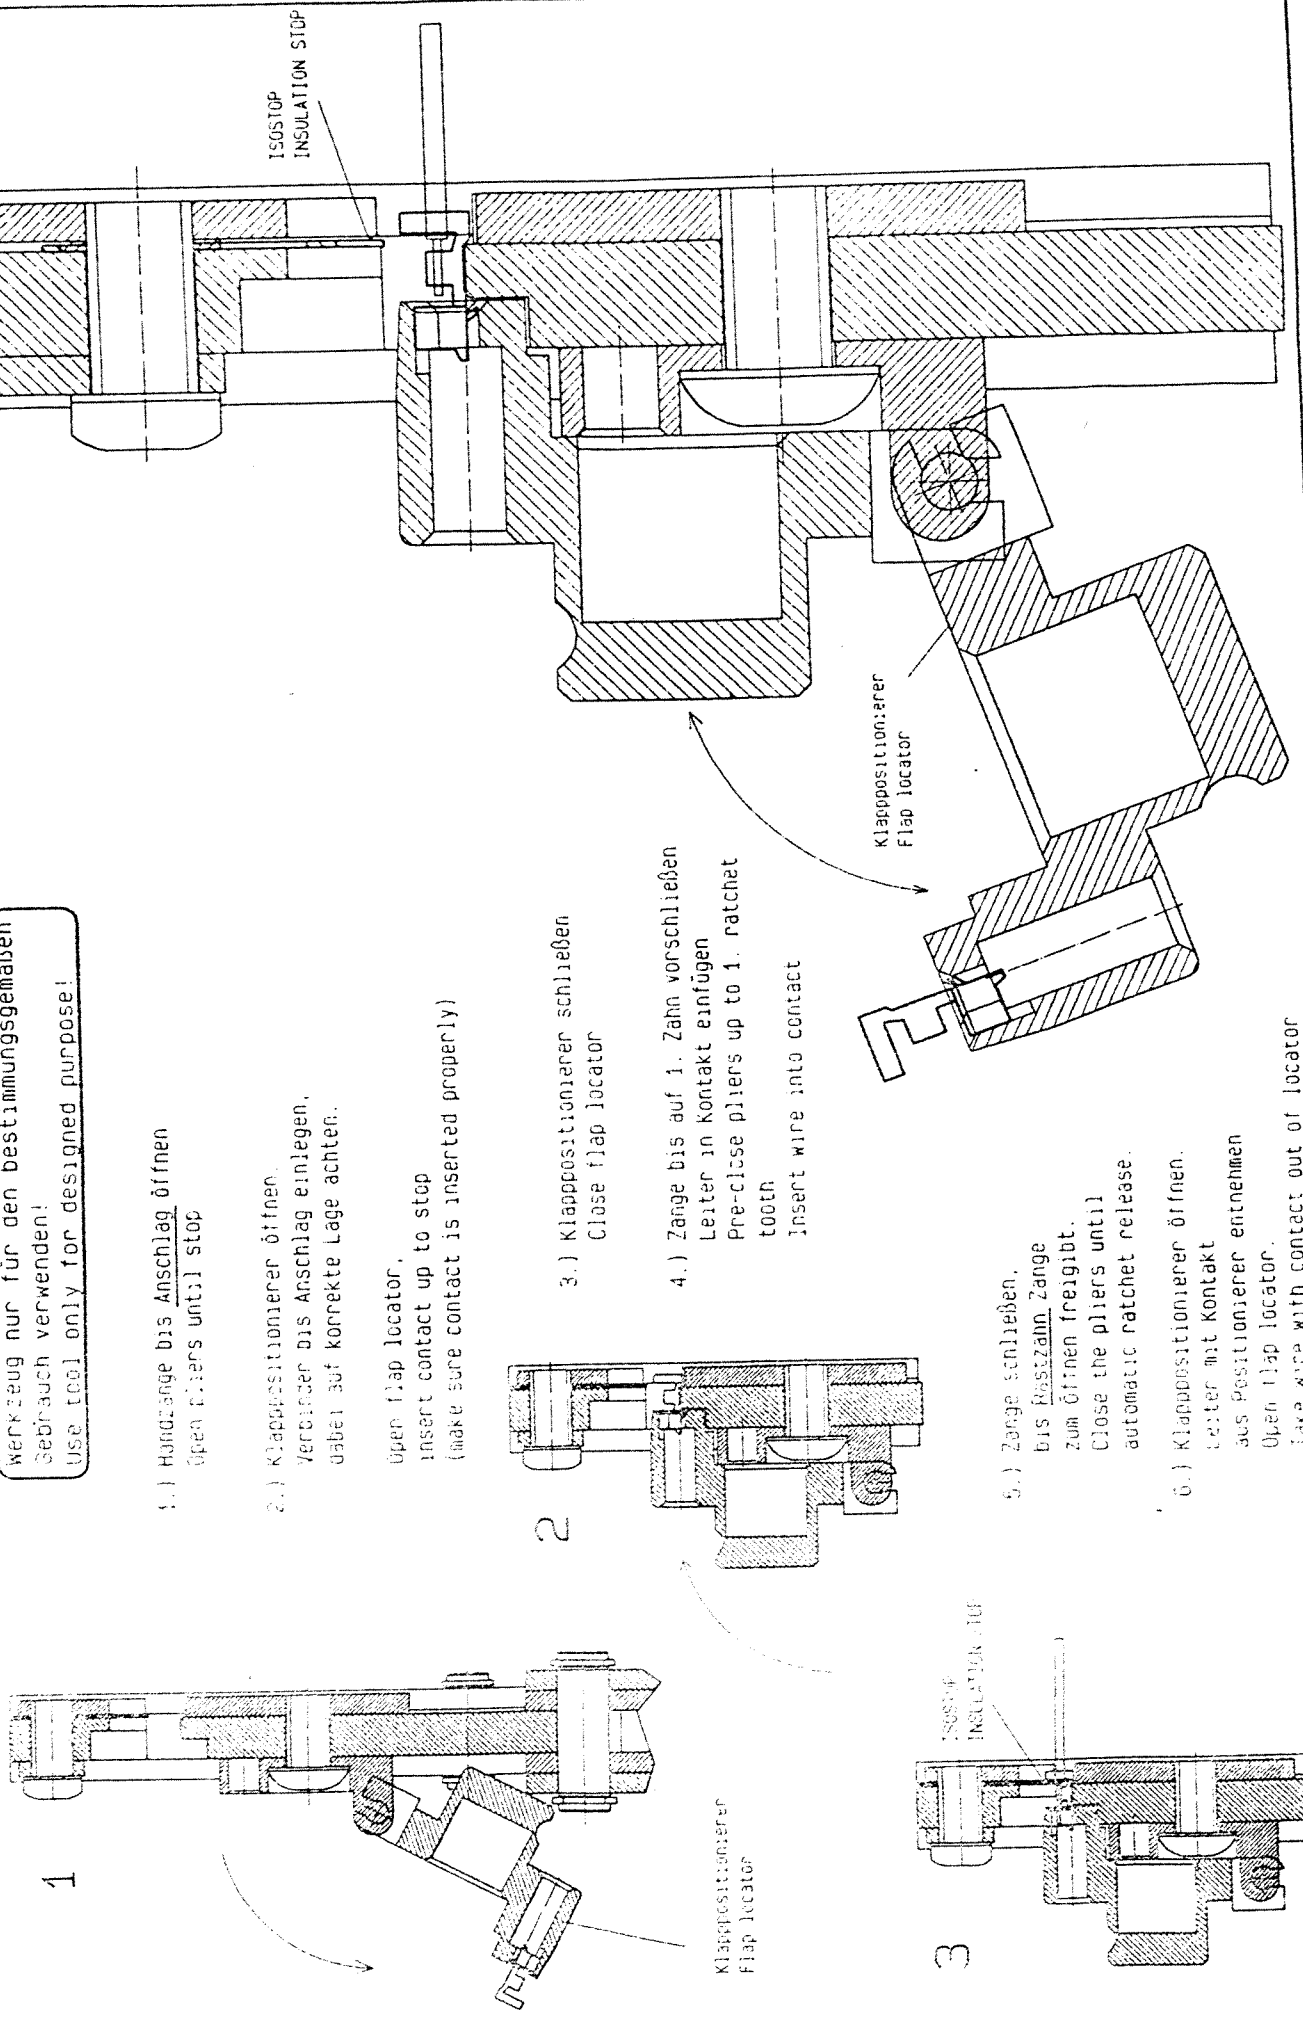

1.) Handzange bis Anschlag öffnen
Open pliers until stop

2.) Klapppositionierer öffnen.
Verbinder bis Anschlag einlegen,
dabei auf korrekte Lage achten.

Open flap locator,
insert contact up to stop
(make sure contact is inserted properly)

3.) Klapppositionierer schließen
Close flap locator

4.) Zange bis auf 1. Zahn vorschließen
Leiter in Kontakt einfügen
Pre-close pliers up to 1. ratchet
tooth
Insert wire into contact

5.) Zange schließen,
bis Posizahn Zange
zum Öffnen freigibt.
Close the pliers until
automatic ratchet release.

6.) Klapppositionierer öffnen.
Leiter mit Kontakt
aus Positionierer entnehmen
Open flap locator.
Take wire with contact out of locator

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [jst manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[B02B-JWPF-SK-R](#) [B3B-ZR](#) [B4B-ZR](#) [B5B-XH-A](#) [B5B-ZR](#) [B5PS-VH](#) [B6B-ZR-SM4-TF](#) [B6P-VH](#) [B7B-XH-A](#) [B8B-XH-A](#) [B8B-ZR](#) [B8P-VH](#) [BM02B-SRSS-TB](#) [BM06B-SRSS-TB](#) [BM10B-SRSS-TB](#) [B04P-NV](#) [B2B-PH-K-S](#) [B2B-PH-SM4-TB](#) [B2B-ZR-SM4-TF](#) [B34B-PHDSS-B\(LF\)\(SN\)](#) [B3B-ZR-SM4-TF](#) [B5B-ZR-SM4-TF](#) [B6B-XH-A](#) [B6PS-VH](#) [B7B-ZR-SM4-TF](#) [B7PS-VH](#) [B8B-ZR-SM4-TF](#) [B8PS-VH](#) [BM04B-SRSS-TB](#) [BM05B-SRSS-TB](#) [IDH-KR-12](#) [WC-ZE2426](#) [WC-691](#) [B6PS-VH\(LF\)\(SN\)](#) [FNGS12-6](#) [TWE0.5-8](#) [WC-GVH2630](#) [WC-PUD2](#) [S10B-PH-SM4-TB\(LF\)\(SN\)](#) [B2B-EH-A-TW \(LF\)\(SN\)](#) [B4B-EH-A-TW \(LF\)\(SN\)](#) [B4B-XH-TW \(LF\)\(SN\)](#) [B6B-EH-A-TW \(LF\)\(SN\)](#) [B6P-VH-TW \(LF\)\(SN\)](#) [B8B-XH-TW \(LF\)\(SN\)](#) [B9B-XH-A](#) [BM02B-GHS-TBT](#) [BM03B-GHS-TBT](#) [BM04B-GHS-TBT](#) [BM06B-GHS-TBT](#)