




550-650 HV

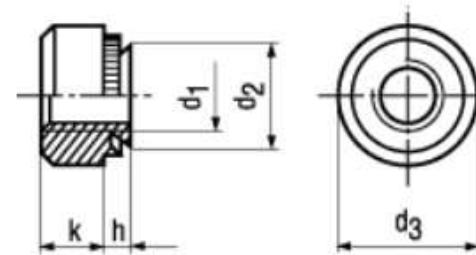

BN 200

**Einpressmuttern**


Stahl einsatzgehärtet 550-650 HV

verzinkt-blau



ISO 4042

Verbindungselemente Härte  $\geq 320$  HV mit galvanischen Überzügen: Wasserstoffversprödungsgefahr!  
Weitere Hinweise zu den Restgefahren finden Sie in der Einleitung.

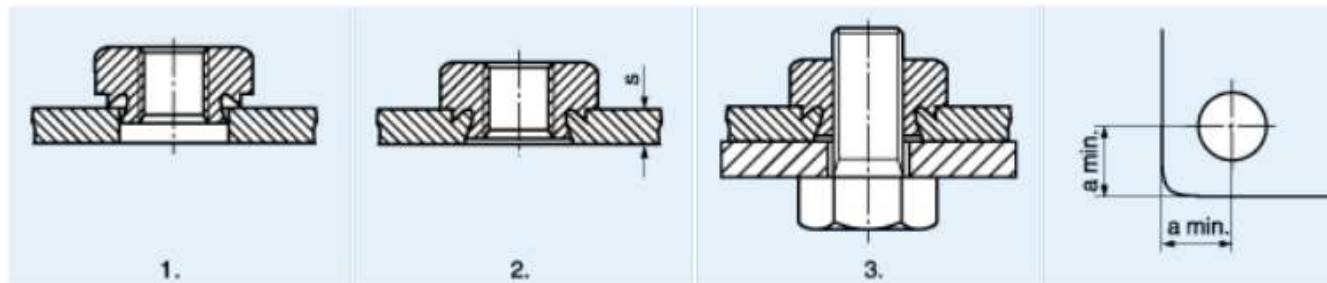

1. Aufnahmeloch stanzen oder bohren. Kein Ansenken oder Entgraten.
2. Bei gestanzten Löchern nicht von der Stanzgratseite her einpressen.
3. Die Schraubenmontage erfolgt immer von der Gegenseite her.

Article#	d1	d2 max	d3	k	a min.	Bohr-Duchm. +0,08/	s	h max.
1098101	M2	4.22	6.3	1.5	4.8	4.25	1.1-1.4	0.97
1098152	M2.5	4.22	6.3	1.5	4.8	4.25	1.1-1.4	0.97
1098195	M3	4.72	7.1	1.75	5.6	4.75	1.1-1.4	0.97
1098284	M4	5.36	7.9	2.4	6.9	5.4	1.1-1.4	0.97
1098322	M5	6.38	8.7	2.4	7.1	6.4	1.1-1.4	0.97
1098357	M6	8.68	11.1	4.4	8.6	8.75	1.4-2.3	1.38
1098381	M8	10.44	12.7	6	9.7	10.5	1.4-2.3	1.38

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:*

*Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [593503FX](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [0098.9219](#) [0098.9221](#) [0098.9262](#) [596-2114-013](#) [59781-4](#) [59781-6](#) [0098.0026](#)  
[0098.9210](#) [0098.9212](#) [60227-01](#) [60227-04](#) [60227-08](#) [60228-09](#) [618-00001](#) [62153-03](#) [62153-11](#) [M316-KSSTMCZ100](#) [M3440-SS](#) [M3442-SS](#) [M3448-SS](#) [6291A](#) [6292-1](#) [6-306105-9](#) [6-306131-4](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7-18023-1](#) [7-21002-8](#) [7230-3](#) [7235-3](#) [7248-1](#) [7248-2](#)  
[73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [748174-2](#) [F03-02](#) [SUS316](#) [F1209](#) [751-00001](#) [80011](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#)  
[9047](#) [95000002B](#) [9885-2](#)