


Size
10 x 35 mm

Rated Voltage
AC/DC 1000 V DMI


Rated Breaking Capacity
30 kA (cos phi 0.5 / L/R = 1 ms)

Rated Current [A]	Part No.	Power Loss [W]	Pre-arcing I ² t-value [A ² s]	Total I ² t-value @ AC 1000 V [A ² s]	Total I ² t-value @ DC 1000 V [A ² s]
0.2	50 210 06.0.2	0.12	0.02	0.15	0.12
0.25	50 210 06.0.25	0.13	0.04	0.28	0.2
0.315	50 210 06.0.315	0.16	0.07	0.5	0.4
0.4	50 210 06.0.4	0.2	0.11	0.8	0.7
0.44	50 210 06.0.44	0.2	0.17	1.2	1

Cut-Off Characteristics

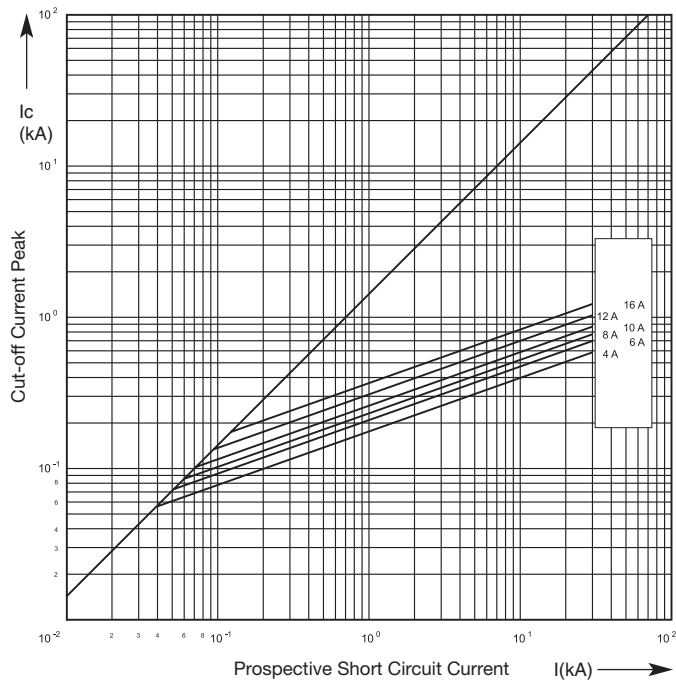

Time-Current Characteristics

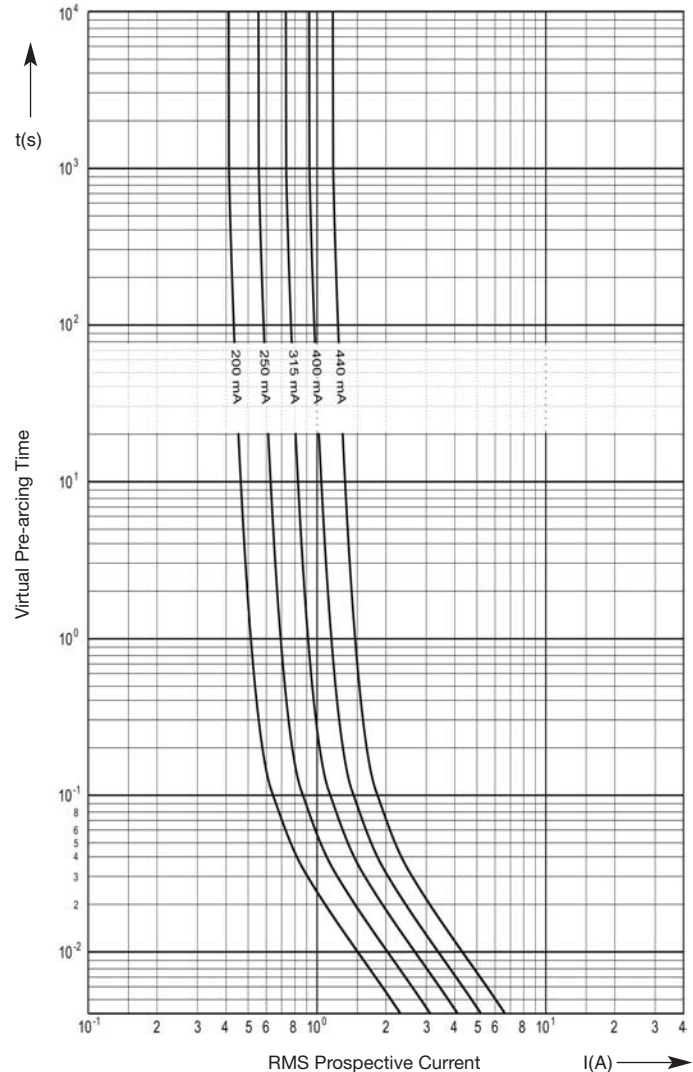

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Cartridge Fuses](#) category:

Click to view products by [Siba](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MBO-20](#) [MDA-V-1/100](#) [12C10X38GI](#) [AGA-V-2-1/2](#) [AGC-V-3-12-R](#) [AGY-50](#) [MSL-3](#) [MSL-4](#) [MSL-5](#) [BK1/C436-2A](#) [BK1-GMA-1-6-R](#)
[BK1-GMA-200-R](#) [BK1GMA-6-R](#) [BK1/GMC-100-R](#) [BK1/GMC-1.5-R](#) [BK1-GMC-2-5-R](#) [BK1GMD-4-R](#) [BK1S500-250-R](#) [BK1S500-32-R](#)
[BK1-S500-4-R](#) [BK1S500-5-R](#) [BK1-S505-1-R](#) [BK1-S506-2-R](#) [BK1-S506-3-15-R](#) [BK1/S506-63-R](#) [BK/ABC-5RX](#) [BK/AGW-B-4](#) [BK/AVX-](#)
[1/4](#) [BK/C515S-250-R](#) [BK/MBO-20](#) [BK/MBO-8](#) [BK/MDM-3/4](#) [BK-MDQ-4](#) [BK/S505-V-2.5A](#) [BK/TDC120-15](#) [BK/TDC120-20](#)
[BK/TDC122-45](#) [BP/MDL-7](#) [1C10X38AM](#) [S505-V-500MA](#) [SEF-1697-1-002](#) [AGA-V-7-1/2](#) [AGC-15WX](#) [AGC-2-1-2-R](#) [20.0M6.3X32F](#)
[20C8X32GI](#) [GMC-50-R](#) [361.250](#) [MBO-8](#) [TDC121-30](#)