

3W, 宽电压输入, 隔离稳压正负双路/单路输出  
DC/DC 模块电源



CE 专利保护 RoHS

### 产品特点

- 超小型 SIP 封装
- 宽输入电压范围: 2:1
- 工作温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 隔离电压 1500VDC
- 低纹波噪声
- 短路保护 (自恢复)
- 输出可关断
- 高功率密度
- 通过了 EN60950 认证

WRA\_S-3WR2 & WRB\_S-3WR2 系列产品是 2:1 输入, 常规电压输出的隔离 3W DC-DC 产品。该产品为较小体积 SIP-8 的塑料引脚封装, 较高的效率, 满足  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$  工作温度, 并且具有远程遥控和可持续短路保护功能。较小的尺寸和优良的成本设计, 使得该变换器成为在通信设备、仪器仪表和工业电子应用中的理想解决方案。

### 选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)		输出		纹波&噪声 (mVp-p)	效率(% , Min./Typ.) @满载	最大容性负载 <sup>②</sup> ( $\mu\text{F}$ )			
		标称值 (范围值)	最大值 <sup>①</sup>	输出电压 (VDC)	输出电流(mA) (Max./Min.)						
-	WRA0505S-3WR2	5 (4.5-9)	11	$\pm 5$	$\pm 250/\pm 13$	40/75	72/74	1000			
	WRA0512S-3WR2			$\pm 12$	$\pm 104/\pm 5$		75/77	470			
	WRA0515S-3WR2			$\pm 15$	$\pm 83/\pm 4$		75/77	330			
	WRA0524S-3WR2			$\pm 24$	$\pm 52/\pm 3$		74/76	220			
CE	WRB0503S-3WR2			3.3	758/38		66/68	1800			
	WRB0505S-3WR2			5	500/25		71/73	2200			
	WRB0509S-3WR2			9	278/14		72/74	1000			
	WRB0512S-3WR2			12	208/10		75/77	680			
	WRB0515S-3WR2			15	167/8		72/74	470			
	WRB0524S-3WR2			24	104/5		74/76	330			
-	WRA1205S-3WR2			12 (9-18)	20		$\pm 5$	$\pm 300/\pm 15$	70/100	76/78	1000
	WRA1209S-3WR2						$\pm 9$	$\pm 167/\pm 8$		76/78	680
	WRA1212S-3WR2	$\pm 12$	$\pm 125/\pm 6$			77/79	470				
	WRA1215S-3WR2	$\pm 15$	$\pm 100/\pm 5$			78/80	330				
CE	WRB1203S-3WR2	3.3	758/38			73/75	2700				
	WRB1205S-3WR2	5	600/30			74/76	2200				
	WRB1206S-3WR2	6	500/25			77/79	1800				
	WRB1209S-3WR2	9	333/17			77/79	1000				
	WRB1212S-3WR2	12	250/13			80/82	680				
	WRB1215S-3WR2	15	200/10			81/83	470				
	WRB1224S-3WR2	24	125/6			79/81	330				
-	WRA2405S-3WR2	24 (18-36)	40			$\pm 5$	$\pm 300/\pm 15$	40/75		77/79	1000
	WRA2409S-3WR2			$\pm 9$	$\pm 167/\pm 8$	79/81	680				
	WRA2412S-3WR2			$\pm 12$	$\pm 125/\pm 6$	81/83	470				
	WRA2415S-3WR2			$\pm 15$	$\pm 100/\pm 5$	81/83	330				
CE	WRB2403S-3WR2			3.3	758/38	72/74	2700				
	WRB2405S-3WR2			5	600/30	79/81	2200				
	WRB2409S-3WR2			9	333/17	81/83	1000				
	WRB2412S-3WR2			12	250/13	81/83	680				
	WRB2415S-3WR2			15	200/10	81/83	470				
	WRB2424S-3WR2			24	125/6	100/150	81/83		330		

## 选型表

认证	产品型号	输入电压(VDC)		输出		纹波&噪声 (mVp-p)	效率(% , Min./Typ.) @满载	最大容性负载 <sup>②</sup> (μF)
		标称值 (范围值)	最大值 <sup>①</sup>	输出电压 (VDC)	输出电流(mA) (Max./Min.)			
-	WRA4805S-3WR2	48 (36-75)	80	±5	±300/±15	100/150	77/79	1000
	WRA4812S-3WR2			±12	±125/±6	40/75	80/82	470
	WRA4815S-3WR2			±15	±100/±5		80/82	330
CE	WRB4803S-3WR2			3.3	758/38	100/150	73/75	2700
	WRB4805S-3WR2			5	600/30	40/75	74/76	2200
	WRB4812S-3WR2			12	250/13		78/80	680
	WRB4815S-3WR2	15	200/10	82/84	470			
	WRB4824S-3WR2	24	125/6	70/100	80/82	330		

注:

①输入电压不能超过此值, 否则可能会造成永久性不可恢复的损坏;

②正负输出两路容性负载一样。

## 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流 (满载/空载)	5VDC 输入	--	735/40	758/85	mA
	12VDC 输入	--	329/30	338/40	
	24VDC 输入	--	158/20	162/40	
	48VDC 输入	--	82/5	84/15	
反射纹波电流	5VDC 输入	--	20	--	VDC
	12VDC 输入	--	20	--	
	24VDC 输入	--	55	--	
	48VDC 输入	--	55	--	
输入冲击电压(1sec. max.)	5VDC 输入	-0.7	--	12	VDC
	12VDC 输入	-0.7	--	25	
	24VDC 输入	-0.7	--	50	
	48VDC 输入	-0.7	--	100	
启动电压	5VDC 输入	--	--	4.5	VDC
	12VDC 输入	--	--	9	
	24VDC 输入	--	--	18	
	48VDC 输入	--	--	36	
输入滤波器类型		电容滤波			
热插拔		不支持			
遥控脚 (Ctrl) *	模块开启	Ctrl 端悬空或高阻			
	模块关断	接高电平 (相对于输入地), 使流入 Ctrl 端的电流为 5-10mA			

注: \*遥控脚 (Ctrl) 功能说明请参考本手册中之“设计参考”部分。

## 输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位	
输出电压精度	5%到 100%负载, 输入电压范围	3.3V/5V 输出	--	±3	±5	%
		其他	--	±1	±3	
空载输出电压精度	输入电压范围	3.3V 输出/ WRB1203S-3WR2/WRB4803S-3WR2	--	±5	±8	
		其他	--	±1.5	±5	
输出电压平衡度	双路输出, 平衡负载	--	±0.5	±1		
线性调节率	满载, 输入电压从低电压到高电压	--	±0.2	±0.5		
负载调节率	从 5%到 100%的负载	--	±0.6	±1		
瞬态恢复时间	25%负载阶跃变化	--	0.5	3	ms	
瞬态响应偏差		--	±2.5	±5	%	

温度漂移系数	满载	--	±0.02	±0.03	%/°C
短路保护			可持续短路, 自恢复		
注: ① 纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《DC-DC 模块电源应用指南》。					

## 通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
隔离电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	--	120	--	pF
工作温度	温度降额曲线见图 1	-40	--	85	°C
存储温度		-55	--	125	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	
存储湿度	无凝结	--	--	95	%RH
开关频率 (PFM 工作模式)	满载, 标称输入	--	250	--	KHz
平均无故障时间 (MTBF)	MIL-HDBK-217F@25°C	1000	--	--	K hours


## 物理特性





外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
封装尺寸	22.00*9.50*12.00 mm
重量	4.90g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

## EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR22/EN55022	CLASS B (推荐电路见图 3-②)	
	辐射骚扰	CISPR22/EN55022	CLASS B (推荐电路见图 3-②)	
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2	Contact ±4KV	perf. Criteria B
	辐射抗扰度	IEC/EN61000-4-3	10V/m	perf. Criteria A
	脉冲群抗扰度	IEC/EN61000-4-4	±2KV (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN61000-4-5	±2KV (推荐电路见图 3-①)	perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN61000-4-6	3 Vr.m.s	perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN61000-4-29	0%-70%	perf. Criteria B

## 产品特性曲线

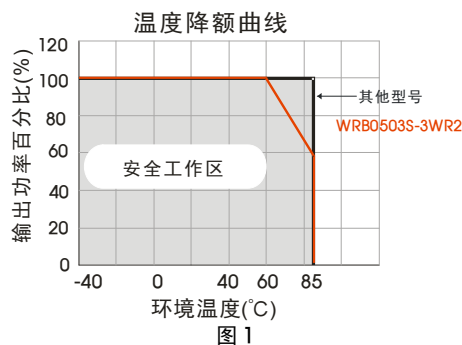

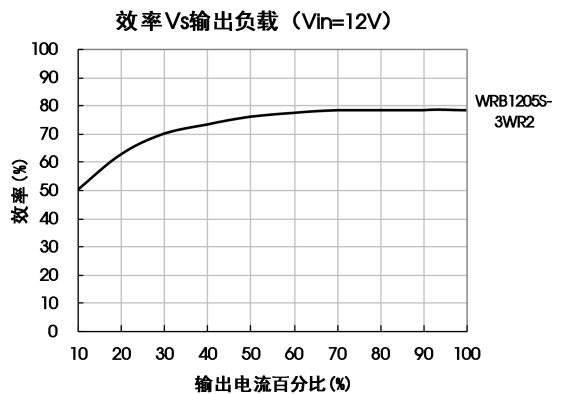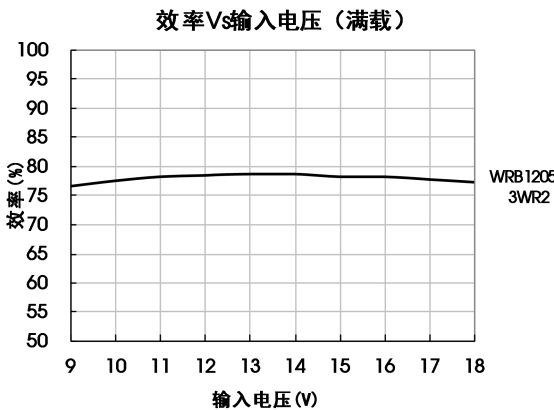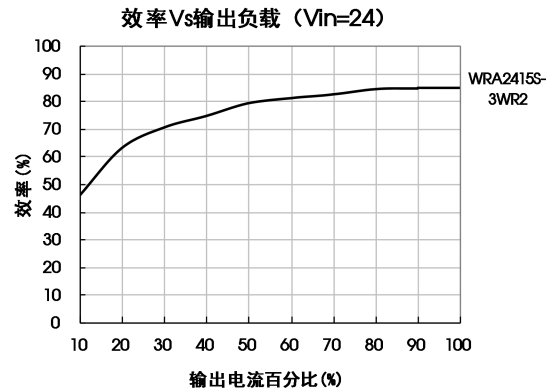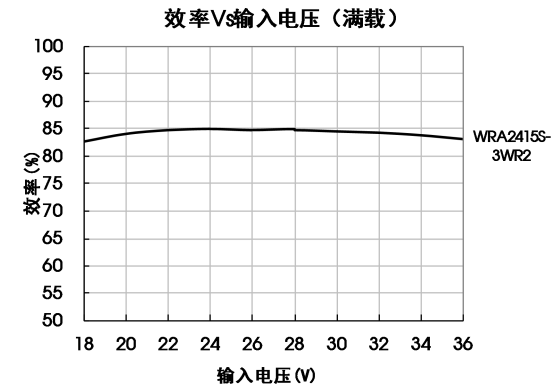


## 设计参考

### 1. 典型应用电路

所有该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，都是按照（图 2）推荐的测试电路进行测试的。

若要求进一步减小输入输出纹波，可将输入输出外接电容  $C_{in1}$ 、 $C_{in2}$ 、 $C_s$  和  $C_{out}$  适当加大或选用串联等效阻抗值小的电容器， $C_s$  用于降低纹波，若纹波已满足需求，则无需再添加  $C_s$ 。但应选用合适的滤波电容值，若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，其滤波电容的最大容值须小于最大容性负载。

单路

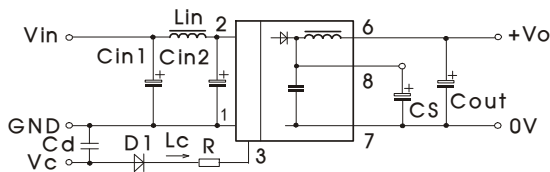

正负双路

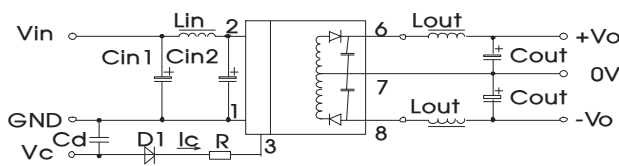


图 2

Vin	5V&12V	24V&48V
Cin1	100 $\mu$ F	10 $\mu$ F
Cin2	47 $\mu$ F	1 $\mu$ F
Lin	4.7 $\mu$ H~12 $\mu$ H	
Cs	10 $\mu$ F~22 $\mu$ F	
Cout	100 $\mu$ F(Typ.)	
Lout	2.2 $\mu$ H~10 $\mu$ H	
Cd	47nF/100V	

### 2. EMC 解决方案——推荐电路

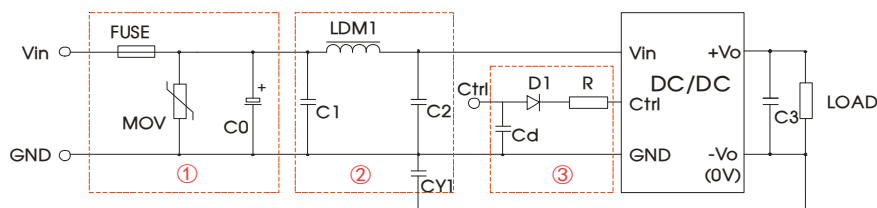


图 3


参数说明:

型号	Vin:5VDC	Vin:12VDC	Vin:24VDC	Vin:48VDC
FUSE	慢熔断保险丝, 根据客户实际输入电流选择			
MOV	--	14D390K	14D560K	14D101K
C0	1000µF/16V	1000µF/25V	330µF/50V	330µF/100V
C1	4.7µF/50V			4.7µF/100V
LDM1	12µH			
C2	4.7µF/50V			4.7µF/100V
C3	参照图 2 中 Cout 参数			
CY1	1nF/2KV			
D1	RB160M-60/1A			
R	根据公式: $R = \frac{V_C - V_D - 1.0}{I_C} - 300$			
Cd	47nF/100V			

注:

- ①图 3 中第①部分用于 EMS 测试; 第②部分用于 EMI 滤波, 可依据需求选择;
- ②V<sub>C</sub> 为 Ctrl 端相对于输入地 GND 的电压, V<sub>D</sub> 为 D1 的正向导通压降, I<sub>C</sub> 为流入 Ctrl 端的电流, 一般取 5-10mA, Ctrl 端外围电路如图 3-③;
- ③若图中元器件无附其参数说明, 则此型号外围中不需要这个元器件。

### EMC 解决方案——推荐电路 PCB 布板图

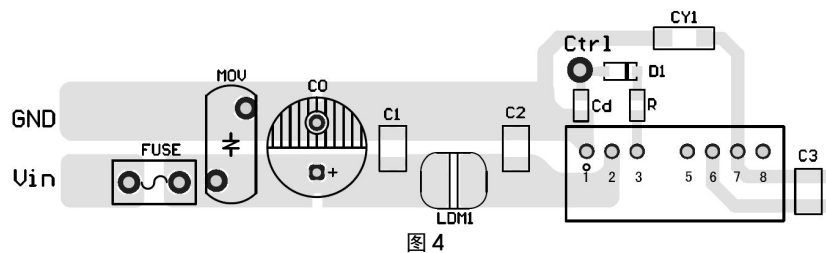

注: 输入输出地之间(CY)焊盘最小距离要保证≥2mm。

### 3. Ctrl 端

悬空或高阻时, 模块正常输出; 接高电平 (相对于输入地) 时, 模块关断; 注意流入该引脚的电流在 5-10mA 为宜, 电流超过其最大值 (一般为 20mA) 会造成模块的永久性损坏。其中 R 值可按:


$$R = \frac{V_C - V_D - 1.0}{I_C} - 300$$

计算得到, 详细参数参考“EMC 解决方案——推荐电路”部分。

### 4. 输入电流

当使用不稳定的电源供电时, 请确保电源的输出电压波动范围和纹波电压并无超出模块本身的指标。输入电源的输出电流必须足够应付该 DC/DC 模块的瞬时启动平均电流 I<sub>ave</sub> (见图 5)。

- 一般: Vin=5V 系列 I<sub>ave</sub> = 1110mA
- Vin=12V 系列 I<sub>ave</sub> = 640mA
- Vin=24V 系列 I<sub>ave</sub> = 325mA
- Vin=48V 系列 I<sub>ave</sub> = 160mA

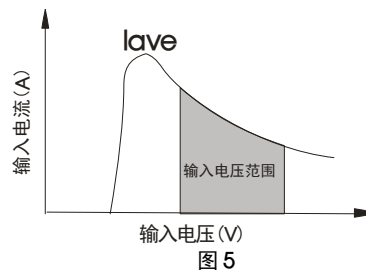


### 5. 输出负载要求

使用时, 模块输出最小负载不能小于额定负载的 5%。以符合本技术手册的性能指标, 请在输出端并联一个 5% 的假负载, 假负载一般为电阻, 请注意电阻需降额使用。

6. 更多信息, 请参考 DC-DC 应用笔记 [www.mornsun.cn](http://www.mornsun.cn)

外观尺寸、建议印刷版图

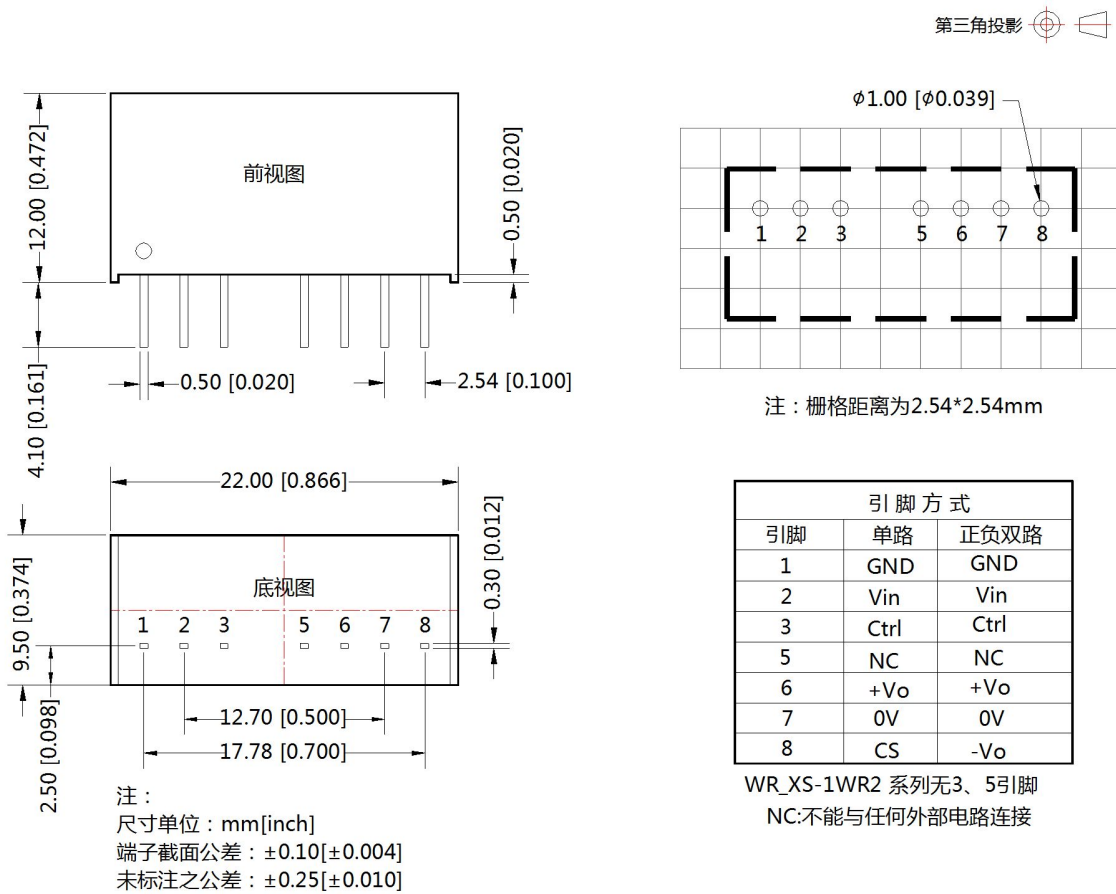

- 注:
1. 包装信息请参见《产品出货包装信息》, 包装包编号: 58210004;
  2. 建议在 5%以上负载使用, 如果低于 5%负载, 则产品的纹波指标可能超出规格, 但是不影响产品的可靠性;
  3. 建议双路输出模块负载不平衡度: ≤±5%, 如果超出±5%, 不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
  4. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试;
  5. 本文数据除特殊说明外, 都是在 Ta=25℃, 湿度<75%, 输入标称电压和输出额定负载时测得;
  6. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
  7. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标, 非标准型号产品的某些指标会超出上述要求, 具体情况可直接与我司技术人员联系;
  8. 我司可提供产品定制;
  9. 产品规格变更恕不另行通知。

广州金升阳科技有限公司

地址: 广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号

电话: 400-1080-300

传真: 86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Power Management Modules](#) category:*

*Click to view products by [MORNSUN](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[FPF1C2P5BF07A](#) [FPF1C2P5MF07AM](#) [FH2000NPBAP](#) [B0505S-2W](#) [HLK-5D1205](#) [HLK-10D4805B](#) [B0505XT-1WR2-R](#) [B0505S-1W](#)  
[B1224S-1WR2](#) [AP24N20-HV](#) [TAS25-24-W](#) [TAS10-5-W](#) [TAS10-24-W](#) [TAD10-1505-NI](#) [LS03-13B09R3](#) [HCES1-05D12](#) [HCS2-12D15](#)  
[DC2626A](#) [DFR0756](#) [CS-POWEEVER-02](#) [CS-POWEEVER-01](#) [01D-6R5-2A](#) [11D-05S05NANL](#) [12D-03S05N3KVAC](#) [12D-](#)  
[05S05N3WNL](#) [12D-05S05RNL](#) [12D-24S05R2W](#) [12DA-05S05N2W](#) [13D-05S05NCNL](#) [13DS1-12D09NNL](#) [13DSB-05S05N1.5KV](#) [14D-](#)  
[12S03R1KVNL](#) [14DB-05S05N1.5KV](#) [14DZ-05S05R2W](#) [MEE1S0309SC](#) [22D-12D12NCNL](#) [EN5322QI](#) [LTM4624EY#PBF](#) [1SP0340V2M0-](#)  
[45](#) [IGD515EI](#) [1SP0335D2S1-5SNA0750G650300](#) [2SP0115T2A0-FF600R12ME4](#) [2SP0115T2A0-12](#) [2SD106AI-17](#) [UL](#) [2SC0635T2A1-45](#)  
[2SC0115T2A0-12](#) [2SC0108T2F1-17](#) [1SD210F2-MBN1200H45E2-H\\_Opt1](#) [A0505S-1W](#) [A0505S-1WR2](#)