

## E\_S-2WR2 & F\_S-2WR2 系列

2W, 定电压输入, 隔离非稳压正负双路/单路输出  
DC-DC 模块电源




可持续短路保护

专利保护 RoHS

### 产品选型

E0505S-2WR2



### 产品型号一览表

产品型号	输入电压(VDC)	输出电压(VDC)	输出电流 (mA)		输入电流 (mA)(typ.)		反射纹波电流 (mA,typ.)	最大容性负载 <sup>①</sup> (μF)	效率 (% , typ.) @满载
			Max.	Min.	@满载	@空载			
E0505S-2WR2	5 (4.5-5.5)	±5	±200	±20	476	25	10	100	80
E0512S-2WR2		±12	±83.3	±8.3	476				84
E0515S-2WR2		±15	±66.6	±6.7	476				84
E0524S-2WR2		±24	±41.6	±4.2	476				84
F0505S-2WR2		5	400	40	450			220	89
F0512S-2WR2		12	166.6	16.6	476				84
F0515S-2WR2		15	133.3	13.3	476				84
F0524S-2WR2		24	83.3	8.3	476				84
E1205S-2WR2	12 (10.8-13.2)	±5	±200	±20	198	15	5	100	84
E1212S-2WR2		±12	±83.3	±8.3	196				85
E1215S-2WR2		±15	±66.6	±6.7	198				84
F1205S-2WR2		5	400	40	198			220	84
F1212S-2WR2		12	166.6	16.6	198				84
F1215S-2WR2		15	133.3	13.3	198				84
E1515S-2WR2	15 (13.5-16.5)	±15	±66.6	±6.7	157	10	8	100	85
E2405S-2WR2	24 (21.6-26.4)	±5	±200	±20	99	84			
E2412S-2WR2		±12	±83.3	±8.3	99	84			
E2415S-2WR2		±15	±66.6	±6.7	99	84			
F2405S-2WR2		5	400	40	99	220		84	
F2412S-2WR2		12	166.6	16.6	99			84	
F2415S-2WR2		15	133.3	13.3	99			84	
F2424S-2WR2		24	83.3	8.3	98				85

注: ①正负输出两路容性负载一样。

### 产品特点

- 超小型 SIP 封装
- 效率高达 89%
- 功率密度高
- 隔离电压 3000VDC
- 工作温度范围: -40°C ~ +105°C
- 无需外加元件
- 国际标准引脚方式

### 应用范围

E\_S-2WR2 & F\_S-2WR2 系列产品是专门针对线路板上分布式电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电源的应用场合而设计的。该产品适用于:

- 1) 输入电源的电压变化范围: ±10%Vin;
- 2) 输入输出之间要求隔离 (隔离电压 ≤3000VDC);
- 3) 对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高; 如: 纯数字电路, 一般低频模拟电路, 继电器驱动电路等。

### 输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入冲击电压(1sec. Max.)	5VDC 输入	-0.7	--	9	VDC
	12VDC 输入	-0.7	--	18	
	15VDC 输入	-0.7	--	21	
	24VDC 输入	-0.7	--	30	
输入滤波器		电容滤波			

### 输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度		见误差包络曲线图			
线性电压调节率	输入电压变化±1%	--	--	±1.2	
负载调节率	10% 到 100% 负载	5VDC 输出	--	10	%
		12VDC 输出	--	8	
		15VDC 输出	--	7	
		24VDC 输出	--	6	
温度漂移系数	100% 负载	--	--	±0.03	%/°C
纹波&噪声*	20MHz 带宽	12VDC 及以下输出电压	--	60	mVp-p
		15DC、24VDC 输出电压	--	75	
输出短路保护		可持续, 自恢复			

注: \*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法, 具体操作方法参见《DC-DC 产品应用指南》。

### 一般特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出, 测试时间 1 分钟, 漏电流小于 1mA	3000	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出, 绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出, 100KHz/0.1V	E2415S-2WR2/F2424S-2WR2	--	30	pF
		其他型号	--	20	
开关频率	100%负载, 输入标称电压	--	100	300	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F @ 25°C	3500	--	--	K hours
外壳材料		黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0)			
重量		--	2.4	--	g

### 环境特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
存储湿度	无凝结	--	--	95	%
工作温度	温度≥85°C 降额使用 (见图 2)	-40	--	105	°C
存储温度		-55	--	125	
工作时外壳温升	Ta=25°C	--	25	--	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm, 10 秒	--	--	300	
冷却方式		自然空冷			

### EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR22/EN55022 CLASS B (典型推荐电路如图 1)
	辐射骚扰	CISPR22/EN55022 CLASS B (典型推荐电路如图 1)
EMS	静电放电	IEC/EN61000-4-2 Contact ±6KV perf. Criteria B
		IEC/EN61000-4-2 F_S-2WR2 Contact ±8KV perf. Criteria B

## EMC 解决方案——推荐电路

EMI 典型推荐电路 (CLASS B):

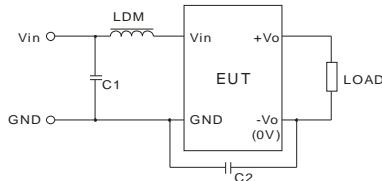



图 1

注：若图中元器件无附其参数说明，则此型号外围中不需要这个元器件


参数说明：

	输入电压 (V)	5	12/15/24
EMI	C1	4.7μF /50V	4.7μF /50V
	C2	--	470pF/3KV
	LDM	6.8μH	6.8μH


## EMI 测试结果图 (CLASS B 应用电路)

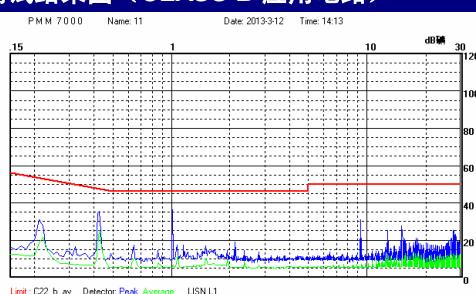


E2415S-2WR2 传导骚扰测试效果图 (正线)

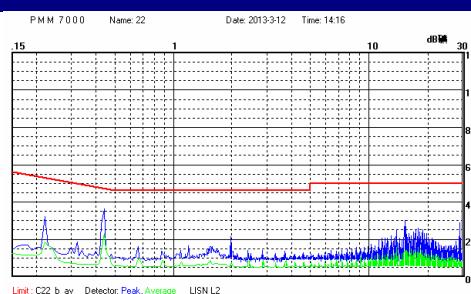

E2415S-2WR2 传导骚扰测试效果图 (负线)

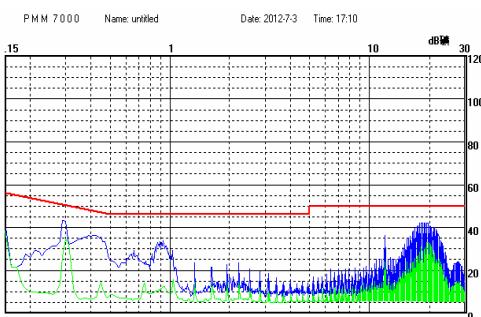


F2405S-2WR2 传导骚扰测试效果图 (正线)

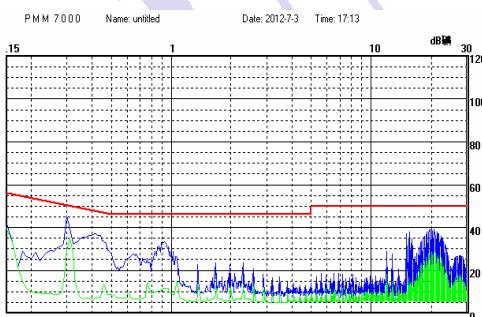

F2405S-2WR2 传导骚扰测试效果图 (负线)

## 产品特性曲线

误差包络曲线图

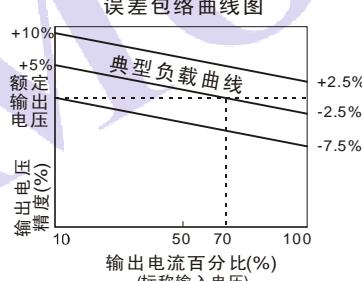

温度降额曲线图





图 2


效率VS输入电压曲线图



(满载) F0505S-2WR2

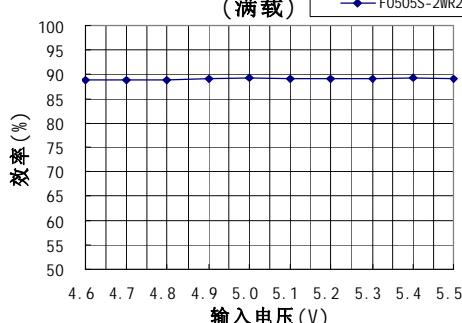

效率VS输出负载曲线图


(标称输入电压) F0505S-2WR2

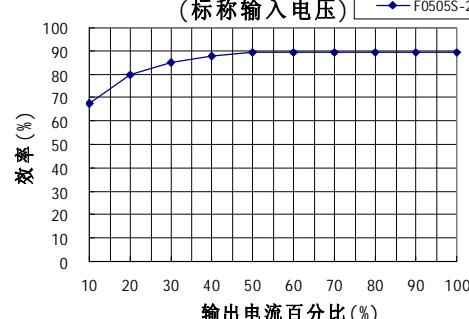

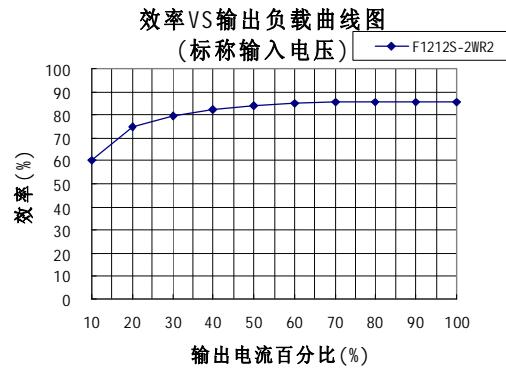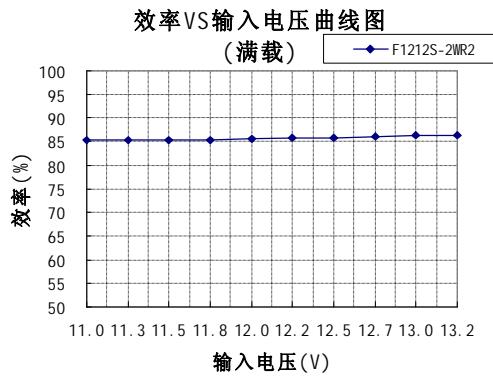

## 外观尺寸、建议印刷版图及包装信息

### 外观尺寸

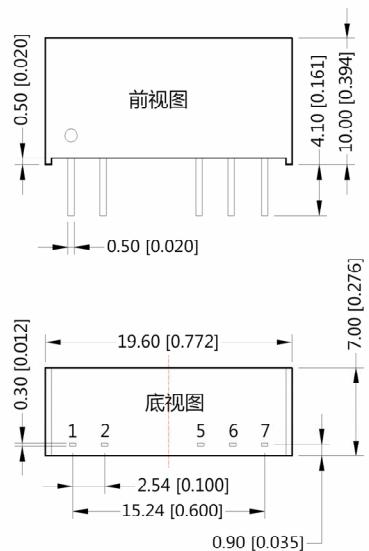


引脚方式		
引脚	单路	正负双路
1	Vin	Vin
2	GND	GND
5	0V	-Vo
6	No Pin	0V
7	+Vo	+Vo


注：  
尺寸单位:mm[inch]  
端子截面公差: $\pm 0.10\text{mm} [\pm 0.004\text{inch}]$   
未标注之公差: $\pm 0.25\text{mm} [\pm 0.010\text{inch}]$



### 建议印刷板图

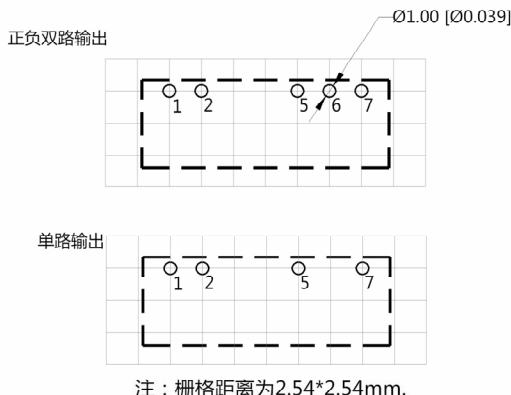

### 包装管尺寸

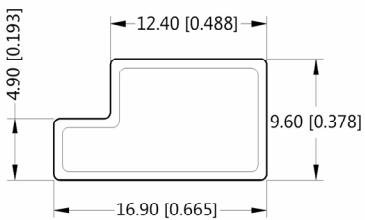


注：  
尺寸单位mm[inch]  
未标注之公差: $\pm 0.5\text{mm} [\pm 0.02\text{inch}]$   
L=530mm[20.866inch] 包装数量25 pcs  
L=220mm[8.661inch] 包装数量10 pcs  
短管内箱规格:255\*170\*80mm;  
短管外箱规格(装6个内箱):375\*280\*270mm;  
长管内箱规格:580\*200\*100mm;  
长管外箱规格(装2个内箱):600\*215\*220mm;  
长管外箱规格(装3个内箱):600\*215\*325mm。

## 测试方法

### 输入反射纹波电流：

输入反射纹波电流测量需要在前端接入电感和电容元件来匹配源端阻抗，如下图：

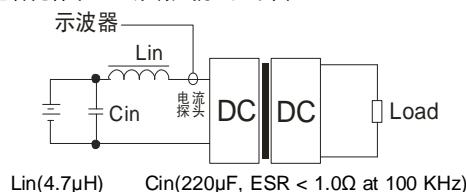

## 设计与应用参考

### ① 输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻值相当于 10%额定功率，需降额使用。

### ② 过载保护

在通常工作条件下，该产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在电路中外加一个断路器。

### ③ 推荐电路

若要求进一步减少输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 3 所示。

但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表 1。

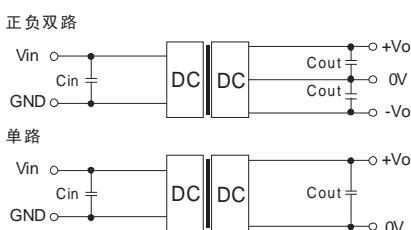


图 3  
推荐容性负载值表 (表 1)

Vin (VDC)	Cin ( $\mu$ F)	单路输出电压 (VDC)	Cout ( $\mu$ F)	双路输出电压 (VDC)	Cout ( $\mu$ F)
5	4.7	5	10	$\pm 5$	4.7
12	2.2	12	2.2	$\pm 12$	1
15	2.2	15/24	1	$\pm 15/\pm 24$	0.47
24	1	--	--	--	--

对于实际输出功率小于 0.5W 之应用场景，建议不外接电容。

### ④ 输出稳压及过压保护电路

对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络见图 4，滤波电容推荐值详见表 1，线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取。

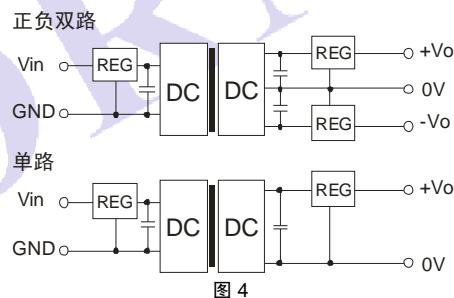


图 4

### ⑤ 产品不支持输出并联升功率或热插拔使用

注：

1. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
2. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
3. 本文数据除特殊说明外，都是在  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 < 75%，输入标称电压和输出额定负载时测得；
4. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
5. 以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标准型号产品的某些指标会超出上述要求，具体情况可直接与我司技术人员联系；
6. 我司可提供产品定制；
7. 产品规格变更恕不另行通知。

## 广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：020-38601850

传真：020-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

网址：[Http://www.mornsun.cn](http://www.mornsun.cn)

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for Power Management Modules category:***

***Click to view products by MORNSUN manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[FPF1C2P5BF07A](#) [FPF1C2P5MF07AM](#) [FH2000NPBAP](#) [B0505S-2W](#) [HLK-5D1205](#) [HLK-10D4805B](#) [B0505XT-1WR2-R](#) [B0505S-1W](#)  
[B1224S-1WR2](#) [AP24N20-HV](#) [TAS25-24-W](#) [TAS10-5-W](#) [TAS10-24-W](#) [TAD10-1505-NI](#) [LS03-13B09R3](#) [HCES1-05D12](#) [HCS2-12D15](#)  
[DC2626A](#) [DFR0756](#) [CS-POWEROVER-02](#) [CS-POWEROVER-01](#) [01D-6R5-2A](#) [11D-05S05NANL](#) [12D-03S05N3KVAC](#) [12D-](#)  
[05S05N3WNL](#) [12D-05S05RNL](#) [12D-24S05R2W](#) [12DA-05S05N2W](#) [13D-05S05NCNL](#) [13DS1-12D09NNL](#) [13DSB-05S05N1.5KV](#) [14D-](#)  
[12S03R1KVNL](#) [14DB-05S05N1.5KV](#) [14DZ-05S05R2W](#) [MEE1S0309SC](#) [22D-12D12NCNL](#) [EN5322QI](#) [LTM4624EY#PBF](#) [1SP0340V2M0-](#)  
[45](#) [IGD515EI](#) [1SP0335D2S1-5SNA0750G650300](#) [2SP0115T2A0-FF600R12ME4](#) [2SP0115T2A0-12](#) [2SD106AI-17](#) [UL](#) [2SC0635T2A1-45](#)  
[2SC0115T2A0-12](#) [2SC0108T2F1-17](#) [1SD210F2-MBN1200H45E2-H\\_Opt1](#) [A0505S-1W](#) [A0505S-1WR2](#)