

产品典型特性

- ◆ 定电压输入，隔离非稳压输出，输出功率 1W
- ◆ 转换效率高达 78%
- ◆ 小型 SIP 封装
- ◆ 无需外加元件
- ◆ 隔离电压 1500VDC
- ◆ 工作环境温度：-40℃~+85℃
- ◆ 塑料外壳，满足 UL94-V0 要求



测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃ 室温环境下测得。

应用领域

广泛应用于仪器仪表、通信、纯数字电路、一般低频模拟电路、继电器驱动电路、数据交换电路等领域

产品选型列表

产品型号	输入电压范围 (VDC)		输出电压/电流 (Vo/Io)		输入电流(mA) 标称电压		最大容性负载	纹波&噪声 Max	效率 (%)@输出满载, 输入标称电压	
	标称值	范围	电压 (VDC)	电流 (mA) MAX./Min.	满载 typ.	空载 typ.	uF	mVp-p	Min.	Typ.
FN1-3V3S3V3AN	3.3	3.0	3.3	300	433	40	47	100	68	70
FN1-3V3S05AN			5	200	421	40	47	100	70	72
FN1-3V3S09AN			9	110	410	40	22	100	72	74
FN1-3V3S12AN			12	83	410	40	22	100	72	74
FN1-3V3S15AN			15	67	410	40	22	100	72	74
FN1-05S3V3AN	5	4.5	3.3	300	278	25	47	100	70	72
FN1-05S05AN			5	200	263	25	47	100	74	76
FN1-05S09AN			9	110	263	25	22	100	74	76
FN1-05S12AN			12	83	260	25	22	100	75	77
FN1-05S15AN			15	67	260	25	22	100	75	77
FN1-09S3V3AN	9	8.1	3.3	300	154	20	47	100	70	72
FN1-09S05AN			5	200	146	20	47	100	74	76
FN1-09S09AN			9	110	146	20	22	100	74	76
FN1-09S12AN			12	83	144	20	22	100	75	77
FN1-09S15AN			15	67	144	20	22	100	75	77
FN1-12S3V3AN	12	10.8	3.3	300	116	15	47	100	70	72
FN1-12S05AN			5	200	108	15	47	100	75	77
FN1-12S09AN			9	110	108	15	22	100	75	77
FN1-12S12AN			12	83	108	15	22	100	75	77
FN1-12S15AN			15	67	107	15	22	100	76	78
FN1-15S3V3AN	15	13.5	3.3	300	93	10	47	100	70	72
FN1-15S05AN			5	200	89	10	47	100	73	75

广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sales@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762
 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

地址: 广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼
 热线电话: 400-811-8032 网址: <http://www.aipulnion.com>
 版本: A/0 日期: 2019-8-1 Page 1 of 4

FN1-15S09AN		16.5	9	110	89	10	22	100	73	75
FN1-15S12AN			12	83	88	10	22	100	74	76
FN1-15S15AN			15	67	88	10	22	100	74	76
FN1-24S3V3AN	24	21.6	3.3	300	59	7	47	100	69	71
FN1-24S05AN			5	200	55	7	47	100	74	76
FN1-24S09AN		-	9	110	54	7	22	100	75	77
FN1-24S12AN		26.4	12	83	54	7	22	100	75	77
FN1-24S15AN		15	67	53	7	22	100	76	78	

1、为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻值相当于 10%额定功率。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入冲击电压(1sec. max.)	3.3Vdc 输入	-0.7	--	7	Vdc
	5Vdc 输入	-0.7	--	9	
	9Vdc 输入	-0.7	--	12	
	12Vdc 输入	-0.7	--	18	
	15Vdc 输入	-0.7	--	21	
	24Vdc 输入	-0.7	--	30	
输入滤波器	电容滤波				

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出功率		0.1	--	1	W
输出电压精度	标称输入，满载	--	±2	±5	%
负载调节率	10% 到 100% 负载	3.3Vdc 输出	--	20	
		其它输出	--	15	
线性电压调节率	输入电压变化±1%	3.3Vdc 输出	--	±1.5	
		其它输出	--	±1.2	
纹波&噪声①	标称输入，满载，20MHZ 带宽	--	75	100	mVp-p
温度漂移系数	100% 负载	--	--	±0.03	%/°C
输出短路保护	可持续短路保护，自恢复				

注：① 纹波&噪声的测试方法采用双绞线法。

一般特性

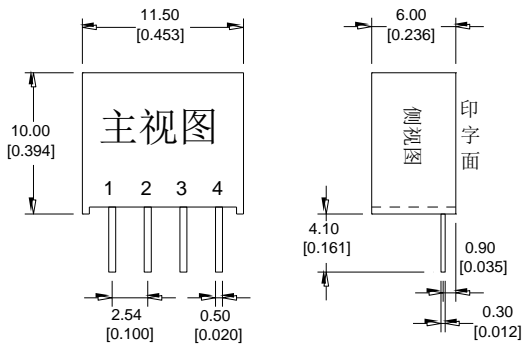
开关频率	典型值	100KHz (Typ.)
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40°C ~ +85°C
储存温度		-55°C ~ +125°C
工作时外壳温升	温度降额曲线图范围内	25°C(Typ.)

广州市爱浦电子科技有限公司

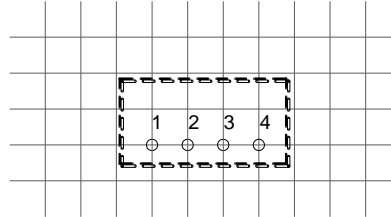
邮箱: sales@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762
 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

地址: 广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼
 热线电话: 400-811-8032 网址: <http://www.aipulnion.com>
 版本: A/0 日期: 2019-8-1 Page 2 of 4


相对湿度	无凝结	5%~95%
外壳材料		黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
产品重量		2.4g (Typ.)
隔离电压	测试时间 1 分钟, 漏电流小于 0.5mA	1500Vdc
隔离电容	输入/输出, 100KHz/0.1V	20 pF (Typ.)
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	35X10 ⁵ Hrs

封装尺寸


封装尺寸图


 印刷板俯视图
 Printed board vertical view
 栅格间距
 Lattice spacing: 2.54mm (0.1inch)

建议印刷板图


 注:
 单位 (Unit): mm[inch]
 未注明公差: x.x±0.5mm[x.x±0.020inch]
 0.x±0.2mm[0.x±0.008inch]
 管长: 220mm[8.66inch] 包装数量: 17pcs
 内盒: 235*160*82mm 包装: 9管*5层
 外箱: 335*225*280mm 包装: 6盒*1箱

包装信息

封装代号	L x W x H	
A	11.50x 6.00 x 10.00mm	0.453 x 0.236 x 0.394inch

管脚定义

管脚定义	1	2	3	4
单路(S)	GND 输入地	+Vin 输入正	-Vo 输出负	+Vo 输出正

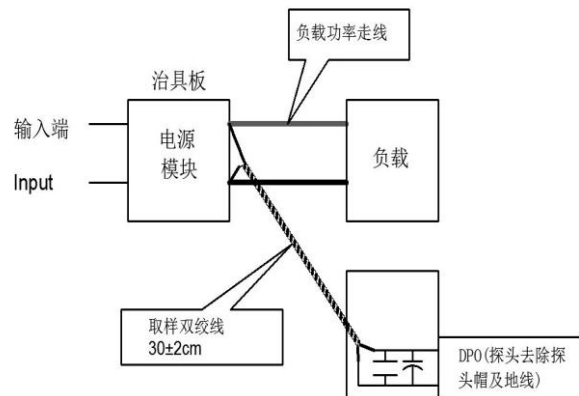
注意: 电源模块的各管脚定义如与选型手册不符, 应以实物标签上的标注为准。

纹波&噪声测试说明 (双绞线法 20MHz 带宽)
测试方法:

1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接, 示波器带宽设置为 20MHz, 100M 带宽探头, 且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 10uF 高频低阻电解电容, 示波器采样使用 Sample 取样模式。

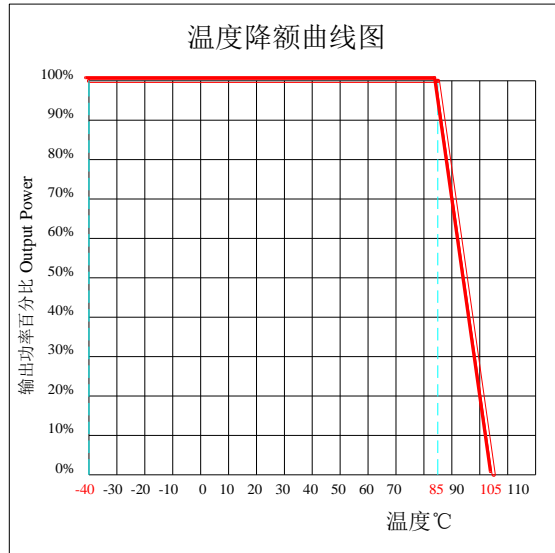
2、输出纹波噪声测试示意图:

把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到电子负载, 测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。


产品特性曲线
广州市爱浦电子科技有限公司

 邮箱: sales@aipu-elec.com 电话: 86-20-84206763 传真: 86-20-84206762
 该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

 地址: 广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院 B 栋 2 楼
 热线电话: 400-811-8032 网址: <http://www.aipulnion.com>
 版本: A/0 日期: 2019-8-1 Page 3 of 4



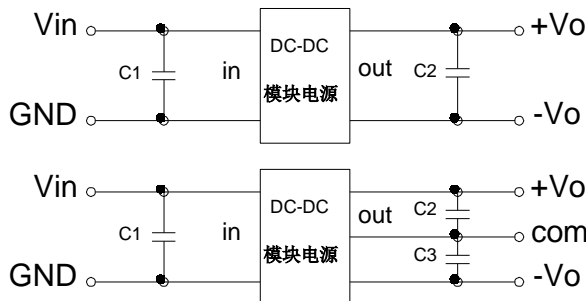
设计参考应用

① 输出负载要求

- a、为了确保该电源模块能够高效可靠的工作，建议其最小负载不能低于额定负载的 10%；若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个相当于 10%额定负载的电阻。
- b、产品的最大容性负载为标称满载测试所得，使用时不能超过输出端的最大容性负载，否则很可能会造成启动困难从而损坏产品。

② 推荐电路

- a、为确保有效减少输入输出纹波和噪声，可在输入输出端连接一个电容滤波网，应用电路见下图一；但应选用合适的滤波电容，若电容过大，可能影响产品启动，为确保每一路输出在安全可靠的条件下工作，推荐容性负载值详见下表 1。（但对于实际输出功率小于 0.5W 的应用电路，建议不外接电容）



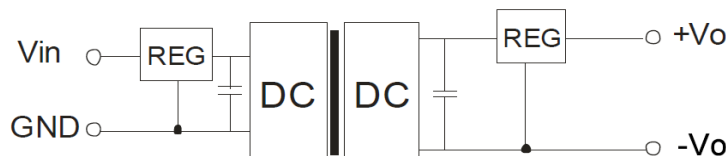
推荐容性负载值表(表1)

Vin (Vdc)	C1 (μF)	Vout (Vdc)	C2 (μF)	Vout (Vdc)	C2,C3 (μF)
3.3/5	4.7	3.3/5	10	±3.3/±5	4.7
12	2.2	9	4.7	±9	2.2
15	1	12	2.2	±12	1
24	1	15	1	±15	0.47
--	--	24	0.47	±24	0.22

③ 输出稳压及过压保护电路

对于输出稳压、过压及过流保护的最简单的装置是在其输入或输出端串接一个带过热保护的线性稳压器并连接一个电容滤波网络(见下图)，滤波电容推荐值详见(表 1)，线性稳压器根据实际工作需要的电压、电流来合理选取；或选用我司的 NW 系列产品。

单路



- 注：1、此产品不能并联使用，不支持热插拔；
- 2、若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中之所有性能指标；
- 3、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
- 4、产品规格变更恕不另行通知。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Isolated DC/DC Converters](#) - Other category:

Click to view products by [Aipu manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[PS8-500ATX-BB](#) [96PS-AT-400W-TP](#) [OBR23WC1224I](#) [QBVS128A0B41-HZ](#) [QPS1050N030R26](#) [VI-PCWFF-CVV](#) [WRB0512S-3WR2](#)
[TURB4812YMD-10WR3](#) [F0512D-1W](#) [WRB0505S-3WR2](#) [B0512LS-1WR3](#) [VRB2412YMD-6WR3](#) [FW2-05S05C](#) [IB0505LSY-1WR1](#)
[A1212D-1WR3](#) [GHA12100HD-20](#) [URB2412YMD-6WR3](#) [NN1-05S12AN](#) [B0505XT-1WR3](#) [F1515S-2WR3](#) [E1209S-2WR3](#) [KW3-](#)
[24D12ER3](#) [TDK50-48S12](#) [F2405S-2WR3](#) [WRB1203S-3WR2](#) [IB0515LS-1WR3](#) [A0509S-1WR3L](#) [B0305S-1WR3](#) [IB0503LSY-1WR1](#) [FN2-](#)
[05S05C3N](#) [H2415S-2WR2](#) [WRB1215S-1WR2](#) [F0512S-1WR3L](#) [A2415S-1WR3L](#) [A2409S-1WR3L](#) [A1203S-2WR3L](#) [WRB1212S-1WR2](#)
[H2405S-2WR2](#) [A0305S-2WR3L](#) [TDK40-48S05W](#) [TVRB4812LD-50WR3](#) [URB2405YMD-20WR3](#) [FN1-12S05H6](#) [FN2-12S12CN](#) [TDK10-](#)
[12S15W2S](#) [P0503FKS-1W](#) [J06M05S12A](#) [J06M05S05B](#) [J03R05S05S](#) [FN1-3V3S05B3N](#)