

Podgląd wydruku: wtyk; z obudową odciążającą przewody; 3-bieg.; raster 10 mm / 0.394 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; średnica przewodu 8 - 11,5 mm - Numer wyrobu: 770-113



**wtyk; z obudową odciążającą przewody; 3-bieg.; raster 10 mm / 0.394 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; średnica przewodu 8 - 11,5 mm**

Numer wyrobu: 770-113



wtyk; z obudową odciążającą przewody; 3-bieg.; raster 10 mm / 0.394 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; średnica przewodu 8 - 11,5 mm

## Oznaczenie

RoHS ✓  
Compliant

## Dane handlowe

Dostawca	WAGO
Nr wyrobu dostawcy	770-113
GTIN / EAN	4044918254083
Zawartość	1
Opakowanie jednostkowe	25
Nr artykułu u klienta	

## Uwagi

opis artykułu: czarny kodowanie A (L CE N) Hinweis: Wskazówka: We wszystkich elementach mocowanych na stałe (warianty Snap-In do opraw oświetleniowych lub urządzeń, wszystkie rozgałęźniki i komponenty do płytek drukowanych), zaczepty ryglujące są zamontowane fabrycznie, tym samym zawsze zostaje zapewniona blokada połączenia elementów wtykowych - gniazd i wtyków. Dodatkowa blokada jest potrzebna tylko w przypadku połączenia gniazdo-wtyk. Wszystkie komponenty WINSTA® posiadają 100% ochrony przed błędnym wetknięciem przy: a.) łączeniu wielowtyków o różnej liczbie biegunów b.) łączeniu wielowtyków obróconych o 180° c.) łączeniu wielowtyków przesuniętych naprzemiennie d.) łączeniu jednobiegunowym wskazówka dot. temperatury ciągłego użytkowania: -35°C ... +85°C Przewód PCW do temperatury ≤ 70°C (dotyczy również przewodów bez halogenu) elementy izolacyjne do temperatury ≤ 105°C Cykle łączeniowe: 100, z obciążeniem rezystancyjnym IN = 25 A, atest (4 mm<sup>2</sup>)

Podgląd wydruku: wtyk; z obudową odciążającą przewody; 3-bieg.; raster 10 mm / 0.394 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; średnica przewodu 8 - 11,5 mm - Numer wyrobu: 770-113

<b>Dane techniczne</b>	
<i>Inne</i>	
<i>I. bieg.</i>	3
<i>raster</i>	10 mm (0.394 in)
<i>łączna liczba zacisków</i>	6
<i>łączna liczba potencjałów</i>	3
<i>oznaczenie potencjałów</i>	L &#9178; N
<i>kolor</i>	czarny
<i>kodowanie</i>	A
<i>napięcie znamionowe (III / 3) [V]</i>	250 [V]
<i>napięcie znamionowe udarowe (III / 3) [kV]</i>	4 [kV]
<i>prąd nominalny [A]</i>	25 [A]
<i>cykle łączeniowe</i>	200, bez obciążenia rezystancyjnego
<i>technika podłączania przewodu</i>	Push-in CAGE CLAMP®
<i>liczba zacisków</i>	2
<i>rodzaj montażu</i>	Operating tool
<i>Nominal cross section</i>	4 mm <sup>2</sup> / 12 AWG
<i>jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0.5 ... 4 mm <sup>2</sup> / 20 ... 12 AWG
<i>jednodrutowy, montaż wtykowy bez pomocy narzędzi</i>	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup> / 16 ... 12 AWG
<i>wielodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 14 AWG
<i>linkowy, montaż przy pomocy narzędzi</i>	0.5 ... 4 mm <sup>2</sup> / 20 ... 12 AWG
<i>linkowy z tulejką przewodową z kołnierzem z tworzywa</i>	0.25 ... 1.5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 16 AWG
<i>linkowy z tulejką przewodową bez kołnierza z tworzywa</i>	0.25 ... 2.5 mm <sup>2</sup> / 20 ... 14 AWG
<i>linkowy z tulejką min. montaż wtykowy bez pomocy narzędzi</i>	1.5 mm <sup>2</sup> / 16 AWG
<i>dł. odizolowania przewodu</i>	9 mm / 0.35 in
<i>siła wetknięcia przy połączeniu wtykowym</i>	ok. 20 ... 70 N (zależnie od liczby biegunów)
<i>siła mocująca połączenie wtykowe</i>	z zaczepami ryglującymi: > 80 N
<i>materiał izolacyjny</i>	poliamid 66 (PA 66)
<i>klasa palności zgodnie z UL 94</i>	V0
<i>materiał sprężyny zaciskowej</i>	chromoniklowa stal sprężynowa (CrNi)
<i>materiał styku</i>	miedź lub stop miedzi z uszlachetnioną powierzchnią
<i>temperatura montażu</i>	-5°C ... +40°C
<i>obciążenie ogniowe [MJ]</i>	0.457 [MJ]
<i>ciężar [g]</i>	20.013 [g]


Podgląd wydruku: wtyk; z obudową odciążającą przewody; 3-bieg.; raster 10 mm / 0.394 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; średnica przewodu 8 - 11,5 mm - Numer wyrobu: 770-113

---

<b>Dane techniczne</b>	
<i>szerokość</i>	<i>34,6 mm / 1.362 in</i>
<i>wys.</i>	<i>15 mm / 0.591 in</i>
<i>gł.</i>	<i>75,9 mm / 2.988 in</i>
<i>nadruk</i>	<i>L &amp;#9178; N</i>

Podgląd wydruku: wtyk; z obudową odciążającą przewody; 3-bieg.; raster 10 mm / 0.394 in; pełna ochrona przed błędnym wetknięciem; średnica przewodu 8 - 11,5 mm - Numer wyrobu: 770-113

## Zdjęcia i schematy

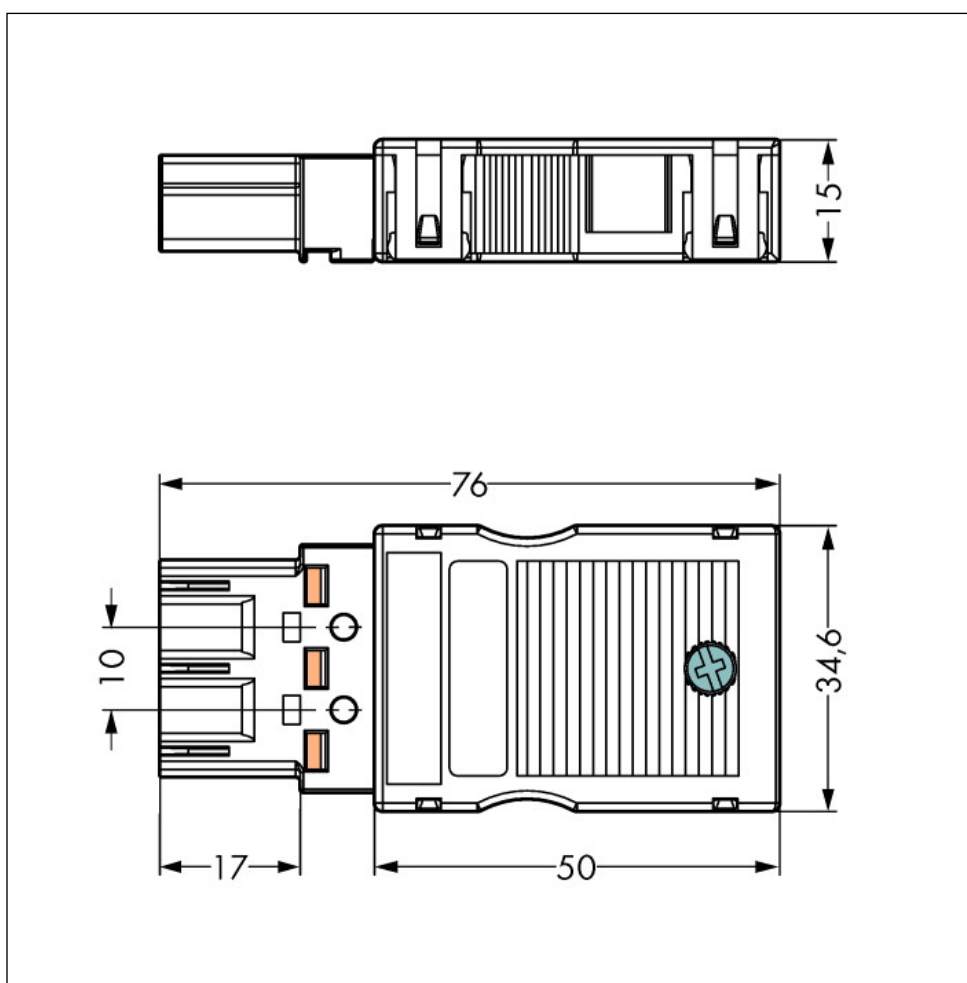

## Adres

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Hansastr. 27

32423 Minden

Telefon: 0571/887-0

Fax: 0571/887-169

<http://www.wago.com>

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Sensor Fixings & Accessories](#) category:*

*Click to view products by [Wago](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[EC18-WELL](#) [SA9Z-F11](#) [E4R-R12A-CS3M010](#) [E4R-R12A-CS3M020](#) [BS-1T](#) [CHITAN](#) [ICAB-1](#) [SA9Z-S07PN02](#) [ECT18-WELL](#) [57142-000](#)  
[79450811](#) [T18908](#) [P2435.3](#) [TM1STNTCW69755](#) [FRS2](#) [P2432.3](#) [P2434.3](#) [AS7030B\\_WRISTBAND](#) [AS7038GB\\_WRISTBAND](#) [EVAL-](#)  
[CHAMBER](#) [EVAL-CHAMBER-10](#) [MB18A](#) [R-6717-4F6](#) [51001R](#) [430233](#) [440101](#) [440102](#) [440121](#) [440122](#) [440131](#) [440132](#) [440135](#)  
[440136](#) [440147](#) [XSZB108](#) [Y92E-BC12](#) [Y92E-BC18](#) [843-12AC/DC](#) [844-12AC/DC](#) [771000-6011](#) [771000-6202](#) [812-12AC/DC](#) [834-](#)  
[12AC/DC](#) [909G](#) [910G](#) [913G](#) [92.031.9058.1](#) [92.032.9058.1](#) [925G](#) [771000-6010](#) [GN 473-B12-MT](#)