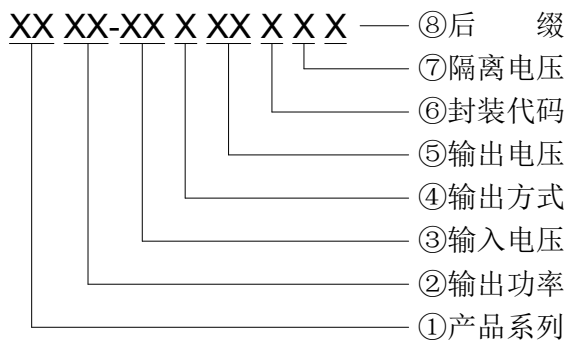
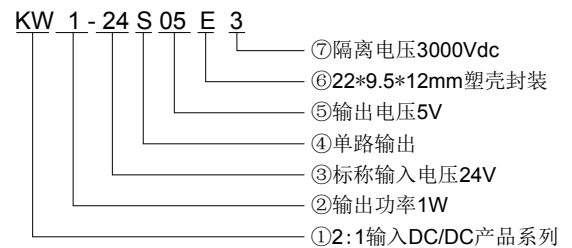


典型性能

- ◆ 宽电压输入 (2:1), 输出功率 1W
- ◆ 转换效率高达 82%
- ◆ 具有遥控关断功能
- ◆ 长期短路保护, 自动恢复
- ◆ 开关机无过冲
- ◆ 隔离电压 3000VDC
- ◆ 工作环境温度: -40℃~+85℃
- ◆ 塑料外壳, 满足 UL94-V0 要求


命名方式:


举例:


测试条件: 如无特殊指定, 所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。

输入特性

项目	测试条件	Min.	Typ.	Max.	单位
最大输入冲击电压 (1 秒)	4.5-9V 输入	-0.7	-	16	VDC
	9-18V 输入	-0.7	-	25	
	18-36V 输入	-0.7	-	50	
	36-75V 输入	-0.7	-	100	
启动电压	4.5-9V 输入	3.5	4	4.5	VDC
	9-18V 输入	4.5	8	9	
	18-36V 输入	11	16	18	
	36-75V 输入	24	33	36	
待机功耗	0.3W (Max.)				

输入滤波器	电容滤波
-------	------

输出特性

正输出电压精度	全压全载	+Vo	≤±2.0%
负输出电压精度		-Vo	≤±3.0%
空载输出电压精度		Vo	主路: ≤±3.0%, 辅路: ≤±5.0%
电压调节率	标称负载, 全电压范围	Vo	主路: ≤±0.2%, 辅路: ≤±0.5%
负载调节率	10% ~ 100%额定负载	Vo	主路: ≤±0.5%, 辅路: ≤±0.75%
交叉调节率	双路输出, 主路 50%负载, 辅路 10%到 100%负载		≤±5.0%
纹波&噪声*	标称负载, 标称电压	≤150mVp-p (20MHz 带宽)	
温度漂移系数	100% 满载	±0.03%/°C	
输出短路保护	可持续, 自恢复		
动态响应	25%的标称负载阶跃	ΔVo/Δt	≤±5.0%/0.5ms(Typ.)

注: 1. 双路输出模块负载不平衡: ±5%;

2. *纹波&噪声测试采用双绞线法, 详见设计与应用电路参考。

一般特性

开关频率	典型值	250KHz
工作温度	参考温度降额曲线图	-40°C ~ +85°C
储存温度		-55°C ~ +125°C
最大壳温	温度降额曲线范围内	+105°C
相对湿度	无凝结	5%~95%
外壳材料		黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
产品重量		4.37g (Typ.)
隔离电压	输入对输出	3000Vdc ≤ 0.5mA / 1min
最小无故障间隔时间	MIL-HDBK-217F@25°C	2X10 ⁵ Hrs

典型产品列表

产品型号	输入电压范围(VDC)		输出电压/电流 (Vo/Io)		输入电流(mA) 标称电压		最大容 性负载 uF	纹波噪声 (Max.) mVp-p	效率 (%) Typ.
	标称值	范围值	电压(V)	电流 (mA)	满载 Typ.	空载 Typ.			

单路输出系列:

KW1-05S05E3	5	4.5 - 9	5	200	278	22	2200	150	72
KW1-05S12E3			12	83	270	32	680		74
KW1-05S15E3			15	67	270	34	470		74

广州市爱浦电子科技有限公司

邮箱: sales@aipu-elec.com

电话: 86-20-84206763

传真: 86-20-84206762

地址: 广州市海珠区石榴岗路七星岗四号大院

热线电话: 400-811-8032

网址: <http://www.aipu-elec.com>

该版权及产品最终解释权归广州市爱浦电子科技有限公司所有

版本: A/0 日期: 2016-9-05 Page 2 of 8

KW1-05S24E3			24	42	270	36	330		74
KW1-12S05E3	12	9 - 18	5	200	107	10	2200		78
KW1-12S12E3			12	83	107	12	680		78
KW1-12S15E3			15	67	104	15	470		80
KW1-12S24E3			24	42	107	15	330		78
KW1-24S05E3			24	18 - 36	5	200	53	6	2200
KW1-24S12E3	12	83			52	7	680	80	
KW1-24S15E3	15	67			52	7	470	80	
KW1-24S24E3	24	42			53	8	330	78	
KW1-48S05E3	48	36 - 75	5	200	26	3	2200	80	
KW1-48S12E3			12	83	25	4	680	82	
KW1-48S15E3			15	67	25	4	470	82	
KW1-48S24E3			24	42	26	5	330	80	


正负双路输出系列:

*KW1-05D05E3	5	4.5 - 9	±5	±100	278	22	1000	150	72
*KW1-05D12E3			±12	±42	270	32	470		74
*KW1-05D15E3			±15	±34	270	34	330		74
*KW1-05D24E3			±24	±21	270	36	100		74
*KW1-12D05E3	12	9 - 18	±5	±100	107	10	1000	78	
*KW1-12D12E3			±12	±42	107	12	470	78	
*KW1-12D15E3			±15	±34	104	15	330	80	
*KW1-12D24E3			±24	±21	107	15	100	78	
*KW1-24D05E3	24	18 - 36	±5	±100	53	6	1000	78	
*KW1-24D12E3			±12	±42	52	7	470	80	
*KW1-24D15E3			±15	±34	52	7	330	80	
*KW1-24D24E3			±24	±21	53	8	100	78	
*KW1-48D05E3	48	36 - 75	±5	±100	26	3	1000	80	
*KW1-48D12E3			±12	±42	25	4	470	82	
*KW1-48D15E3			±15	±34	25	4	330	82	
*KW1-48D24E3			±24	±21	26	5	100	80	


注：1. “*”为开发中型号；

2. 为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端并联一个电阻，建议阻值相当于 10%额定功率。


特性曲线图

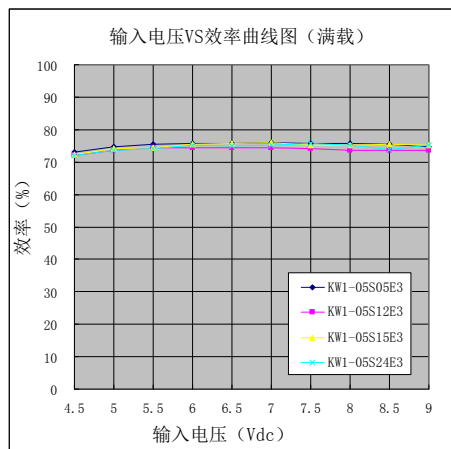


图一

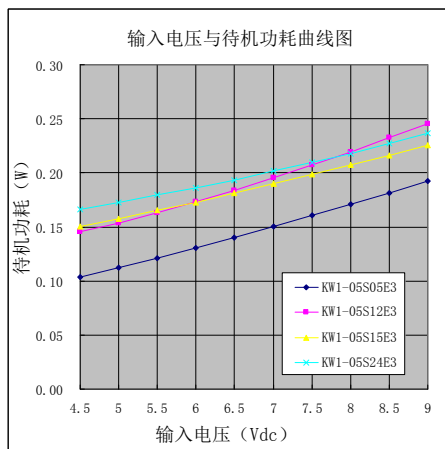


图二

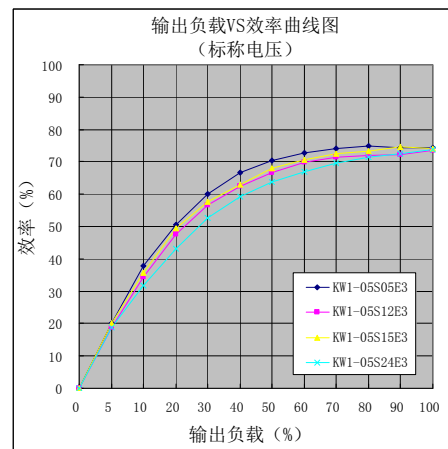


图三

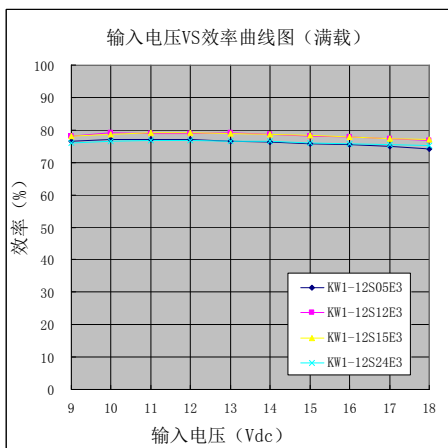


图四

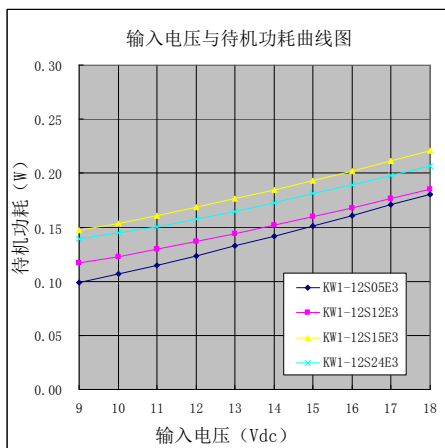


图五

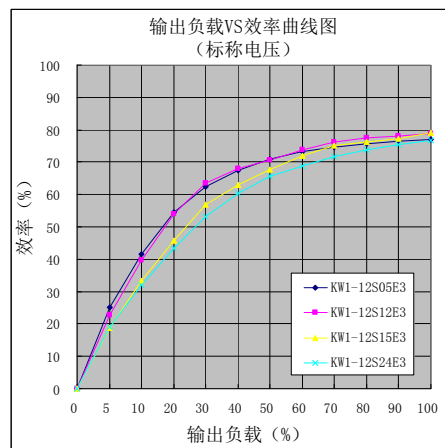


图六

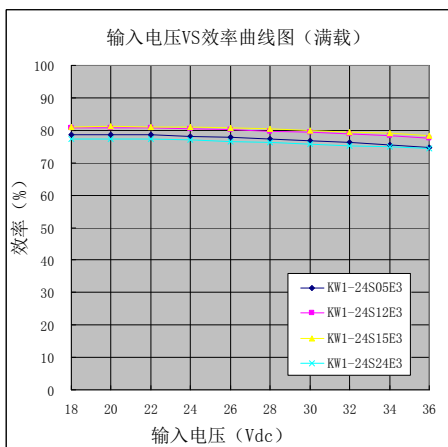


图七

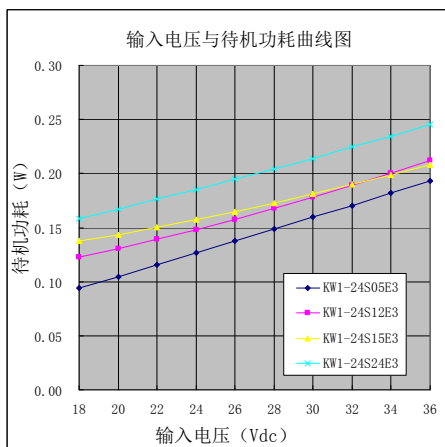


图八

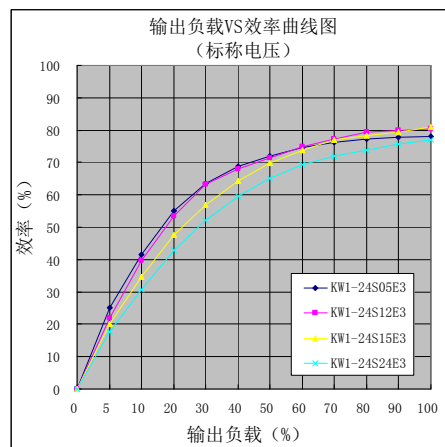


图九

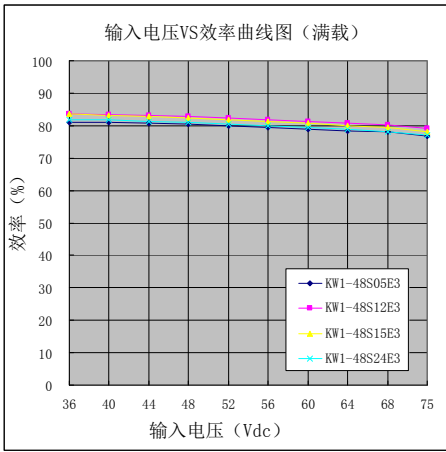

图十

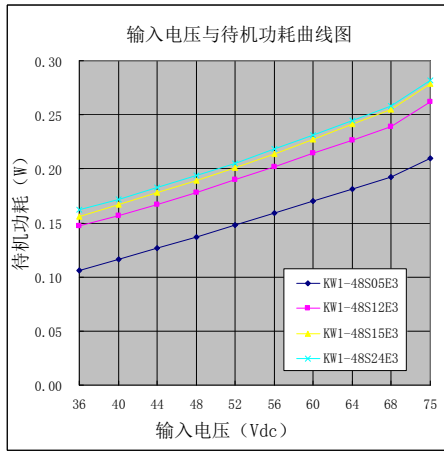



图十一

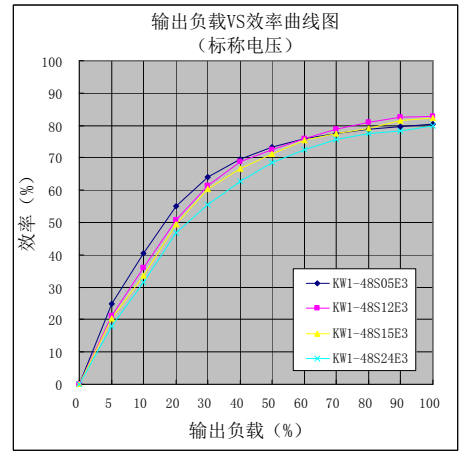


图十二

注: 图一、图二、图三为 5V 输入系列曲线图; 图四、图五、图六为 12V 输入系列曲线图; 图七、图八、图九为 24V 输入系列曲线图; 图十、图十一、图十二为 48V 输入系列曲线图。

温度曲线图

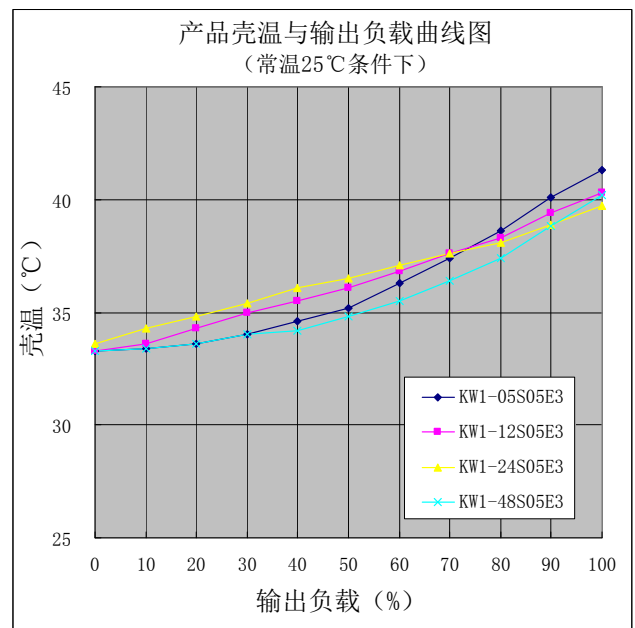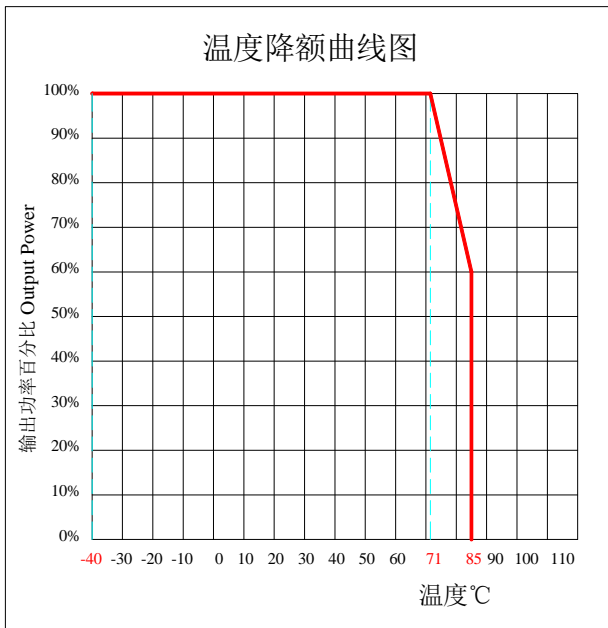


封装尺寸图、引脚功能、建议印刷板图及包装信息

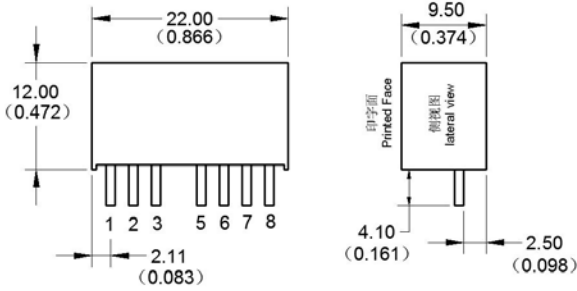


单位 (Unit): mm
未标注公差 $xx.xx \pm 0.2mm$
 $x.xx \pm 0.2mm$
 $0.xx \pm 0.1mm$

封装尺寸图



印刷版俯视图
Printed board vertical view
栅格间距
Lattice spacing: 2.54mm (0.1inch)

建议印刷板图

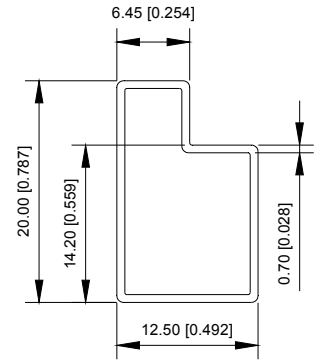

注:
单位 (Unit): mm[inch]
未注明公差: $x.x \pm 0.5mm$ [$x.x \pm 0.020inch$]
 $0.x \pm 0.2mm$ [$x.x \pm 0.008inch$]
管长: 220mm [8.66inch] 包装数量: 9pcs
内盒: 235*160*82mm 包装: 9管*4层
外箱: 335*225*280mm 包装: 6盒*1箱

包装信息

引脚功能	单路 (S)	1	2	3	4	5	6	7	8
		GND	+Vin	Ctrl	—	NC	+Vo	0V	CS
		输入地	输入正	控制端	无此脚	无电气	输出正	输出地	外接电容
	正负双路 (D)	1	2	3	4	5	6	7	8
		GND	+Vin	Ctrl	—	NC	+Vo	0V	-Vo
		输入地	输入正	控制端	无此脚	无电气	输出正	输出公共地	输出负

*注意: 电源模块的各管脚定义如与选型手册不符, 应以实物标签上的标注为准。

封装描述

封装代号	L x W x H	
E	22 × 9.5 × 12mm	0.866 × 0.374 × 0.472inch

设计与应用电路参考

① CS 端

该端子提供一个连接 DC/DC 转换器输出端内部主滤波电容的连接点 (接电容正极), 通过在该端子与第 7 脚端子 (接电容负极) 之间接一个低 ESR 的电容可以进一步改善输出纹波和噪声 (一般 $CS \leq 47\mu F$)。

② 输出负载要求

a. 为了确保该电源模块能够高效可靠的工作, 建议其最小负载不能低于额定负载的 10%; 若您所需功率确实较小, 请在输出端并联一个相当于 10% 额定负载的电阻。如使用正负两路输出的产品, 其两路负载尽量不要出现较大的不平衡, 否则将不能保证原有的输出电压精度。

b. 产品的最大容性负载为标称满载测试所得; 若需要在空载情况下使用时, 必须尽可能减小输出端的容性负载或在输出端并联一个相当于 10% 额定负载的电阻, 否则有可能会造成输出电压不稳定甚至超出原有的输出电压精度范围。

③ 推荐电路

DC/DC 测试电路：若要求进一步减少输入输出纹波，可将外接电容容值适当增大，但其滤波电容的最大容值需小于最大容性负载，否则容易造成电源模块启动困难。

一般推荐：Ci: 100uF (5V&12V) / 10uF (24V&48V)


Li: 4.7uH~120uH

CS: 10uF~22uF

Co: 100uF (Typ.)

Lo: 2.2uH~10uH

C1: 47nF/100V

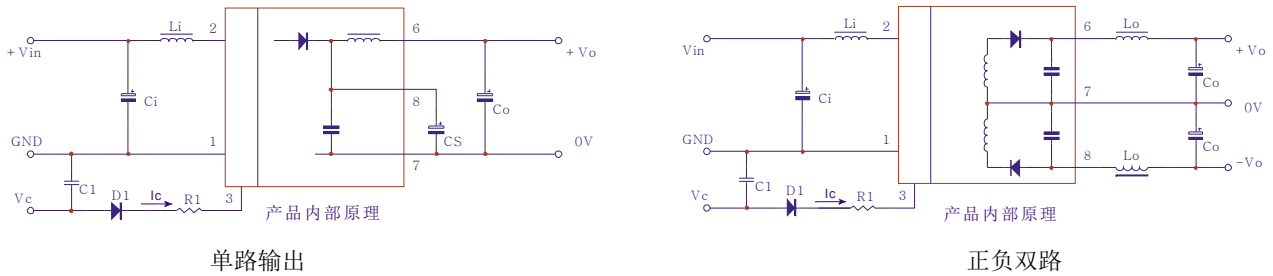

图十三

④ CTRL 端

悬空或高阻时，模块正常输出；接高电平时（相对于输入地），模块关断。

注意：流入该引脚的电流在 5-10mA 为宜，电流超过其最大值（一般为 20mA）会造成模块永久损坏。其中 R 值可按以下公式计算得：


$$R = \frac{V_c - V_d - 0.7}{I_c} - 330 \quad (\text{见图十三})$$

其中 V_c 为 Ctrl 脚输入电压， V_d 为 D1 的正向压降，0.7V 和 330Ω 分别为模块三极管压降和控制脚输入端内部连接电阻， I_c 为控制端流入电流。

⑤ 输入电流

当使用不稳定的电源供电时，请确保电源的输出电压波动范围和纹波电压并无超出模块本身的指标，输入电源的输出电流必须足够应付该 DC/DC 模块的瞬时启动电流 I_p (见下图)。

一般： $I_p \leq 1.4 * I_{in_max}$

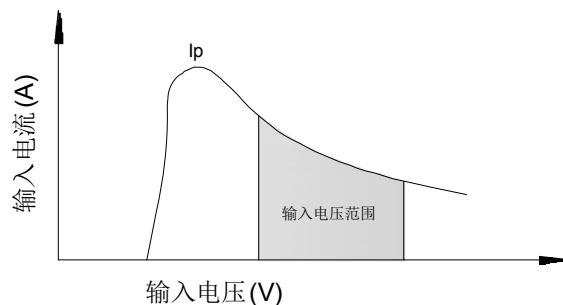


⑥ 纹波&噪声测试: (双绞线法 20MHZ 带宽)

测试方法:

1)、纹波噪声是利用 12#双绞线连接, 示波器带宽设置为 20MHz, 100M 带宽探头, 且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 47uF 高频低阻电解电容, 示波器采样使用 Sample 取样模式。

2)、输出纹波噪声测试示意图:

把电源输入端连接到输入电源, 电源输出通过治具板连接到电子负载, 测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

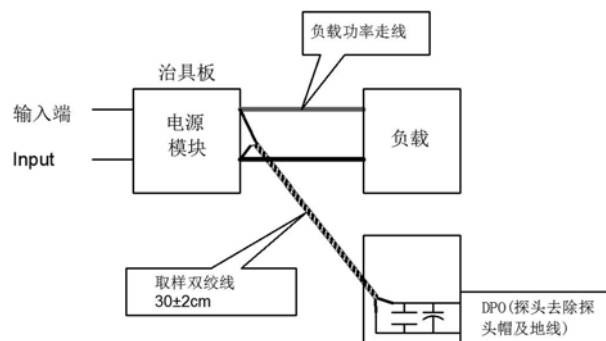

- *注: 1. 此产品不能并联使用, 不支持热插拔;
2. 本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准
3. 产品规格变更恕不另行通知

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Power Management Modules](#) category:

Click to view products by [Aipu](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FPF1C2P5BF07A](#) [FH2000NPBAP](#) [IF1205S-1WR3](#) [A2415XT-1WR3](#) [F1205XT-2WR3](#) [E1215XT-1WR3](#) [A0505S-1WR2](#) [A2415S-1WR2](#)
[A2415S-1WR3](#) [F1205S-2WR3](#) [F2405S-2WR3](#) [FD30-18S12B3](#) [IA0505KS-2W](#) [B1212S-1W](#) [URA2412YMD-15WR3](#) [UWF1212S-1WR3](#)
[URB4805S-3WR3](#) [VRB2412YMD-20WR3](#) [B1215S-2WR3](#) [URB4815YMD-30WR3](#) [B1224S-1WR3](#) [B1505S-1WR3](#) [B2415XT-2WR3](#)
[A1212S-1WR3](#) [B1215LS-1WR2](#) [B2405LS-1WR3](#) [VRB2405LD-15WR3](#) [HCS2-24D15](#) [RD5-12S24W](#) [RD5-110S05W](#) [RD5-110S12W](#)
[RD25-5S12F](#) [MAS15-12-W](#) [MAS15-24-W](#) [FAS15-12-W](#) [RALT15-05H12-WIT](#) [RAS25-5-W](#) [RAS25-12-W](#) [RAS25-24-W](#) [BB-WSK-HAC-2](#)
[LD15-23B03R2](#) [TAS5-15-WEDT](#) [WRB1209S-3WR2](#) [ZY2424FLS-1W](#) [ZY0512FS-1W](#) [B0505S-1WS](#) [NA03-T2S05](#) [A0515S-2W](#) [G1205S-](#)
[1W](#) [A2409S-2W](#)