


ZMD1 ... ZMD100 (1 W)

**Surface mount Silicon-Zener Diodes (non-planar technology)
Flächendiffundierte Si-Zener-Dioden für die Oberflächenmontage**

Version 2015-02-26

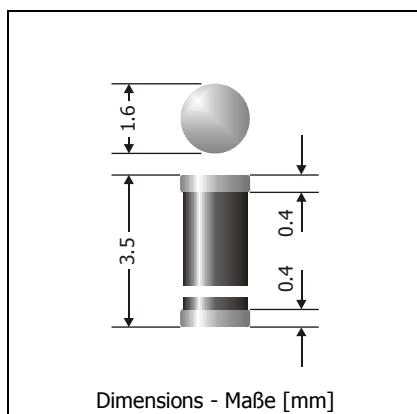

Maximum power dissipation Maximale Verlustleistung	1 W
Nominal Z-voltage – Nominale Z-Spannung	1 ... 100 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	DO-213AA
Weight approx. – Gewicht ca.	0.04 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped and reeled Standard Lieferform gegurtet auf Rolle	



Marking: One blue ring denotes "cathode" and "Z-Diode family"
The type numbers are noted only on the label on the reel

Kennzeichnung: Ein blauer Ring kennzeichnet "Kathode" und "Z-Dioden-Familie"
Die Typenbezeichnungen sind nur auf dem Rollenaufkleber vermerkt

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 (~5%) standard.
Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 (~5%). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

	ZMD-series	
Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 75^\circ\text{C}$	P_{tot} 1 W ¹⁾
Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_j T_s	-50...+175°C -50...+175°C
Thermal Resistance Junction – Ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft	R_{thA}	<75 K/W ¹⁾
Thermal Resistance Junction – Terminal Wärmewiderstand Sperrsicht – Anschluss	R_{thT}	<40 K/W
Zener voltages see table on next page – Zener-Spannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite		

1 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Löt pad) an jedem Anschluss

2 Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen

3 The ZMD1 is a diode operated in forward mode. Hence, the index of all parameters should be "F" instead of "Z".

The cathode, indicated by a blue ring, has to be connected to the negative pole.

Die ZMD1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode. Daher ist bei allen Kenn- und Grenzwerten der Index "F" anstatt "Z" zu setzen. Die mit blauem Ring gekennzeichnete Kathode ist mit dem Minuspol zu verbinden.

Maximum ratings and Characteristics
(T_j = 25°C unless otherwise specified)
Grenz- und Kennwerte
(T_j = 25°C wenn nicht anders spezifiziert)

Type Typ	Zener voltage ²⁾ Zener-Spanng. ²⁾ I _Z = 5 mA		Dynamic resistance Inhär. diff. Widerstand r _Z [Ω] at f = 1 kHz		Temp. Coeffic. of Z-voltage ...der Z-spanng.	Reverse volt. Sperrspanng. I _R = 500 nA	Z-current ¹⁾ Z-Strom ¹⁾ T _A = 50°C
	V _{Zmin} [V]	V _{Zmax} [V]	I _Z = 5 mA	I _Z = 1 mA			
ZMD1 ³⁾	0.71	0.82	6.5 (<8)	–	-26...-23	–	500
ZMD3.9	3.7	4.1	80 (<95)	–	-9...-4	–	244
ZMD4.3	4.0	4.6	80 (<95)	–	-9...-3	–	217
ZMD4.7	4.4	5.0	70 (<78)	< 1400	-8...-3	–	200
ZMD5.1	4.8	5.4	30 (<60)	< 700	-8...-3	> 0.5 (1 μA)	185
ZMD5.6	5.2	6.0	10 (<40)	< 500	-7...-3	> 1 (1 μA)	167
ZMD6.2	5.8	6.6	4.8 (<11)	< 300	-6...-1	> 1.5 (1 μA)	152
ZMD6.8	6.4	7.2	4.5 (<10)	< 300	-5...+2	> 2 (1 μA)	139
ZMD7.5	7.0	7.9	4.0 (<8)	< 100	-3...+4	> 3.5	127
ZMD8.2	7.7	8.7	4.5 (<10)	< 50	-2...+6	> 5	115
ZMD9.1	8.5	9.6	4.8 (<11)	< 50	-1...+7	> 6	104
ZMD10	9.4	10.6	5.2 (<15)	< 70	+2...+7	> 7	94
ZMD11	10.4	11.6	6 (<20)	< 70	+3...+7	> 7	86
ZMD12	11.4	12.7	7 (<20)	< 90	+4...+7	> 8	79
ZMD13	12.4	14.1	9 (<25)	< 110	+5...+8	> 9	71
ZMD15	13.8	15.6	11 (<30)	< 110	+5...+8	> 10	64
ZMD16	15.3	17.1	13 (<40)	< 170	+5...+9	> 11	58
ZMD18	16.8	19.1	18 (<50)	< 170	+6...+9	> 12	52
ZMD20	18.8	21.2	20 (<50)	< 220	+7...+9	> 13	47
ZMD22	20.8	23.3	25 (<55)	< 220	+7...+9	> 15	43
ZMD24	22.8	25.6	28 (<80)	< 220	+7...+9.5	> 16	39
ZMD27	25.1	28.9	30 (<80)	< 250	+8...+9.5	> 18	35
ZMD30	28	32	35 (<80)	< 250	+8...+9.5	> 20	31
ZMD33	31	35	40 (<80)	< 250	+8...+10	> 22	29
ZMD36	34	38	40 (<90)	< 300	+8...+10	> 24	26
ZMD39	37	41	50 (<90)	< 500	+8...+10	> 26	24
ZMD43	40	46	60 (<100)	< 700	+8...+10	> 28	46
ZMD47	44	50	70 (<100)	< 750	+8...+10	> 31	20
ZMD51	48	54	70 (<100)	< 750	+8...+10	> 34	19
ZMD56	52	60	70 (<100)	< 750	+9...+11	> 36	17
ZMD62	58	66	80 (<110)	< 750	+9...+11	> 41	15
ZMD68	64	72	90 (<140)	< 750	+9...+12	> 45	14
ZMD75	70	79	95 (<150)	< 750	+9...+12	> 49	13
ZMD82	77	88	100 (<170)	< 750	+9...+12	> 54	11
ZMD91	85	96	130 (<200)	< 800	+10...+12	> 59	10
ZMD100	94	106	200 (<300)	< 800	+10...+12	> 66	9

1 Notes see previous page – Fußnoten siehe vorhergehende Seite

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Zener Diodes category:

Click to view products by Diotec manufacturer:

Other Similar products are found below :

[MMSZ5245BS-7-F](#) [RKZ13B2KG#P1](#) [RKZ5.6B2KJ#R1](#) [EDZTE6113B](#) [EDZTE6116B](#) [EDZTE616.8B](#) [1N747A](#) [1N966B](#) [NTE5116A](#)
[NTE5121A](#) [NTE5139A](#) [NTE5147A](#) [NTE5152A](#) [NTE5155A](#) [NTE5156A](#) [NTE5164A](#) [JANS1N4974US](#) [SMAJ4764A-TP](#) [RKZ5.1BKU#P6](#)
[3SMAJ5946B-TP](#) [3SMAJ5950B-TP](#) [3SMBJ5920B-TP](#) [3SMBJ5925B-TP](#) [TDZTR24](#) [441774C](#) [MMSZ4678-TP](#) [MMSZ5232BQ-13-F](#)
[BZG04-36](#) [BZG05C9V1-HE3-TR](#) [HZN30NBTR-E](#) [UDZTE-175.1B](#) [3SMAJ5945B-TP](#) [3SMAJ5947B-TP](#) [3SMBJ5941B-TP](#) [DL4746A-TP](#)
[RKZ18B2KK#R1](#) [RKZ10B2KL#R1](#) [RKZ6.8B2KL#R1](#) [RKZ8.2B2KL#R1](#) [DZ2S240M0L](#) [SMAZ27-TP](#) [SMBZ5920B-E3/52](#) [ZMM3.0](#)
[RD16UM-T1-A](#) [RD39S-T1-A](#) [RD9.1S-T1-A](#) [RD10S-T1-A](#) [RD20S-T1-A](#) [RD2.2S-T1-A](#) [RD2.7UM-T1-A](#)