


## BN 11

Hexagon socket head cap screws  
fully threaded  
fully threaded

DIN 912  
ISO 4762

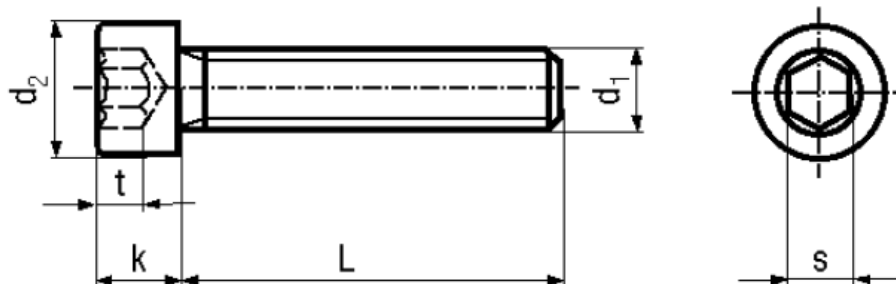

Material	<b>Steel</b>	Tensile strength	<b>1200 N/mm<sup>2</sup></b>
Surface	<b>zinc plated blue</b>	Proof stress 0,2%	<b>1080 /mm<sup>2</sup></b>
Quality	<b>12.9</b>	Elongation after fracture	<b>min. 8%</b>

### Article No. - 1011898

d <sub>1</sub>	M2,5
L	8
d <sub>2</sub>	4,5
k	2,5
s	2
t min.	1,1

DIN 912: Standard withdrawn

Connecting elements of classes  $\geq 10.9/10$  ( $\geq HV320$ ) are at risk from brittle fracture due to metal deposition from aqueous solutions (electroplating).

Depending on the production possibilities, they are therefore supplied from stock with an inorganic zinc coating.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:*

*Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [593503FX](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [0098.9219](#) [0098.9221](#) [0098.9262](#) [596-2114-013](#) [59781-4](#) [59781-6](#) [0098.0026](#)  
[0098.9210](#) [0098.9212](#) [60227-01](#) [60227-04](#) [60227-08](#) [60228-09](#) [618-00001](#) [62153-03](#) [62153-11](#) [M316-KSSTMCZ100](#) [M3440-SS](#) [M3442-](#)  
[SS](#) [M3448-SS](#) [6291A](#) [6292-1](#) [6-306105-9](#) [6-306131-4](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7-18023-1](#) [7-21002-8](#) [7230-3](#) [7235-3](#) [7248-1](#) [7248-2](#)  
[73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [748174-2](#) [F03-02](#) [SUS316](#) [F1209](#) [751-00001](#) [80011](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#)  
[9047](#) [95000002B](#) [9885-2](#)