


## NJB1-X 继电器(相序、断相、三相不平衡保护)



## 1 适用范围

NJB1-X 相序、断相继电器，适用于交流电压380V~480V，频率50Hz的控制电路中作为相序、断相和不平衡保护器件，接通或分断电路。

## 2 型号及含义



功能代号：

X：相序 断相 三相不平衡保护

设计序号

继电器


企业代号

## 3 主要参数及性能


额定控制电源电压	三相、三线模式：AC380V，AC400V，AC415V，AC480V，50Hz 三相、四线模式：AC220V，AC230V，AC240V，AC277V，50Hz
额定控制电源电压允许波动范围	85%Us~110%Us
三相不平衡动作	不平衡率：2%~22%
不平衡动作时间	0.1s~30s可调
触点数量	1组转换触点
触点容量	Ue/Ie：AC-15 240V/0.75A，415V/0.47A；Ith：3A
指示方式	电源：绿LED，继电器输出：黄LED，报警指示：红LED
环境温度	-5℃~+40℃
安装方式	装置式、导轨式

## 4 外形尺寸及接线图

外形尺寸

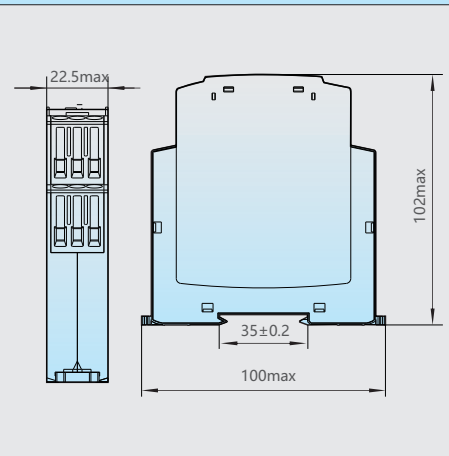

接线图

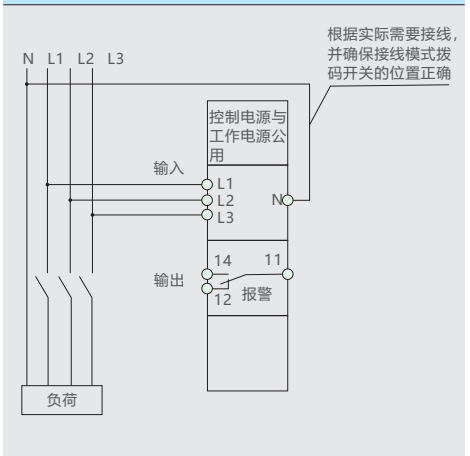

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Industrial Relays](#) category:*

*Click to view products by [CHINT](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6-1617801-8](#) [6-1618107-9](#) [7-1618273-3](#) [EV250-4A-02](#) [EV250-6A-01](#) [FCA-325-159](#) [FCA-410-138](#) [8-1618273-6](#) [9-1618397-7](#)  
[GCA63A600VAC60HZ](#) [1-1833005-4](#) [H-16/S1](#) [H-8C](#) [H-8/S68](#) [ACC530U20](#) [RF303ZM4-12](#) [DH18DA](#) [RM699BV-3011-85-1005](#) [AR4-](#)  
[15F13-C01](#) [AR7-41F11](#) [ATL68011](#) [EB3L-S10SAN](#) [AVR907](#) [B329](#) [B490A](#) [1617020-1](#) [1618095-3](#) [1618104-9](#) [1618279-1](#) [BHR124Y](#) [N417](#)  
[2071229-4](#) [2-1617748-6](#) [2-1618396-6](#) [2-1618398-1](#) [JMAPD-5XL](#) [PBE-120/208-ASE](#) [JMGACD-5M](#) [JMGSCD-5L](#) [PBO-40A3040](#) [KA-3C-](#)  
[12A](#) [RT334012WG](#) [SF5201F02](#) [301-17SX](#) [SL6H3-26.5VDC](#) [1618105-2](#) [1618112-6](#) [1618276-6](#) [A837D](#) [A862B1](#)