


## BN 388

Cross recessed flat countersunk  
head screws  
Phillips H

DIN 965 A  
~ISO 7046  
~UNI 7688

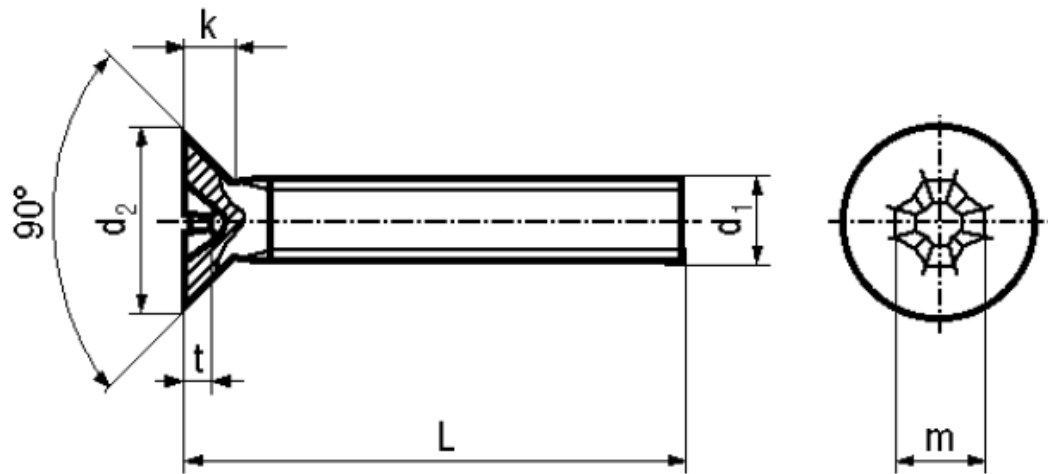

Material	Steel	Tensile strength	400 N/mm <sup>2</sup>
Surface	zinc plated blue	Elongation after fracture	min. 14%
Quality	4.8		

### Article No. - 1156691

d <sub>1</sub>	M4
L	8
d <sub>2</sub> max.	7,5
k max.	2,2
Phillips	2
m~	4,4
t min.	1,9
t max.	2,4

DIN 965 A: Standard withdrawn and replaced under European standardization by the corresponding ISO standard.  
All lengths fully threaded.

DIN 965 A Prozdřiv cross recess (Type Z) see BN 3333

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Screws & Fasteners](#) category:*

*Click to view products by [Bossard](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[5721-1440-1/4-SS](#) [593503FX](#) [0098.0094](#) [0098.9206](#) [0098.9219](#) [0098.9221](#) [0098.9262](#) [596-2114-013](#) [59781-4](#) [59781-6](#) [0098.0026](#)  
[0098.9210](#) [0098.9212](#) [60227-01](#) [60227-04](#) [60227-08](#) [60228-09](#) [618-00001](#) [62153-03](#) [62153-11](#) [M316-KSSTMCZ100](#) [M3440-SS](#) [M3442-SS](#) [M3448-SS](#) [6291A](#) [6292-1](#) [6-306105-9](#) [6-306131-4](#) [690432-1](#) [699161-000](#) [700989](#) [7-18023-1](#) [7-21002-8](#) [7230-3](#) [7235-3](#) [7248-1](#) [7248-2](#)  
[73542-02](#) [CAPTIVE SHORT THUMBSCREW](#) [745564-1](#) [748174-2](#) [F03-02](#) [SUS316](#) [F1209](#) [751-00001](#) [80011](#) [809704-1](#) [8700](#) [8860220](#)  
[9047](#) [95000002B](#) [9885-2](#)