

## Data Sheet

### Connector

Art. Nr. 67874000 (IV)  
Art. Nr. 67884000 (EV)

21.11.2013

tension range: max. 24 Volt  
max. current load: max. 8 Ampere

#### Material Crocodile Clips:

clamp: 0,4 mm steel  
surface: gal. Ni 5 $\mu$   
red insulation: plus  
black insulation: minus

#### Material Plug:


housing: Novodur P2T  
temperature range: max. 110 °C  
  
contact sleeve minus: Cu Zn 36 F44  
contact sleeve plus: MS boundary-layer nickel-plated 3 $\mu$  tin plated

**Cable:** flat cable  
cross-section: 2x0,75 mm<sup>2</sup>  
length: 1 m

## Connector

Art. Nr. 67874000 (IV)  
Art. Nr. 67884000 (EV)

21.11.2013

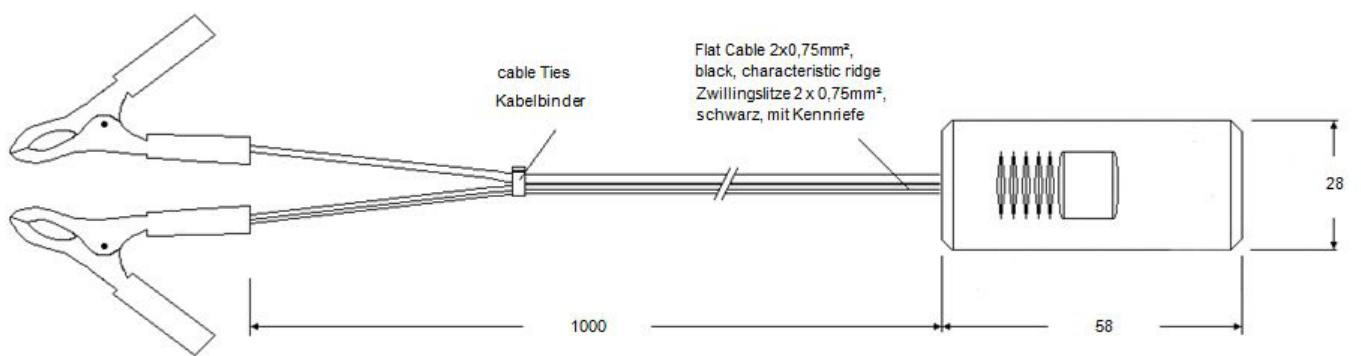

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Standard Circular Connector](#) category:*

*Click to view products by [Pro Car](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[C015 10F006 001 1](#) [5M2530B10P](#) [600247N007](#) [600259N006](#) [600273N007](#) [600432N009](#) [6280-2PG-519](#) [6280-3PG-311](#) [6280-3SG-311](#)  
[6280-7SG-3DC](#) [6280-7SG-522](#) [6282-5PG-311](#) [6282-6PG-519](#) [6282-8SG-311](#) [6283-11](#) [6283-15](#) [6290](#) [6293](#) [6382-2PG-311](#) [6382-2PG-3DC](#)  
[6382-2SG-321](#) [6382-2SG-3DC](#) [6382-4SG-516](#) [67-03E20-37P](#) [681-PMG](#) [CXS3102A14S2P](#) [CXS3102A181S](#) [CXS3106A14S6S](#)  
[D38999/20FC8SA L/C](#) [MB12P-1](#) [MB12R-6](#) [7251-2PG-300](#) [7251-2SG-300](#) [7251-4PG-300](#) [7251-4SG-300](#) [7251-5PG-300](#) [7251-5SG-300](#)  
[7251-6SG-300](#) [7251-7PG-300](#) [7251-8PG-300](#) [7271-6SG-300](#) [7282-3PG-300-CH3](#) [73000005663](#) [75-190011-03P](#) [75-190216-08S](#) [75-190218-](#)  
[10P](#) [75-214636-52P](#) [75-474118-10P](#) [75-474211-03P](#) [75-474218-19S](#)