

特性

- 陶瓷电源模块, 节省一颗电感和一颗电容
- 2.8mm×2.6mm×1.35mm/1.10mm
9 pin LGA封装尺寸
- 效率最高可达95%
- 屏蔽型结构, 低 EMI 噪声
- 输入电压: (2.5~5.5)V
- 固定输出电压: 5V
- 最大负载电流:
 $I_{out} \geq 550\text{mA}$ (在 $V_{in} \geq 2.5\text{V}$)
 $I_{out} \geq 800\text{mA}$ (在 $V_{in} \geq 3.3\text{V}$)
 $I_{out} \geq 1000\text{mA}$ (在 $V_{in} \geq 4.0\text{V}$)
- PFM / PWM 自动模式切换功能
- 轻载时采用低纹波电压的 PFM 模式
- 满负载电流范围内, 实现 $\pm 1.5\%$ 的电压精度
- 内部软启动、过流保护、过温保护

应用

- 医疗仪器仪表、移动电话、便携设备
- USB、USB-OTG、HDMI应用
- 结构紧凑、小型化应用场景


描述

UDM81256是一种适用于空间受限或噪声敏感的低功率升压型 DC-DC 模块。该器件采用电感器嵌入式铁氧体基板, 可降低辐射EMI噪声和传导噪声; 采用塑料一体化塑封, 可提高贴装可靠性。


通过添加输入/输出电容器, 即可使用。噪音低、易使用, 性能可靠。器件能根据负载电流大小情况, 在PFM模式和PWM 模式之间进行平滑的模式转换。在轻负载下, 自动切换到PFM模式, 保证低功耗; 在负载较重的情况下, 自动切换为PWM模式, 保证低纹波。该器件即使在PFM模式下也能提供良好的输出电压精度。它在整个负载电流范围mA内保持 $\pm 1.5\%$ 的输出电压精度。

$V_{in} > v_{out}$ 时, 开关占空比100%, 进入直通模式。


典型应用

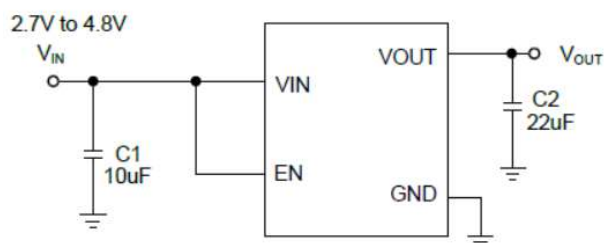

注: 输入电容C1推荐10uF/6.3V, 输出电容 C2推荐22uF/6.3V;适当增加电容容量, 纹波效果更好。

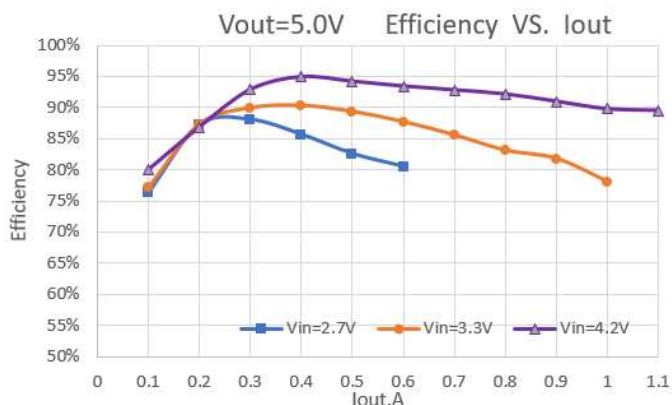

产品脚位示意图和脚位定义

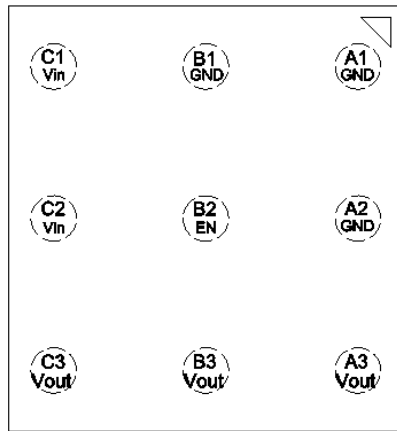

Top View
(Scenograph)

引脚	符号	描述
C1、C2	V_{in}	V_{in} 引脚向模块内部稳压器提供电流。
B2	EN	这是器件的开/关控制引脚。 将该引脚连接到GND可使器件保持关断模式。将此引脚拉至 V_{in} 使器件具有软启动功能。 该引脚不能悬空。 EN = H: 器件开启, EN = L: 器件关闭。
A3、B3、C3	V_{out}	稳压输出引脚。在该引脚和GND之间连接输出负载。
A1、A2、B1	GND	接地引脚

订购信息

产品型号	输入		输出	包装	备注
	输入范围	标称输入			
UDM81256	2.5V~5.5V	--	5.0V	3000pcs/卷	

功能规格

极限值	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压 V_{IN} , EN		-0.3		6	V
V_{SW}		-0.3		$V_{IN}+0.3$	V
输出电压 V_{OUT}	厂家定制, 固定输出电压			6	V
贮存温度		-55		+150	°C
电气特性	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压范围			5.0		V
输入欠压闭锁门限			2.1	2.3	V
输入欠压闭锁门限迟滞			150		mV
最小启动电压		2.3			V
静态电流	EN = Vin, Vin=3.6V, No Load		75	125	μA
关断电流	EN = GND, Vin=3.6V			5	μA
开关频率		2	2.5	3	MHz
效率	$V_{IN}=3.3V, V_{OUT}=5.0V, I_{OUT}=0.40A$		91		%
EN阈值 (开通)		1.05			V
EN阈值 (关闭)				0.4	mV
最大占空比				100	%
软启动时间			600		μs
线性调整率	$I_{out}=0.6A, 2.5V < V_{IN} < 5.5V$			±1.5	%
负载调整率	$V_{IN}=3.3V, V_{OUT}=5.0V, 0A < I_{OUT} \leq 1A$			±1.5	%
纹波和噪声	$V_{IN}=3.3V, V_{OUT}=5.0V, I_{OUT}=0.50A,$ $C_{out}=22\mu F, 20MHz$ 带宽		25		mV
动态负载响应	$V_{IN}=3.3V, V_{OUT}=5.0V, I_{out}=0.5A\sim 1A,$ $C_{out}=22\mu F, di/dt=2A/\mu s$		268		mV

功能规格（续）


结构特性		最小值	标称值	最大值	单位
尺寸	2.8mm×2.6mm×1.35mmMax 2.8mm×2.6mm×1.10mmMax				mm
重量			0.042		g
环境适应性	条件	最小值	标称值	最大值	单位
工作温度（壳温）		-40		125	°C
高温贮存（环境温度）	+125°C, 48h				
高温工作（环境温度）	+85°C, 24h; 输入低压、标压、高压各8h; $V_{IN}=60V$, $V_{OUT}=12V$, $I_{OUT}=2.4A$				
低温贮存（环境温度）	-55°C, 24h				
低温工作（环境温度）	-40°C, 24h; 输入低压、标压、高压各8h				
湿热	高温高湿阶段: 60°C, 95%; 低温高湿阶段: 30°C, 95%; 循环10次, 每个循环为24h				
温度冲击	高温125°C, 低温-55°C, 高低温各一个小时为一个周期, 共试验32个周期				

注：高于“极限值”部分所列数值的应力有可能对器件造成永久性的损害。在任何绝对最大额定值条件下暴露的时间过长都有可能影响器件的可靠性和使用寿命。


典型特性

除非另有注明，测试条件为 $T_{\text{环境}} = 25^{\circ}\text{C}$ 。


效率

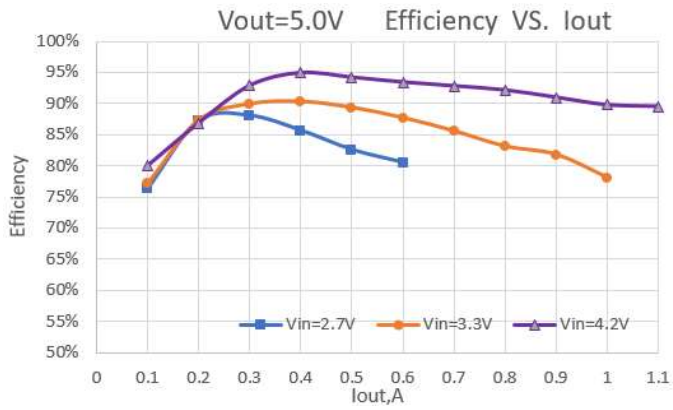


负载调整率

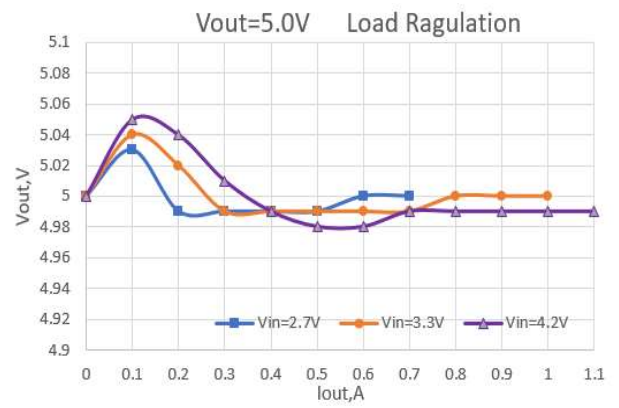

Vin=3.3V 动态响应

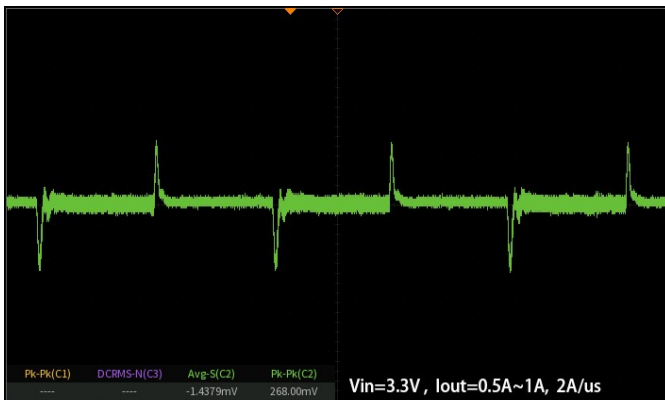

Vin=4.2V 动态响应

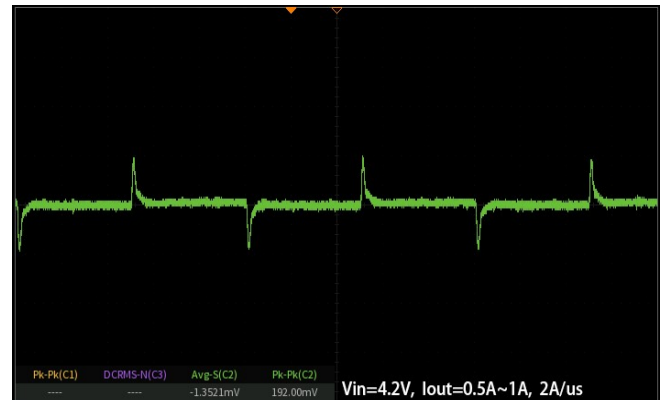

工作原理

概述

UDM81256是以内嵌电感的磁性陶瓷为基板，内置了控制IC、功率MOSFET和滤波电容，同步整流控制的DC/DC升压电源模块，外围只需加输入和输出电容即可工作。占板面积小，功率密度高，特别适合布板空间紧凑的场合。

它使用陶瓷基板，是一种屏蔽结构，抗EMI效果好，兼具高可靠性、导热性好、温升低的优点。

器件能根据负载电流大小情况，调整模块的工作频率。在轻负载下，自动降低频率以减少模块功耗；在负载较重的情况下，自动切换为正常频率，保证低纹波、高效率。该器件在整个负载电流范围内保持±1.5%的输出电压精度。

内部软启动 (SS)

软启动功能是为了防止模块在启动过程中浪涌电流。UDM81256内置了软启动功能：当模块使能后，软启动时间典型值为600μs。



过流保护和短路保护 (OCP)

UDM81256具有逐周期限流保护功能。当电感电流峰值超过内部峰限流阈值时，则上管关断并进行计数，连续十余次后，将进入EN off状态，约20ms后，电源模块自动进行软启动。

过温关断保护 (OTP)

为防止任何过热引起的损坏，当内部芯片温度超过150°C时，UDM81256停止开关动作。一旦温度低于阈值（120°C典型值），模块恢复工作。


封装信息




Side View



Top View

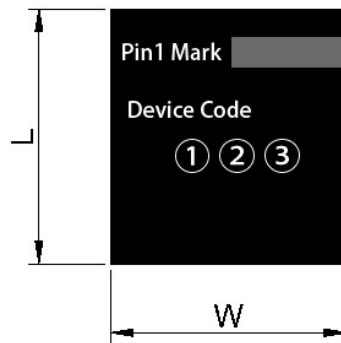


Top View
(Scenograph)

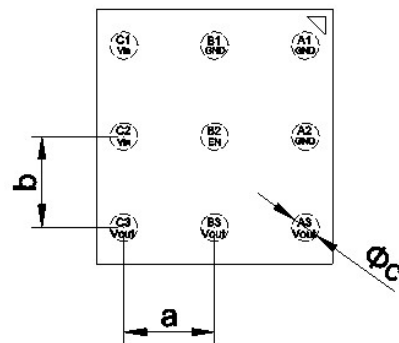

标记	尺寸(mm)
L	2.8±0.2
W	2.6±0.2
T	1.35Max 或1.1Max
a	1.0
b	1.0
c	0.3


焊接及存储注意事项

回流焊接曲线推荐

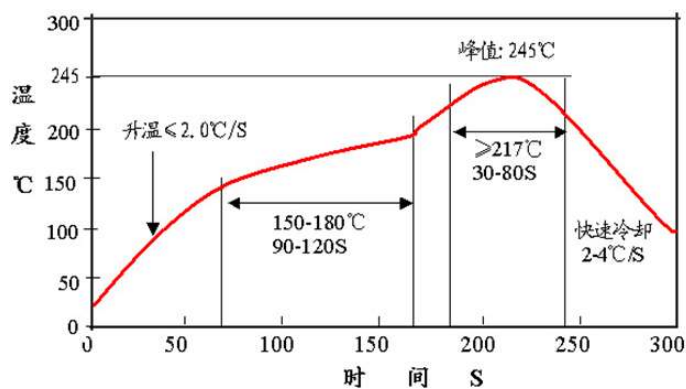

注意:

1、由于模块体积较大，请不要将模块置于板底过回流焊，避免模块掉落

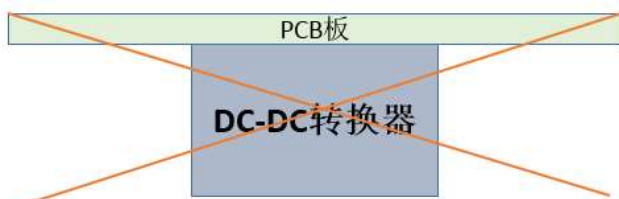

2、对于散装和已拆封原包装的产品，要放干燥箱内保存（干燥箱的相对湿度要求在10%以内），对于未拆封原包装的产品，尽可能放干燥箱内保存。

3、上板前，受潮产品需要严格遵照烘烤条件烘干样品：125 °C情况下烘干48小时以上。

版本信息

版本号	日期	变更内容	变更页码
V1.0	2022.9.16		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Switching Controllers](#) category:

Click to view products by [Fenghua Advanced](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[NCP1218AD65R2G](#) [NCP1244BD065R2G](#) [NCP6153MNTWG](#) [NCP81101BMNTXG](#) [NCP81205MNTXG](#) [SJE6600](#) [SG3845DM](#)
[NCP4204MNTXG](#) [NCP6132AMNR2G](#) [NCP81102MNTXG](#) [NCP81206MNTXG](#) [MAX1653ESET](#) [NCP1240FD065R2G](#)
[NCP1361BABAYSNT1G](#) [NCP1230P100G](#) [NX2124CSTR](#) [NCP1366BABAYDR2G](#) [NCP81174NMNTXG](#) [NCP4308DMTTWG](#)
[NCP4308AMTTWG](#) [NCP1366AABAYDR2G](#) [NCP1251FSN65T1G](#) [NCP1246BLD065R2G](#) [NTE7233](#) [ISL69122IRAZ](#) [MB39A136PFT-G-](#)
[BND-ERE1](#) [NCP1256BSN100T1G](#) [LV5768V-A-TLM-E](#) [NCP1365BABCYDR2G](#) [NCP1365AABCYDR2G](#) [NCP1246ALD065R2G](#)
[AZ494AP-E1](#) [CR1510-10](#) [NCP4205MNTXG](#) [XC9221C093MR-G](#) [XRP6141ELTR-F](#) [RY8017](#) [LP6260SQVF](#) [LP6298QVF](#) [ISL6121LIB](#)
[ISL6225CA](#) [ISL6244HRZ](#) [ISL6268CAZ](#) [ISL6315IRZ](#) [ISL6420AIAZ-TK](#) [ISL6420AIRZ](#) [ISL6420IAZ](#) [ISL6421ERZ](#) [ISL6440IA](#)
[ISL6441IRZ-TK](#)