

圖號 DRAWING No. :

品名 NAME: Ring

ITEM No. :

校訂版次 REVISIONS


版次	記述 DESCRIPTION	DATE	核可
1	產品尺寸更改	106/08/25	ANDY

MAXIMUM ELECTRIC CURRENT

A. W. G	22	20	18	16
MAX AMP	9	12	17	18

NOTE:

1. MAXIMUM ELECTRICAL RATING: 600 VOLTS
2. SHRINK TEMP: 150 °C
OPERATING TEMP: -10 °C ~ 105 °C
3. BRAZED SEAM
4. WIRE RANGE: 22-16 AWG / 0.5-1.5 mm²
INSULATED COLOR: RED
5. MATERIAL THICKNESS: t
TOLERANCE: ±0.05

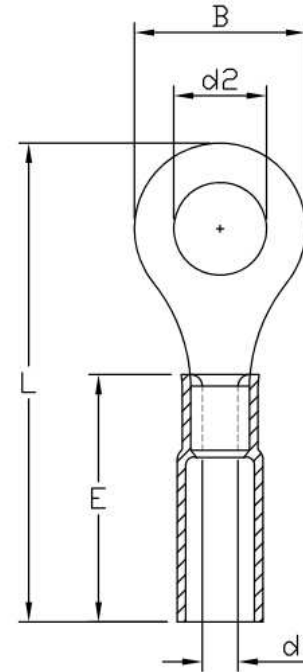


WIRE RANGE AWG/mm ²	產品編號 ITEM NO.	d2 ±0.20	B ±0.20	L ±2.00	E ±2.00	d1 ±0.20	t
22-16 AWG 0.5-1.5 mm ²		3.7	8.0	27.0	18.5	1.7	0.75
	ST-081/R-T	4.3	8.0	27.0			
		5.3	8.0	27.0			
		6.5	11.6	31.5			
		8.4	11.6	31.5			
		10.5	13.6	40.5			

認可 APPROVALS

製圖 DRAFT: TINA
設計 DESIGN: KEN
核可 CHECKED: ANDY

第三視角
THIRD VIEW



MATERIAL

INSULATION: HEAT-SHRINK TUBE
MATERIAL: COPPER
TIN PLATING

單位 UNIT

m/m
比例 SCALE

日期 DATE: 2015.01.05

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [Ninigi](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[HT-13-10](#) [71M-250-32-NB](#) [01-2065-1-0216](#) [00581P0075](#) [M10-10RX](#) [M10BCK](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [60873-1](#) [M14-516R/SK](#) [M14-6RSX](#) [M18-10FLX](#) [M18-8FBX](#) [M18-8R/LX](#) [M18BCK](#) [61314-6-C](#) [61-S](#) [61-SN-A](#) [62-NBM-A](#) [63-S](#) [640179-1](#) [640917-2-CUT-TAPE](#) [6501550002](#) [66107-2-C](#) [66107-4-C](#) [696683-1](#) [696834-1](#) [696861-1](#) [696931-1](#) [696999-1](#) [M8-516RK](#) [M86700006](#) [MA250DMFMX-A](#) [701-2007](#) [701-2307](#) [701-7761-03](#) [70F-110-32-PB](#) [718-N-A](#) [71M-187-20-NBL](#) [71M-250-32-NBL](#) [72F-187-20-NBL](#) [72M-250-32-NBL](#) [7310](#) [73F-250-32](#) [73F-250-32-NBL](#) [73F-250-32-NL](#) [F14-10C](#) [F-1M](#)