

特点

- 单通道内置功率 MOS 全桥驱动
- 驱动前进、后退、停止及刹车功能
- 内置迟滞热效应过流保护功能
- 低导通电阻 (0.5Ω)
- 最大连续输出电流可达 0.9A, 峰值电流 2.3A
- 采用 SOT23-6 封装形式


产品应用

- 低压马达驱动
- 电子玩具机器人

管脚图及功能说明

引脚图	序号	符号	I/O	功能说明
	1	INB	—	控制输入端 B (高电平触发)
	2	GND	I	地(电源负极)
	3	INA	I	控制输入端 A (高电平触发)
	4	OUTA	P	H 桥输出 A 端
	5	VDD	O	电源正极
	6	OUTB	G	H 桥输出 B 端

应用电路图

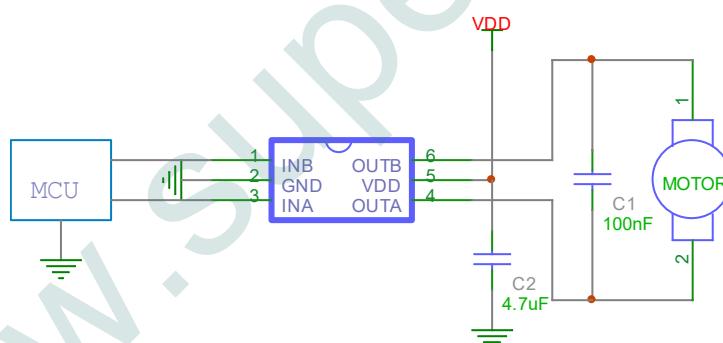

绝对最大额定值

参数	符号		额定值	单位
电源电压	VCC		6.8	V
功耗	Pd	SOP-8	0.96	W
热阻	θJA	SOP-8	130	°C/W
工作温度	Topr		-20~85	°C
结温	Tj		150	°C
存储温度	Tstg		-55~150	°C
手工焊接温度			350~370	°C
输出电流峰值	Iop		2.3	A
最大连续输出电流	Ioc		1.1	A

注：最大连续输出电流视散热条件而定。

推荐工作条件 (Ta=25°C)

参数	符号	参数值	单位
电源电压	VCC	2.0~6.5	V
控制输入电压	VIN	0~VCC	V
正、反转输出电流	Iout	900	mA


电气特性 (Ta=25°C, VCC=3V, RL=15Ω, 特殊说明除外。)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
整体线路						
电路关断电流	ICCST	INA=INB=GND	—	0	5	uA
工作电流	ICC	INA=H, INB=L or INA=L, INB=H or INA=H, INB=H 输出悬空	—	0.3	1	mA
控制输入						
高电平输入电压	VINH		2.0	—	—	V
低电平输入电压	VINL		—	—	0.8	V
高电平输入电流	IINH	VIN=3V	—	2.6	20	uA
低电平输入电流	IINL	VIN=0V	-1	0	—	uA
下拉电阻	RIN		—	150	—	KΩ
驱动						
输出导通阻抗	RON	Io=±200mA	—	0.4	0.6	Ω


输入/输出逻辑表

输入		输出		方式
INA	INB	OUTA	OUTB	
L	L	Hi-Z	Hi-Z	待命状态
H	L	H	L	前进
L	H	L	H	后退
H	H	L	L	刹车


输入/输出波形

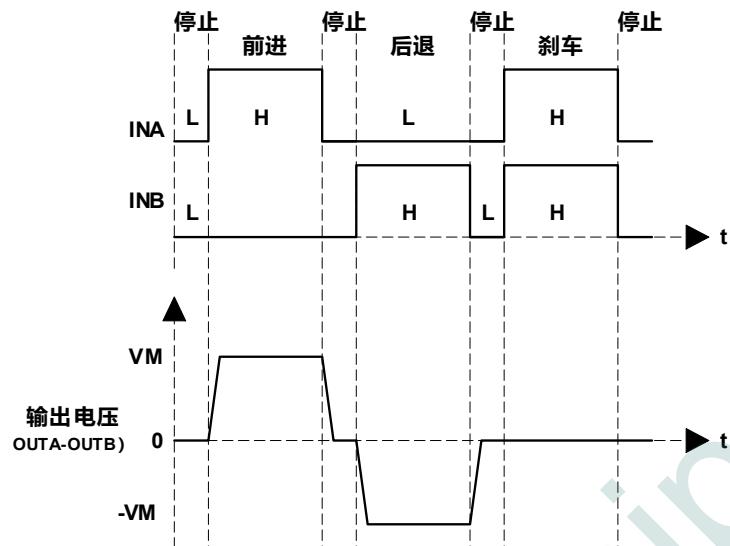

PCB 布线指导



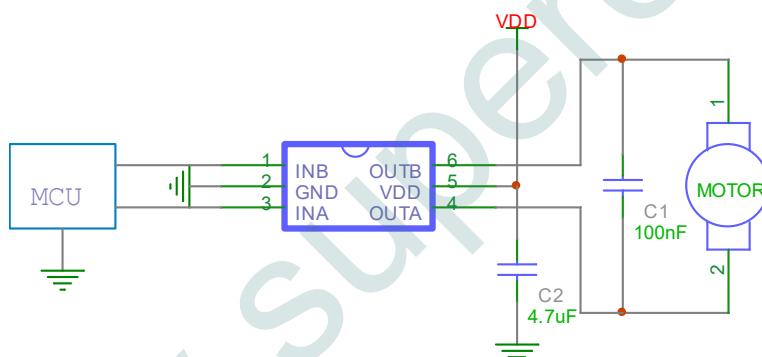


注：图中 C1 (100nF) 电容优先接于马达上，马达上不方便接时置于 PCB 上。C2 在应用中 3V 供电的建议用 1uF 或以上；在 4.2V-4.6V 应用中建议用 4.7uF 或以上；在 6V 应用中建议用 10uF 或以上均为使用贴片电容靠近 IC 之 VDD 管脚放置且电容的负极和 IC 的 GND 端之间的连线也需尽量短。即不要电容虽然近，但布线、走线却绕得很远。请参考如下 PCB 布线图。

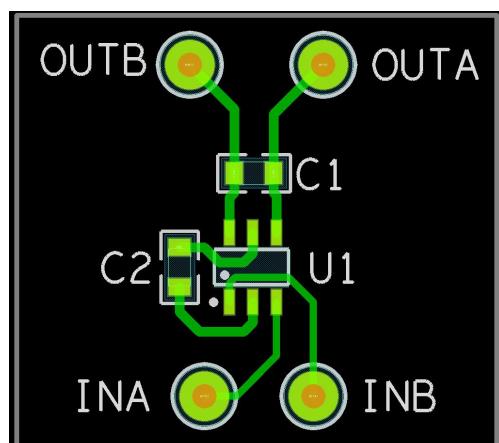

封装信息

➤ SOT23-6

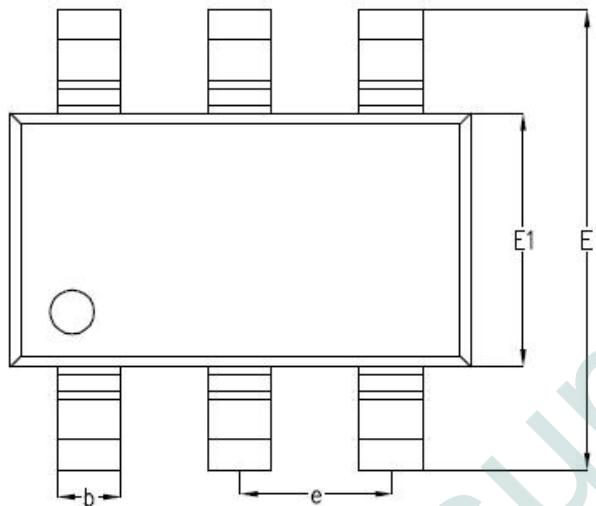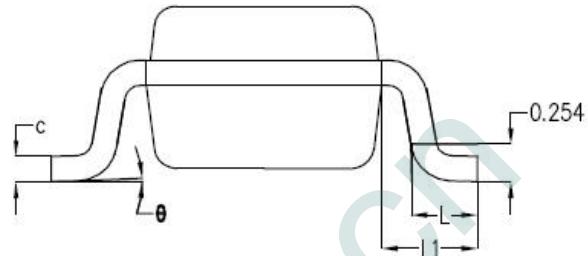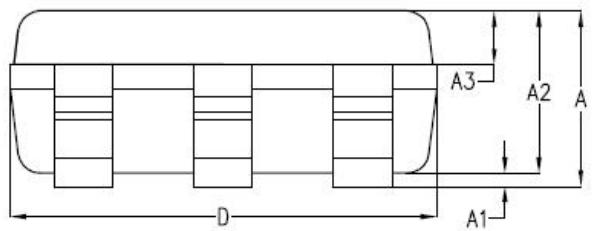

符号	毫米		
	最小值	典型值	最大值
A	-	1.19	1.24
A1	-	0.05	0.09
A2	1.05	1.10	1.15
A3	0.31	0.35	0.41
b	0.35	0.40	0.45
c	0.12	0.17	0.22
D	2.85	2.90	2.95
E	2.80	2.90	3.00
E1	1.55	1.60	1.65
e	0.95BSC		
L	0.37	0.45	0.53
L1	0.65BSC		
θ	0°	2°	8°

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Motor/Motion/Ignition Controllers & Drivers category:

Click to view products by Fuman manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LV8133JA-ZH](#) [LV8169MUTBG](#) [LV8774Q-AH](#) [MC33931EKR2](#) [FSB50550TB2](#) [FSBF15CH60BTH](#) [MSVCPM2-63-12](#) [MSVGW45-14-2](#)
[MSVGW54-14-3](#) [NTE7043](#) [CAT3211MUTAG](#) [LA6245P-CL-TLM-E](#) [LA6245P-TLM-E](#) [LA6565VR-TLM-E](#) [LB11650-E](#) [LB1694N-E](#)
[LB1837M-TLM-E](#) [LC898111AXB-MH](#) [LC898300XA-MH](#) [LV8281VR-TLM-H](#) [IRAM236-1067A](#) [LA6584JA-AH](#) [LB11847L-E](#)
[NCV70501DW002R2G](#) [AH293-PL-B](#) [TND315S-TL-2H](#) [FNA23060](#) [FSB50250AB](#) [FNA41060](#) [MSVBTC50E](#) [MSVCPM3-54-12](#)
[MSVCPM3-63-12](#) [MSVCPM4-63-12](#) [FSB50550AB](#) [NCV70501DW002G](#) [LC898301XA-MH](#) [LV8413GP-TE-L-E](#) [MSVGW45-14-3](#)
[MSVGW45-14-4](#) [MSVGW54-14-4](#) [TB6552FNG,C,8,EL](#) [LB11651-E](#) [IRSM515-025DA4](#) [LV8127T-TLM-H](#) [MC33812EKR2](#)
[IKCM10H60GA](#) [MC33PT2000AF](#) [TDA21801](#) [LB11851FA-BH](#) [LB1938FAGEVB](#)