


- NOTE:**
1. 100% TEST OPEN SHORT
 2. INSULATION RESISTANCE: 10M ohm(MIN)
 3. CONDUCTOR RESISTANCE : 1 ohm (MAX)
 4. HI POT TEST : 300V DC/10ms

PIN ASSIGNMENT



NO.	DESCRIPTION
8	CONDUCTIVE COPPER FOIL W:20MM
7	Heat shrink tube OD:2.0mm BLACK
6	Heat shrink tube OD:0.6mm BLACK
5	PVC 50P BLUE
4	BACK SHELL NICKEL-PLATE (USB 3.0 A/M)
3	FRONT SHELL NICKEL-PLATE (USB 3.0 A/M)
2	USB 3.0 A MALE PBT: BLUE 15U" SHELL: NICKEL PLATED
1	UL20276 (28#*1P+D+AL .M)*2C+28#1P+24#2C+AB OD:5.5 BLUE

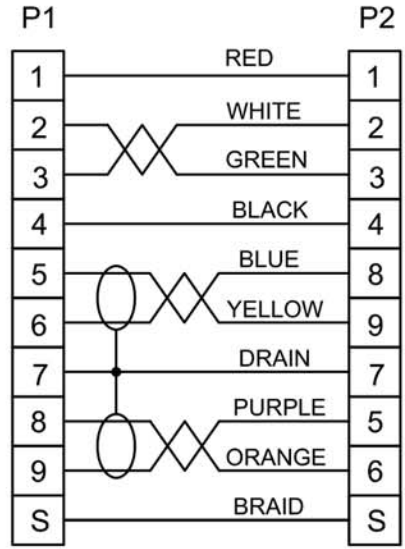

TOLERANCE (mm)	X.X ±0.30	APPROVALS DRAWN Stephane	DATE 14/Apr/2015	TITLE USB 3.0 A/M to A/M L:1.5M	 Amphenol European Design Center		
	X.XX ±0.20					CHECKED Rob	14/Apr/2015
	X.XXX ±0.15					APPROVED Rob	14/Apr/2015
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	UNIT mm	SIZE A4	DRAWING N° TCR-01512	Scale N.A.	Sheet 1 of 1		
					REV. B		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [USB Cables / IEEE 1394 Cables category](#):

Click to view products by [Amphenol manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[68768-0173](#) [FNY-W6003-01](#) [88764-0800](#) [13805532](#) [148700-1](#) [17-200621](#) [17-250051P](#) [954](#) [AC102012-2](#) [IP-USB1\(C10\)S-RW](#)
[CABLE/RTP/USB/DT](#) [0847290003](#) [10115240-12200LF](#) [RS232-GTD](#) [USBFTVX2SA2N03A](#) [USBFTV2SA2N03A](#) [1689404-1](#) [FTP-](#)
[629Y401](#) [FTP-628Y402](#) [943301-001](#) [FNY-W6022](#) [FNY-W6003-03](#) [1310-1015-05](#) [1310-1019-04](#) [0887283402](#) [UA-30AMFM-SL7B02](#) [UA-](#)
[30AMFM-SL7B01](#) [UA-30AFM-LD7B03](#) [UA-30AMFM-SL7B03](#) [USBAPSCC7202A](#) [UES-1001A160](#) [UES-1003A160](#)
[USBFTVX7SA2N20A](#) [USBFTVX2SA2N20A](#) [USBFTV2PEMSA2N10A](#) [FTP-629Y602](#) [USBCAMCM100](#) [USB A/F*2 to 2.54 2*5P-SH](#)
[L=400mm](#) [EP-CBUSB10P2FLT](#) [1310-1033-01](#) [1310-1037-04](#) [ASR-USB](#) [68784-0075](#) [17-241361](#) [17-230471](#) [217B-BC02](#) [USB-29](#) [19800-](#)
[010500-200-RS](#) [USB+MINI DIN 6P WITH BKT](#) [088738-8100](#)