

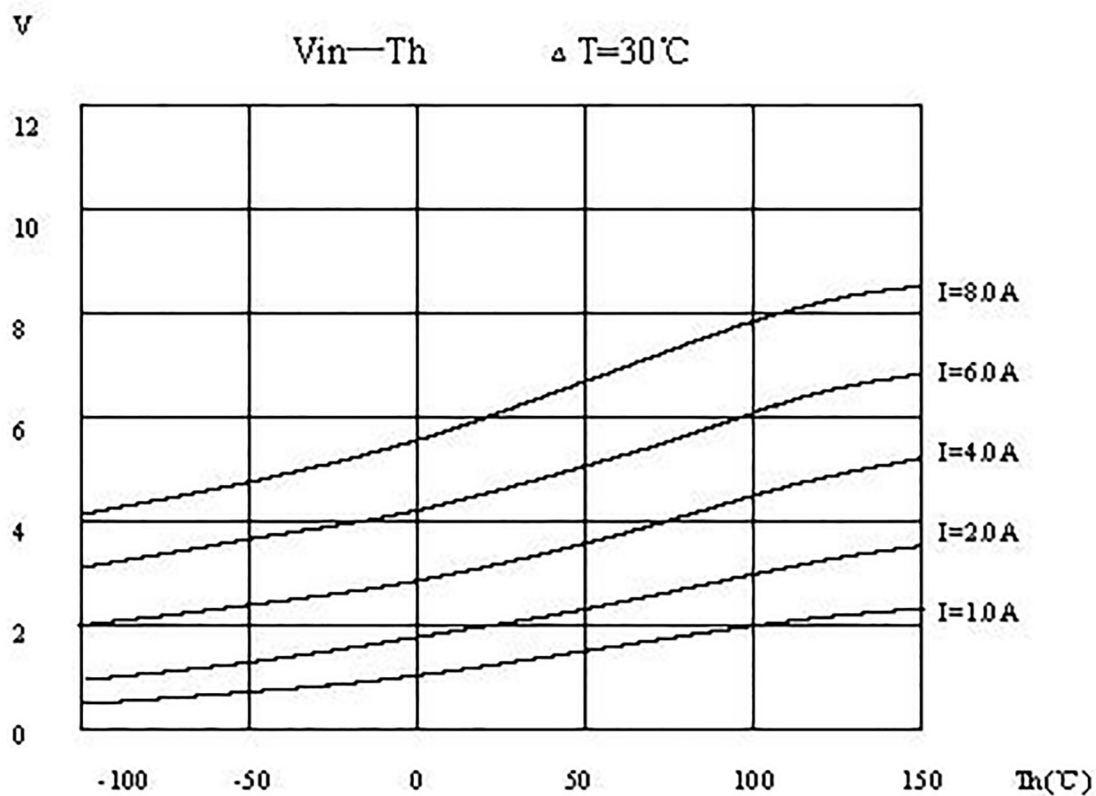


No	Items	Symbol	Parameter	Condition
1	Max Operating Tem.	T	$<90^{\circ}\text{C}$	
2	Max Cooling Power	Q_{max}	30	Vacuum testing Tem $T_{\text{h}}=30^{\circ}\text{C}$
3	Tem. Difference Max	ΔT_{max}	66	Vacuum testing Tem $T_{\text{h}}=30^{\circ}\text{C}$
4	Input Voltage Max	V_{max}	5.9	Vacuum testing Tem $T_{\text{h}}=30^{\circ}\text{C}$
5	Max Current	I_{max}	8.0	Vacuum testing Tem $T_{\text{h}}=30^{\circ}\text{C}$
6	Resistance	R	0.55-0.60	Ambient Tem $T_{\text{h}}=25^{\circ}\text{C}$
7	Parallel		$\leq 0.05 \text{ mm}$	
8	Lines		20AWG	

When the ambient temperature raise or fall 1°C , the module resistance will raise or fall 0.015 accordingly.

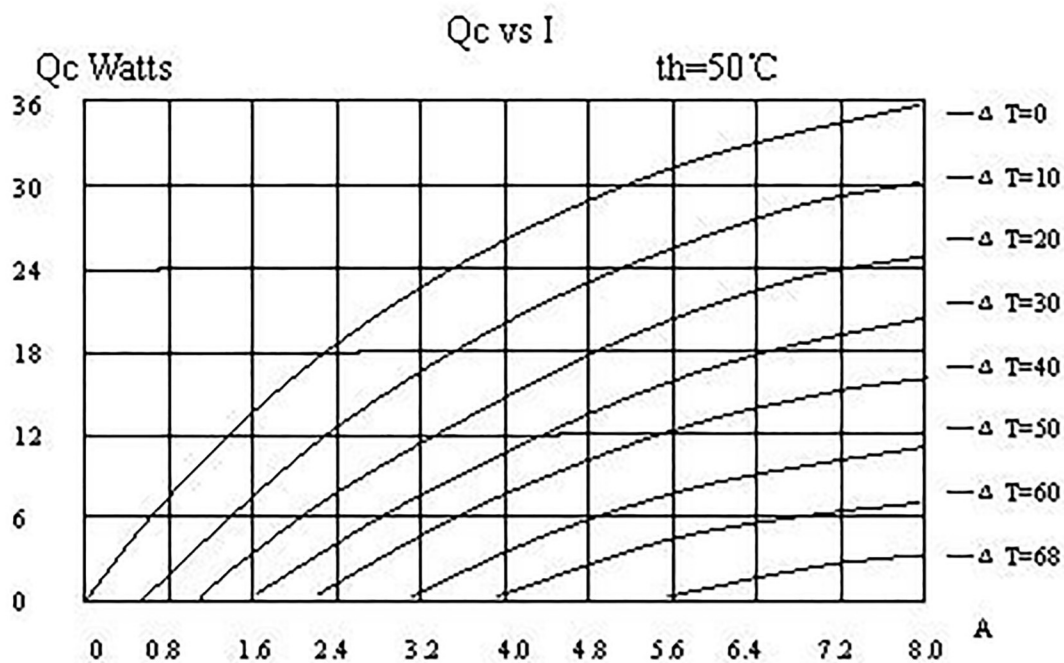

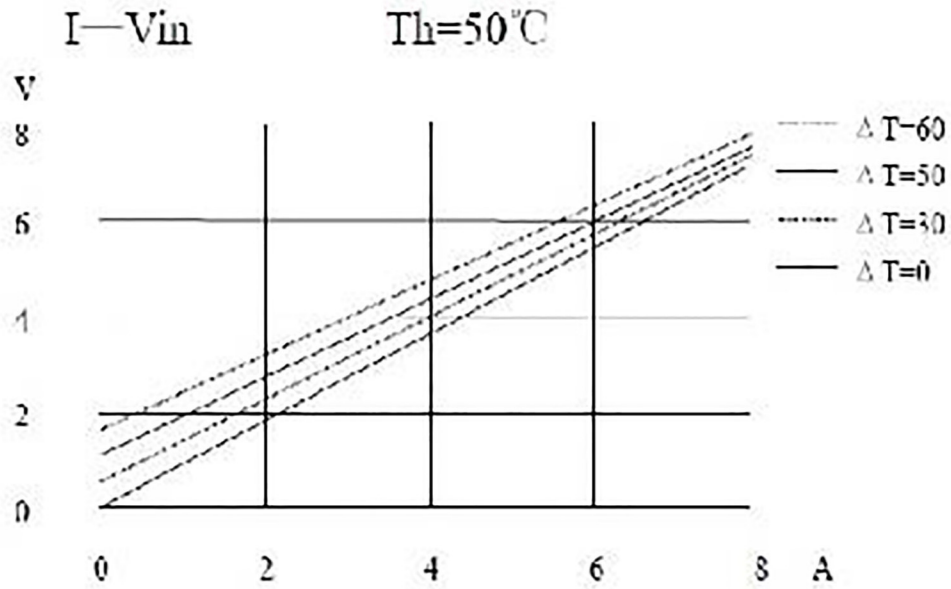

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Thermoelectric Assemblies](#) category:

Click to view products by [Stonecold](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[AA-150-48-44-LK-XX](#) [TEC1-07108](#) [TES1-12704](#) [TEC1-04908](#) [TEC1-06310](#) [TEC1-06315](#) [DA-044-12-02-00-00](#) [387000840](#) [DA-045-24-02-00-00](#) [387000866](#) [AA-040-12-22-00-00](#) [387000177](#) [387000913](#) [387000919](#) [TC-18-QC-50](#) [DA-051-24-02-00-00](#) [387000918](#) [387000910](#) [TC-WIRE3-PR-59](#) [WL 2000](#) [AA-150-24-44-00-XX](#) [DA-039-12-02-00-00](#) [AA-060-24-22-00-00](#) [DA-020-12-02-00-00](#) [AAC050-24-22-00-00](#) [TC-18-QE-50](#) [LA-115-24-02-00-00](#) [LA-045-12-02-00-00](#) [DA-160-24-02-00-00](#) [DA-108-24-02-00-00](#) [DA-045-12-02-00-00](#) [DA-024-12-02-00-00](#) [AA-060-12-22-00-00](#) [AA-033-12-22-00-00](#) [AA-019-12-22-00-00](#) [387000872](#) [387000176](#) [387002414](#) [AA-026-12-22-00-00](#) [AA-150-24-44-LK-XX](#) [AA-150-48-44-00-XX](#) [DA-033-12-02-00-00](#) [DA-075-12-02-00-00](#) [DL-120-24-00-00-00](#) [LAC-046-24-02-00-00](#) [L-ADAP-8-1/8](#) [LL-060-12-00-00-00](#) [SAA-170-24-22-00-00](#) [SDA-195-24-22-00-00](#) [TC-NTC-1](#)