





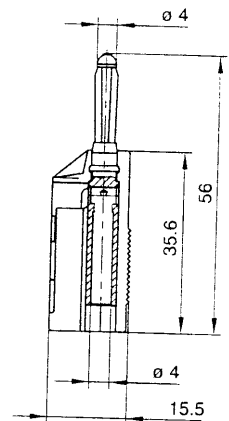
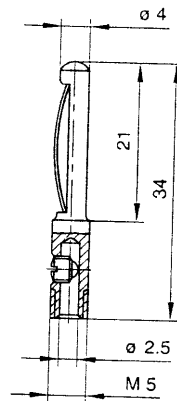


809-998

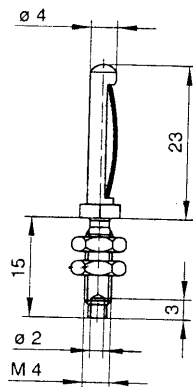

VSB 20	VST 20	VST 100	BSB 20 K
50 Stück <i>pieces pièces</i>	100 Stück <i>pieces pièces</i>	100 Stück <i>pieces pièces</i>	50 Stück <i>pieces pièces</i>
930 435 - 100	930 050 - 000	930 581 - 000	930 729 - 100
930 435 - 101			930 729 - 101
930 435 - 102			930 729 - 102
930 435 - 103			930 729 - 103
930 435 - 104			930 729 - 104

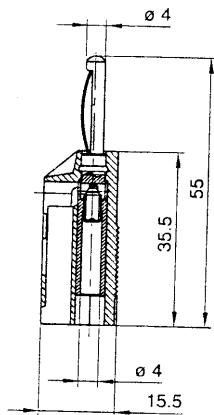

**Vollkontaktstecker mit Leitungseinführung längs oder quer in Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2.5 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt.**

Fully mating connector with longitudinal or transverse cable entry in tower construction. Screw connection up to maximum cable cross-section of 2.5 mm<sup>2</sup> and external diameter of 4 mm. Nickel-plated brass contact material.

*Fiche de contact mâle, avec sortie de câble axiale ou perpendiculaire et branchement gigogne. Raccord du câble par vis de serrage jusqu'à une section maximum de 2,5 mm<sup>2</sup> et un diamètre extérieur maximum de 4 mm. Contacts en laiton nickelé.*

**Vollkontaktstecker als Einbaustift, Lötanschluss bis max. 2 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing vernickelt.**

Fully mating connector as built-in pin, solder connection up to maximum cable cross-section of 2 mm<sup>2</sup>. Nickel-plated brass contact material.

*Fiche de contact mâle, à pose fixe, raccord à souder de câble d'une section maximum de 2 mm<sup>2</sup>. Contacts en laiton nickelé.*

**Vollkontaktstecker als Einbaustift, Schraubanschluss bis max. 1,5 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt. Kontaktmaterial Messing verzinkt.**

Fully mating connector as built-in pin, screw connection up to maximum cable cross-section of 1.5 mm<sup>2</sup>. Tin-plated brass contact material.

*Fiche de contact mâle, à pose fixe, raccord à vis de serrage pour câble d'une section maximum de 1,5 mm<sup>2</sup>. Contacts en laiton étamé.*

**Büschelstecker mit Leitungseinführung längs oder quer in Turmsteckbauweise. Schraubanschluss bis max. 2.5 mm<sup>2</sup> Leiterquerschnitt und 4 mm Außendurchmesser. Kontaktmaterial Messing vernickelt.**

Multiple-spring wire plug with longitudinal or transverse cable entry in tower construction. Screw connection up to maximum cable cross-section of 2.5 mm<sup>2</sup> and external diameter of 4 mm. Nickel-plated brass contact material.

*Fiche de contact mâle, à aigrette, avec sortie de câble axiale ou perpendiculaire et branchement gigogne. Raccord du câble par vis de serrage jusqu'à une section maximum de 2,5 mm<sup>2</sup> et un diamètre extérieur maximum de 4 mm. Contacts en laiton nickelé.*

60 V DC  
30 A  
3 mΩ  
-25°C ... +70°C  
schrauben  
screwed  
à visser

60 V DC  
16 A  
3 mΩ  
-25°C ... +100°C  
löten  
soldered  
à souder

60 V DC  
16 A  
3 mΩ  
-25°C ... +100°C  
schrauben  
screwed  
à visser

60 V DC  
30 A  
3 mΩ  
-25°C ... +100°C  
schrauben  
screwed  
à visser

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Test Sockets](#) category:*

*Click to view products by [Hirschmann](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[AXS-5032-04-02](#) [AXS-3225-04-06](#) [AXS-7050-04-12](#) [5662](#) [BP30-10-B](#) [BP30GNN-1 PKG](#) [BP30-10Y-1 PKG](#) [AXS-7050-04-01](#) [AXS-5032-04-06](#) [AXS-2520-04-01](#) [AXS-5032-04-04](#) [930308101](#) [931714101](#) [15.0084-21](#) [563-0500](#) [20.1020-21](#) [20-313137](#) [20-313139](#) [20-313144](#) [20-313140](#) [20-313143](#) [22.1042](#) [+ 22.2370-22](#) [23.1010-23, 24, 25, 26, 27](#) [23.3060-23](#) [24.0160-1+25.0035](#) [24.0160-4+25.0035](#) [24.116-22](#) [5281](#) [5279](#) [450-3704-01-06-00](#) [AXS-3225-04-04](#) [AXS-3225-04-10](#) [AXS-7550-06-03](#) [AXS-7550-06-05](#) [269RB](#) [2713BB](#) [BP30BN-1 PKG](#) [BP30RN-1 PKG](#) [571-0200](#) [450-3422-01-06-00](#) [450-3888-01-04-00](#) [BP30GP10](#) [571-0400](#) [571-0600](#) [66.9131-23](#) [66.9427-22](#) [BP21-2BRN-B](#) [PKG](#) [930058104](#) [930103102](#) [930103188](#)