

EvoMaxx
XL

Multifunktions Seitenschneider, C60

Multifunctional HD Diagonal Cutter, C60



technische Daten:
technical specifications:

-----		∅ mm			⚖
mm	"	MH	H	P	g
180	7	3,5	2,5	2,0	270



Abisolieren
Stripping
1,5 + 2,5 mm²



Aderendhülsen crümpfen
Crimping of ferrules
1,5 - 2,5mm²



Abschneiden von Messingschrauben
Plain shearing of brass screws
M 3,5 + M 4



Ösen biegen
Looping device
∅ 4, 5, 6 mm



Flachschneider
Accurate flat cutter



Seitenschneider
Diagonal cutter
14 mm length


EvoTel

KraftTelefonzange, C60 HD Long Nose Pliers, C 60



technische Daten:
technical specifications:

		∅ mm			⚖
mm	"	MH	H	P	g
220	9	3,0	2,0	1,4	295

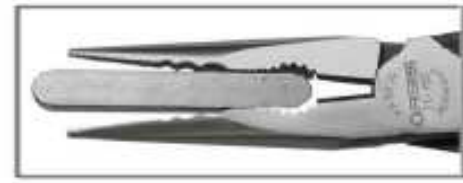



Aderendhülsenzange für Aderendhülsen DIN 46 228

Spezifikationen						DIN ISO 5743	
Artikel- nummer	2022	mm		"	mm²	g	
		mm	"			⊂	⊃
49-140	•	145	5 ¾		0,25-2,5mm²	130	
49-180	•	180	7		0,25-16mm²	250	



Crimping pliers for cable terminals according to DIN 46 228




Specification						DIN ISO 5743	
Ref. No.	2022	mm		"	mm²	g	
		mm	"			⊂	⊃
49-140	•	145	5 ¾		0,25-2,5mm²	130	
49-180	•	180	7		0,25-16mm²	250	





Aderendhülsen-Set




bestehend aus Artikel 49-180 und
Spannungsprüfer, je 100 Stück isolierten
Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1,5; 2,5mm²
sowie 50 Stück 4mm²

Spezifikationen				DIN ISO 5743	
Artikel- nummer	2022	mm	"	0,25-16mm ²	g 
					 
76-330	•				700



Crimp assortment

consists of item 49-180, voltage tester
and cable terminals 0,5; 0,75; 1,5;
2,5mm² à 100 pcs. and 50 pcs. 4mm²

Specification				DIN ISO 5743	
Ref. No.	2022	mm	"	0,25-16mm ²	g 
					 
76-330	•				700





Wasserpumpenzange -
Klassisches Modell
mit durchgestecktem Gelenk
(6- bzw. 7-fach Raste)

Spezifikationen										DIN ISO 8976	
Artikel- nummer	2600	2622	2700			-----			g		
						mm	"				
77-170	•	•	•			170	6 3/4	R:3/8"-1" S:10-48mm	145	160	
77-250	•	•	•			250	10	R:3/8"-1 1/4" S:10-48mm	275	290	
77-300	•	•	•			300	11 3/4	R:3/8"-1 1/2" S:10-48mm	465	480	



Waterpump pliers -
Classic
with box joint
(6 or 7 postions)

Specification										DIN ISO 8976	
Ref. No.	2600	2622	2700			-----			g		
						mm	"				
77-170	•	•	•			170	6 3/4	R:3/8"-1" S:10-48mm	145	160	
77-250	•	•	•			250	10	R:3/8"-1 1/4" S:10-48mm	275	290	
77-300	•	•	•			300	11 3/4	R:3/8"-1 1/2" S:10-48mm	465	480	



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [duratool](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[21-7301](#) [D00346](#) [D01441](#) [D02342](#) [D03061](#) [D00338](#) [D00345](#) [D00358](#) [D00642](#) [D01617](#) [D01971](#) [D03070](#) [PDR4001](#) [1748](#) [SPC22132](#)
[MCA565](#) [MC000014](#) [DTRSRLCBS-8-01](#) [DTRLCBS-8-01](#) [DTRHTSA-M3-20-1](#) [DTRHTSA-M3-15-1](#) [DTRDLMSPM-12-01](#) [DT5200](#)
[DTRSR4100W](#) [DTRSR3075W](#) [DTRRLCBSR-7-01](#) [DTRPGSB-4A](#) [DTRNSE 1207 M6 20](#) [DTRNSE 1207 M3 35](#) [DTRNSE 1207 M3 20](#)
[DTRNNE 1587 M3](#) [DTRHSR-1](#) [DTRFF-005P4X5](#) [DM6-CWA2WAS100BS4463](#) [NUT CAPTIVE NO10 PK100](#) [74431](#) [M2.510](#)
[KSSTMCZ100-](#) [M12- N5ST-Z100-](#) [79-3981](#) [79-3982](#) [PV1061](#) [02-10009](#) [DTRNSE 1207 M3 6](#) [DTRLCBS-3-01](#) [DTRSPN-8](#) [DTRNSE 1207](#)
[M4 6](#) [SPC22128](#) [WP-SP](#) [MC35759](#) [17026H44.079.GPB](#)