
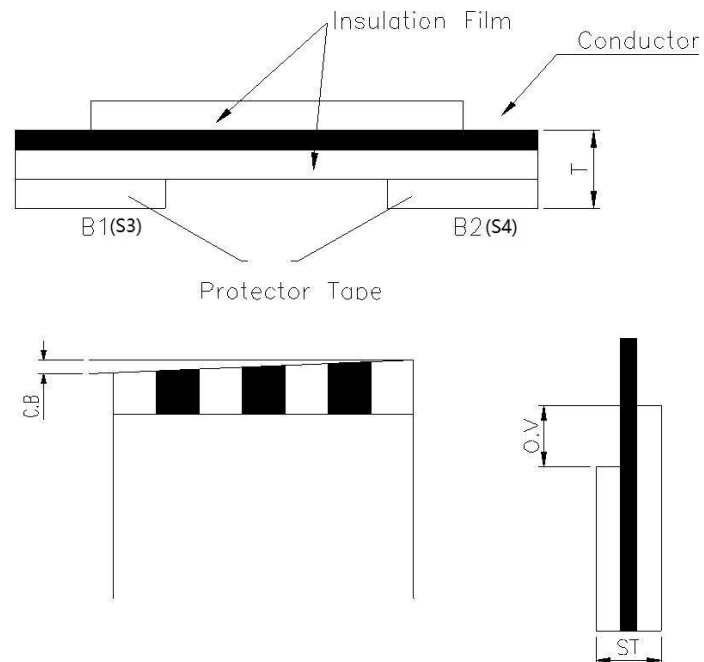


适用于打印机、扫描仪、复印机、摄像机、汽车音响、汽车安全气囊、数码相机、MP3、DVD、VCD、显示器等电子产品。在现代电器设备中，几乎无处不在。

产品构造图及名称

F. F. C 的用语定义

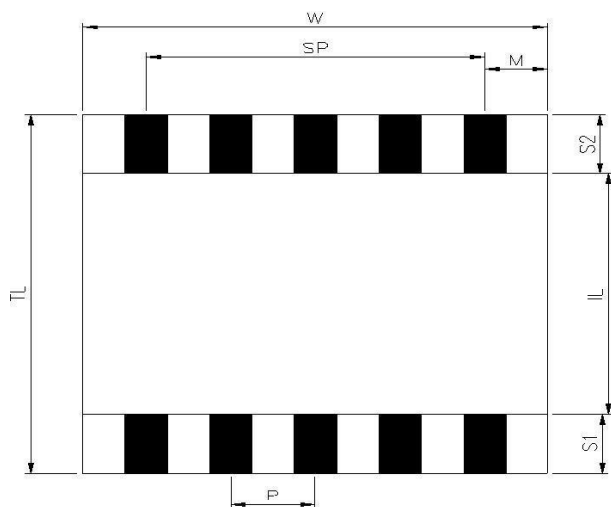

FFC 排线常用行业用语解释:

| 名称 | | 标号 | 公差(mm) | 内容 |
|-------------------|-----|-------|--------|---------------------|
| PITCH | 间距 | P | ±0.1 | 相邻两个导体中央之距离 |
| MARGIN | 边距 | M | ±0.1 | 从产品的左右边缘到第一个导体中央之距离 |
| SPAN | 总间距 | SP | ±0.1 | 第一导体中央和最末导体中央之距离 |
| STRIP | 金手指 | S1、S2 | ±0.5 | 在产品中导体露出部份之长度 |
| WIDTH | 宽度 | W | ±0.2 | 产品全部的宽 |
| INSULATION LENGTH | 内长 | I.L | ±1.0 | 整个长度中除 STRIP 部份的长度 |
| TOTAL LENGTH | 总长 | T.L | ±1.5 | 产品的整个长度 |

| | | | | |
|------------|--|-----|--|-----|
| INSULATION | | INS | | 绝缘体 |
|------------|--|-----|--|-----|

FFC 的规格、构造

一、 CONDUCTOR (导体)

1、 构造图



有些采用镀金, 镀金的作用: (1)防止腐蚀过快, 起保护作用;
 (2)增加导体硬度, 方便焊锡。

2、 规格 (种类) 厚度×宽度

厚度: 0.1、0.05、0.035、0.028 宽度: 1.27、0.8、0.7、0.65、0.5、0.32

二、 INSULATION (绝缘体) 构造图



规格: 92u、65u、42u、37u 1mm=1000u

常用的有 0.3、0.5、0.8、1.0、1.25、1.5、2.54, 详细如下:

| Pitch | | 0,5 mm | 0,8 mm | 1,0 mm | 1,25 mm | 1,27 mm | 2,0 mm | 2,54 mm |
|--------------------------------|-------------------|--|-----------------|---|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Conductors for type B, C, D, F | thickness x width | 0,1 x 0,3 (0,05 x 0,3) 0,035 x 0,3 | 0,1 x 0,5 | 0,1 x 0,65 0,05 x 0,65 0,035 x 0,65 0,028 x 0,65 | 0,1 x 0,8 0,05 x 0,8 (0,035 x 0,8) | 0,1 x 0,8 0,05 x 0,8 | 0,1 x 0,65 0,1 x 0,8 | 0,1 x 0,8 0,1 x 1,27 |
| Conductor for type A | | — | 0,1 x 0,5 (PBW) | | | | | |

五、WIDTH、SPAN 计算方法

$W=P \cdot (N+1)$ $SP=P \cdot (N-1)$ 注: P—PITCH 值

N—PIN 数量

六, cable 类型

| | | |
|-----|--|-----------------------------|
| A 型 | | 两端导电面在FFC同一面, 保强板贴在绝缘胶纸上。 |
| B 型 | | 两端导电面在在FFC不同一面, 保强板贴在绝缘胶纸上。 |
| C 型 | | 两端导电面在FFC同一面, 保强板贴在导体上。 |
| D 型 | | 两端导电面在FFC不同一面, 保强板贴在导体上。 |
| E 型 | | 一端剥皮, 作焊接用。 |
| F 型 | | 保强板伸长部份半剥离状, 加强保护作用。 |
| G 型 | | 两端剥皮, 作焊接用。 |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [FFC & FPC Connectors](#) category:

Click to view products by [LX manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[HFW11R-1STE1H1LF](#) [FH29B-100S-0.2SHW\(99\)](#) [FA5S008HP1](#) [FH29B-120S-0.2SHW\(99\)](#) [FH29B-80S-0.2SHW\(99\)](#) [FHS-16](#) [FPH-2022G](#)
[52610-1075](#) [52610-1275](#) [52610-1934](#) [XF3M\(1\)-1415-1B-R100](#) [501864-3091-TR225](#) [0525594033](#) [086210010340800](#) [086222026001800](#)
[52271-2869-CUT-TAPE](#) [62674-201121DLF](#) [62684-36210E9ALF](#) [52610-1675](#) [52746-1671-TR250](#) [10051922-2810EHLF](#) [6-520415-9](#)
[BD021-09A-A1-0350-0200-0550-LD](#) [SFV6R-1STE9HLF](#) [XF3M-2915-1B-R100](#) [1658549-1](#) [62674-221121ALF](#) [46214008010800](#)
[046298003000883](#) [151660622](#) [842-816-2630-035](#) [AYF530665TA](#) [AYF351525](#) [046296011930846+](#) [AYF352325A](#) [046254020000800+](#)
[FH19C-13S-0.5SH\(99\)](#) [FH39J-51S-0.3SHW\(99\)](#) [AYF355125A](#) [AYF530365TA](#) [FH29B-44S-0.2SHW\(99\)](#) [SFW5R-2STAE9LF](#) [AYF351125A](#)
[AYF350725A](#) [62684-502100AHLF](#) [FH39-61S-0.3SHW\(99\)](#) [AYF414035A](#) [10064555-172520HLF](#) [AYF212335A](#) [504754-2500](#)