

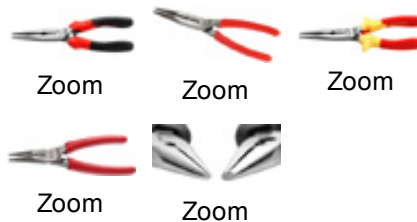






▷ ISO 5745, DIN ISO 5745, NF E 73-102

- Side cutter for steel wire up to 160 kg/mm<sup>2</sup>.
- Serrated jaws with central area for handling rods.
- Strong rigid jaws for positive grip.
- 4 options :
  - CPE: Chrome finish, ergonomic grips, return spring.
  - TE: Varnish finish, ergonomic grips, return spring.
  - G: Varnish finish, PVC grips.
  - VE: Varnish finish, return spring, 1000V insulated grips for electrical safety to EN 60900 and , for working on or near live components.




 max mm  
 Cu-Fe    D x E    L    A    B    C      
                  mm    mm    mm    mm    mm    mm    g

193.16CPE    3 - 1,6    2,9 x 3,6    168    46    18    9    130

185.20CPE    3,5 - 1,6    3,2 x 4,9    200    75    18    9    200

185.20TE    3,5 - 1,6    3,2 x 4,9    200    75    18    9    200

193.16G    3 - 1,6    2,9 x 3,6    160    46    18    9    115

185.20G    3,5 - 1,6    3,2 x 4,9    196    75    18    9    165

193.16VE    3 - 1,6    2,9 x 3,6    168    46    18    9    130

185.20VE    3,5 - 1,6    3,2 x 4,9    200    75    18    9    200

▼ Données Techniques

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [facom](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[92A.5,5](#) [ARB.5.5X40](#) [AMR](#) [ANXR10X75](#) [AEF.J6](#) [AEF.J1](#) [EH.107](#) [EH.103](#) [256.2.5](#) [MT.J3](#) [986058](#) [75.10](#) [84E.J1](#) [455B](#) [440.19](#) [44.6X7](#)  
[440.6](#) [440.21](#) [R.306-25D](#) [R.217](#) [R.5](#) [J.13LA](#) [431.LE](#) [405.10](#) [425.E](#) [405.12E](#) [R.216](#) [601](#) [AEF.1,5X35](#) [AEFP.00X35](#) [AEX.J2](#) [AEX.9X75](#)  
[AEX.7X35](#) [251A.2.5](#) [HB.2B](#) [440.20](#) [435.E](#) [432.LMT](#) [44.12X13](#) [440.5H](#) [440.22](#) [R.304DA](#) [427.MT](#) [416.PMT](#) [113A.6C](#) [113A.10C](#) [251A.3](#)  
[89S.JP8](#) [AEF.1,8X35](#) [75.7](#)