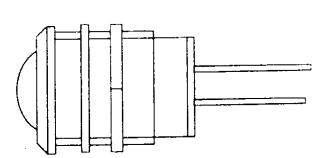
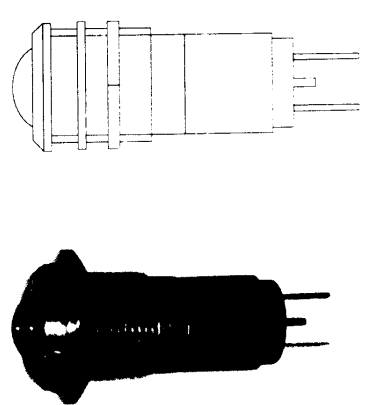


Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 14 mm
Led Indicators Body diameter 14 mm

Standardhelligkeit
Standard brightness

463-966 to 464-132

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	V _{OP} +10% (V)	I _{OP max.} (mA)	V _F (V)	I _{V typ.} (mcd) *I _F = 20mA	I _{F max.} (mA)	Abb. Illu.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19210-A	A
1921*000	Super rot Super red			2,0/2,5	*20	30	A	 		
1921*001	Grün Green			2,2/2,5	*20	30	A			
1921*002	Gelb Yellow			2,1/2,5	*23	30	A			
1921*003	Hyper rot Hyper red			1,85/2,5	*65	30	A			
1921*050	Super rot Super red			2,0/2,5	*20	30	B			
1921*051	Grün Green			2,2/2,5	*20	30	B			
1921*052	Gelb Yellow			2,1/2,5	*23	30	B			
1921*053	Hyper rot Hyper red			1,85/2,5	*65	30	B			
1921*150	Super rot Super red	6	30		32		B			
1921*151	Grün Green	6	30		30		B			
1921*152	Gelb Yellow	6	30		35		B	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19210-B	B
1921*153	Hyper rot Hyper red	6	30		90		B			
1921*250	Super rot Super red	12	30		32		B			
1921*251	Grün Green	12	30		30		B			
1921*252	Gelb Yellow	12	30		35		B			
1921*253	Hyper rot Hyper red	12	30		90		B			
1921*350	Super rot Super red	24	22		22		B			
1921*351	Grün Green	24	22		22		B			
1921*352	Gelb Yellow	24	22		25		B			
1921*353	Hyper rot Hyper red	24	22		70		B			

Led Signalleuchten mit höherer Helligkeit siehe Seite 26!

For higher brightness see page 26!

Arbeitstemperatur (T_{OP}): -55°C - +70°C
 Lagertemperatur (T_{STG}): -55°C - +100°C

Operating temperature (T_{OP}): -55°C - +70°C
 Storage temperature (T_{STG}): -55°C - +100°C

* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Glanzchrom = 0 Schwarzchrom = 1

Bright chrome = 0 Black chrome = 1

Beispiel: 19210000 super rot mit Glanzchrom
 19211000 super rot mit Schwarzchrom

Example: 19210000 super red with bright chrome
 19211000 super red with black chrome

Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage
 Technische Änderungen vorbehalten

Led Indicators with other voltages upon request
 Specification subject to change without notice

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [LED Panel Mount Indicators](#) category:

Click to view products by [CML](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[607-1312-310F](#) [607-3232-140F](#) [6091M1-24V](#) [6091M5-24V](#) [6091M7-24V](#) [821-0331-503](#) [FL2870C8R](#) [FL2950WL7B](#) [FL589WL8R](#)
[Q6P3BXXB12E](#) [H8630FBBA3](#) [MPC5ADW6.0](#) [DX1091GN](#) [NL177WL3G](#) [NL276C3G](#) [NL2950BWL3G](#) [NL2950CWL2R](#) [NL589WL2R](#)
[NL67C3G](#) [NL67C3R](#) [2191L1-12V](#) [PB22SIOL0RG](#) [PB22SPPM41R](#) [PB22SPPM61R](#) [LE177C5B](#) [LH1048BSWL3702](#) [LH1048BWL3702](#)
[LH382A](#) [LHM62B](#) [SSI-LXH387USBD-150](#) [SSI-LXH9ZIC40587](#) [SSP-LXS110818BA](#) [FL2950BWL7R](#) [FL2950WL7R](#) [FL2951WL8G](#)
[FL2951WL8R](#) [FL589C7R](#) [FL67C7R](#) [FL67WL8G](#) [2191QU7-24V](#) [2191U1-12V](#) [2191U5-12V](#) [2191U5-6V](#) [2191U7-12V](#) [249-4167-3734-504F](#) [Q6P5BXXG02E](#) [3990A7](#) [5110F3-12V](#) [MPC5BCW18.0](#) [556-1237-801F](#)