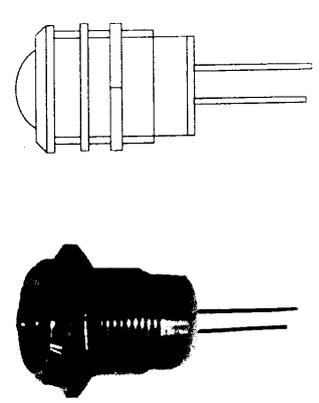
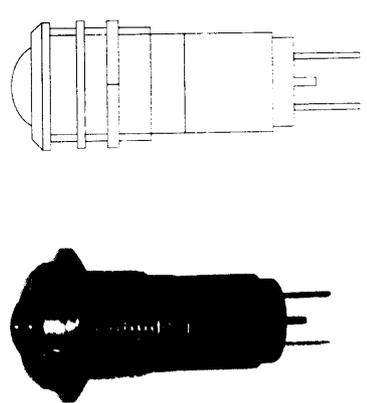


**Led Signalleuchten Einbaudurchmesser 14 mm**  
**Led Indicators Body diameter 14 mm**

**Standardhelligkeit**  
**Standard brightness**

463-966 to 464-132

Bestell-Nr. Part No.	Farbe Colour	$V_{OP} +10\%$ (V)	$I_{OP max}$ (mA)	$V_F$ (V)	$I_{V typ}$ (mcd) * $I_F = 20mA$	$I_{F max}$ (mA)	Abb. Illu.	Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19210-A	A	
1921*000	Super rot Super red			2,0/2,5	*20	30	A				
1921*001	Grün Green			2,2/2,5	*20	30	A				
1921*002	Gelb Yellow			2,1/2,5	*23	30	A				
1921*003	Hyper rot Hyper red			1,85/2,5	*65	30	A				
1921*050	Super rot Super red			2,0/2,5	*20	30	B				
1921*051	Grün Green			2,2/2,5	*20	30	B				
1921*052	Gelb Yellow			2,1/2,5	*23	30	B				
1921*053	Hyper rot Hyper red			1,85/2,5	*65	30	B				
1921*150	Super rot Super red	6	30		32		B				
1921*151	Grün Green	6	30		30		B				
1921*152	Gelb Yellow	6	30		35		B		Abmessungen, siehe Zeichnungsnr. Dimensions, see Drawing No.	19210-B	B
1921*153	Hyper rot Hyper red	6	30		90		B				
1921*250	Super rot Super red	12	30		32		B				
1921*251	Grün Green	12	30		30		B				
1921*252	Gelb Yellow	12	30		35		B				
1921*253	Hyper rot Hyper red	12	30		90		B				
1921*350	Super rot Super red	24	22		22		B				
1921*351	Grün Green	24	22		22		B				
1921*352	Gelb Yellow	24	22		25		B				
1921*353	Hyper rot Hyper red	24	22		70		B				

**Led Signalleuchten mit höherer Helligkeit siehe Seite 26!**

**For higher brightness see page 26!**

Arbeitstemperatur ( $T_{OP}$ ): -55°C - +70°C  
 Lagertemperatur ( $T_{STG}$ ): -55°C - +100°C

Operating temperature ( $T_{Op}$ ): -55°C - +70°C  
 Storage temperature ( $T_{STG}$ ): -55°C - +100°C

\* Die Signalleuchte kann mit Glanzchrom oder Schwarzchrom geliefert werden. Die 5. Stelle der Bestellnummer wird mit 0 oder 1 codiert.

\* The Led indicator can be delivered in bright or black chrome reflector. The 5. digit has to be coded with 0 or 1.

Glanzchrom = 0      Schwarzchrom = 1

Bright chrome = 0      Black chrome = 1

Beispiel:      19210000 super rot mit Glanzchrom  
                  19211000 super rot mit Schwarzchrom

Example:      19210000 super red with bright chrome  
                  19211000 super red with black chrome

**Led Signalleuchten mit anderen Spannungen auf Anfrage**  
 Technische Änderungen vorbehalten

**Led Indicators with other voltages upon request**  
 Specification subject to change without notice

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [cml manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[1860623W3A](#) [19010351](#) [19300133](#) [192A0255](#) [19211252](#) [19050253](#) [19241354](#) [195A1350](#) [SK-3-2500](#) [6346002505R](#) [6275AL](#) [19041051](#)  
[19010053](#) [19180351](#) [1862623W3A](#) [19272351](#) [19040351](#) [19051357](#) [19050357](#) [19010350](#) [19000352](#) [T000205](#) [1860325W3D](#) [19000353](#) [SK-](#)  
[2-2500](#) [19410132M](#) [19050257](#) [192A1355](#) [7632](#) [18600M51](#) [19210363](#) [19272350](#) [1512145UR3](#) [T000015](#) [1927235WA](#) [190403Z2](#) [19211253](#)  
[19740135](#) [192D0000](#) [192D0230](#) [W643](#) [19272352](#) [190A2351](#) [18606232](#) [19TR0I24](#) [1512135UG3](#) [T010309](#) [19031253](#) [1511A45W3D](#)  
[1505475W3D](#)