



RADIALL
Département COAXIAL

NOTICE TECHNIQUE
TECHNICAL DATA

101. Rue Philibert Hoffmann
Zone Industrielle Ouest
93116 - ROSNY-SOUS-BOIS
Téléphone : 854-80-40

TITRE
PRISE DR. A ECR. A SERT
CAB. Ø 5/50 OHMS S.T.

TITLE
BULKHEAD STRAIGHT JACK,
CRIMP TYPE, CAB. 5/50 S.T.

R 141 308

Série BNC 50 a

NORMALISATION

IEC : 169-8 BNC
CECC : 22 120 BNC

SPECIFICATIONS

MIL C 39 012 B BNC
NF C 93 564 BNC

CABLES Ø 5 / 50 ohms S.T.

CABLES

CARACTERISTIQUES

Impéd. caract. : 50 ohms : *Nominal imp.*
Fréq. d'utilisat. : 0 - 4 GHz : *Freq. range*
Vérif. impédance : : *Imped. test*
Tension tenue : 1 500 V : *Proof. voltage*

PROPERTIES

Catégorie climatique : -65/+165° C *Climatic range*
Mouvement :

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

In. cont. motion

CONSTRUCTION

Finition corps : Ni **MASSE : 10 gr**
Finition cont. cent. : Au


Body finish : Ni **WEIGHT : 10 gr**
Inner contact finish : Au

Partie métallique : Laiton
Partie métal. élast. : Bronze

metalic parts : Brass
metalic resilient parts : Bronze

Isolant : PTFE
Joint : SILICONE

Insulator : PTFE
Gasket : Silicon

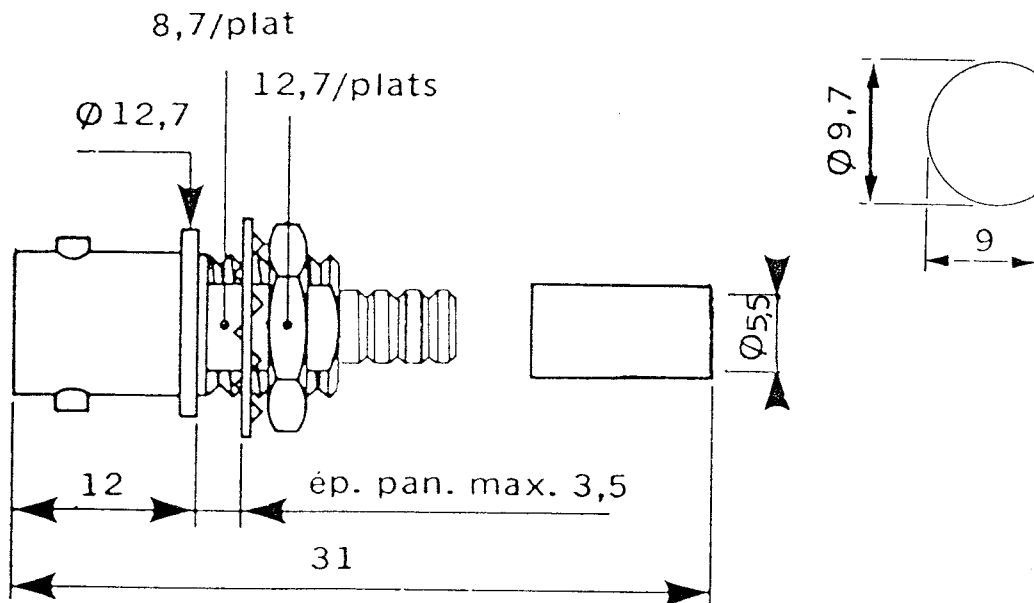


Dimensions en mm

DOSSIER D'ETUDE	Dessiné			Vérfié			MODIFICATIONS		
	NOM	MARTIN							
DATE	17.02.89								
VISA									

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.


M 03

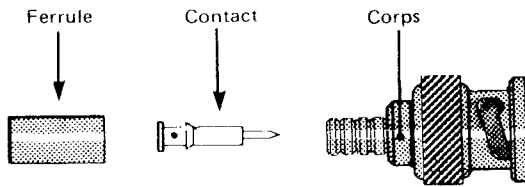

CONNECTEURS 50 Ω	OUTILLAGE (1)
R 141 082	Pince à sertir RADIALL R 282 223 ou pince RADIALL R 282 240 + mâchoire RADIALL R 282 242
R 141 082 161	
R 141 083	
R 141 182	
R 141 184	
R 141 220	ou pince BUCHANAN 612 648 + mâchoire BUCHANAN 612 700
R 141 237	
R 141 237 161	
R 141 292 161	câble Ø5 mm Hex. 5,40 (tresse) ; 1,70 (âme)
R 141 308	
R 141 334 500	


(1) ancien outil R 282 216

1




- 1 - 1 Glisser la ferrule sur le câble
- 1 - 2 Dénuder le câble

2

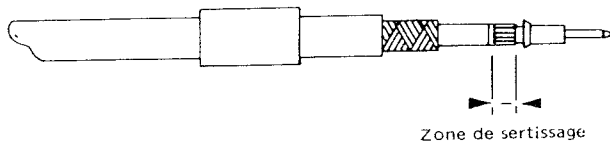

- 2 - 1 Sertir le contact. Pour les réf. R 142 090 et R 142 095 à souder ou sertir
- 2 - 2 Epanouir la tresse

3

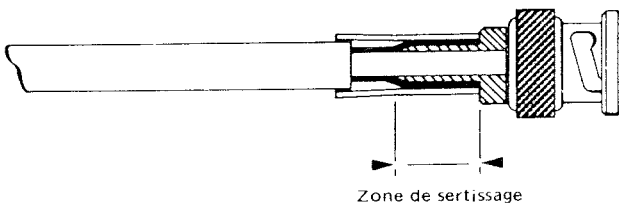

- 3 - 1 Passer le corps sous la tresse.
- 3 - 2 Sertir la ferrule.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Connectors / Coaxial Connectors](#) category:

Click to view products by [Radiall](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8915-1511-000](#) [89674-0827](#) [6001-7071-019](#) [6002-7051-003](#) [6002-7551-202](#) [6059674-1](#) [619550-1](#) [630059-000](#) [M39030/3-01N](#) [6500-7071-046](#) [6769](#) [CX050L2AQ](#) [7002-1541-010](#) [7002-1542-011](#) [7004-1512-000](#) [7009-1511-004](#) [7010-1511-000](#) [7029-1511-060](#) [7101-1541-010](#) [7101-1571-002](#) [7145-1521-002](#) [7203-1571-003](#) [7209-1511-011](#) [7210-1511-015](#) [7210-1511-019](#) [73137-5015](#) [73216-2241](#) [73404-2300](#) [7405-1521-005](#) [7405-1521-802](#) [8527](#) [8547](#) [FS11V](#) [877931](#) [8808-1511-001](#) [9049-9513-000](#) [9074-9513-000](#) [9101-9573-002](#) [910A205F](#) [9130-9573-002](#) [PL11SC-026](#) [PL375-33](#) [PL40-5](#) [PL74C-221](#) [PL75MC-217](#) [PL803-7](#) [980-8666-005](#) [1200690078](#) [1-201144-1](#) [R107003010W](#)