



SW 091

SOLDASIP Entlötlitze flußmittelgetränkt

- feinere Litze
- hochwertiges Kupfer
- keine Reinigung nach dem Entlöten notwendig
- Halogenfrei
- Spulen mit antistatischem Material behandelt

SOLDASIP Desoldering Wick fluxed

- Thinner braid
- Pure copper
- No clean
- Halons free
- Static dissipative treated spools

SOLDASIP Tresse à dessouder Fluxée


- Tresse plus fine
- Cuiivre pur
- Sans résidus
- Sans halogènes
- Bobines traitées anti statique

erhältlich in folgenden Breiten:
available in following widths:
Largeurs disponibles:

0,6 / 1,3 / 2,0 / 2,5 mm

erhältlich in folgenden Längen:
available in following lengths:
Longueurs disponibles:

1,5- und 30-Meter-Spule

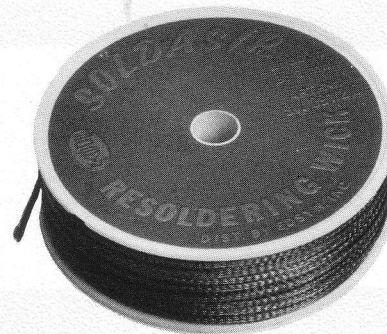

SW 091 / 0,6 B: 0,6 mm, L: ca. 1,5 m
SW 091 / 1,3 B: 1,3 mm, L: ca. 1,5 m
SW 091 / 2,0 B: 2,0 mm, L: ca. 1,5 m
SW 091 / 2,5 B: 2,5 mm, L: ca. 1,5 m

SW 091 / 0,6 / 30 B: 0,6 mm, L: ca. 30-m-Spule
SW 091 / 1,3 / 30 B: 1,3 mm, L: ca. 30-m-Spule
SW 091 / 2,0 / 30 B: 2,0 mm, L: ca. 30-m-Spule
SW 091 / 2,5 / 15 B: 2,5 mm, L: ca. 15-m-Spule

**Spulen auf Anfrage auch in anderen
Längen und Breiten erhältlich.**

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [edsyn manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[LN 261](#) [LN270](#) [PUK 10 ALL](#) [SLT01](#) [ST706](#) [MA10LS](#) [MA 1070](#) [OS130](#) [SU8500-S5](#) [SS 350 G CHALLENGER](#) [AN122](#) [FXM5002](#) [SR670](#)
[ZD12](#) [FXS5008](#) [ET110](#) [MA10](#) [SAC5250](#) [CB138](#) [SP 375 B](#) [LS363](#) [OL111](#) [AS196](#) [CS468-1](#) [HS307](#) [LT382LF](#) [SAC1250-3](#) [WL675](#) [FL 19](#)
[222](#) [FL911](#) [SS8500](#) [SA8250](#) [SP 625 B](#) [RB641](#) [HS106BC](#) [HS106BC-5](#) [SA1250](#) [PT109](#) [SAC5250-3](#) [SC8250](#) [SP 250 B](#) [SP 500](#) [LP 20](#)
[PIXTER](#) [SC1250](#) [SW021/2,0/30](#) [LN 260 B](#) [LT392LF](#) [LT394](#) [ALM 2010](#) [FL33B](#)