



Universal-Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator USTE Universal control-, safety isolating- and isolating transformer USTE Range

- ▶ **Weltspannungen 208 V bis 600 V**
Worldwide voltages 208 V up to 600 V
- ▶ **CAGE-CLAMP Anschlussklemmen**
CAGE-CLAMP terminals
- ▶ **Bis 250 VA mit Kombifußplatte***
Up to 250 VA with dual purpose foot plate*

Einschaltstromarmer Universal-Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator nach IEC 61558-2-2; 2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-2; 2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-2; 2-4; 2-6, UL 506

*Kombifußplatte für Schraub- und Tragschienenmontage nach DIN 50022


Universal low inrush current control-, safety isolating- and isolating transformer to IEC 61558-2-2; 2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-2; 2-4; 2-6, VDE 0570 Part 2-2; 2-4; 2-6, UL 506

*Dual purpose foot plate for screw type terminal or panel installation on mounting rails to DIN 50022

USTE 100/2x115




Typ Type	USTE 100/2x12	USTE 100/2x115	USTE 250/2x12	USTE 250/2x115	USTE 400/2x12	USTE 400/2x115	USTE 630/2x12	USTE 630/2x115
Eingangsspannung input voltage	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V
Frequenzbereich Frequency range	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung Output voltage	2x12 V	2x115 V	2x12 V	2x115 V	2x12 V	2x115 V	2x12 V	2x115 V
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) No-load voltage (ca. x factor)	1.07	1.07	1.07	1.07	1.05	1.05	1.03	1.03
Leistung VDE (DB cos phi=1) Power VDE (DB cos phi=1)	100 VA	100 VA	250 VA	250 VA	400 VA	400 VA	630 VA	630 VA
Leistung VDE (DB cos phi=0.5) Power VDE (DB cos phi=0.5)	310 VA	310 VA	850 VA	850 VA	1440 VA	1440 VA	2350 VA	2350 VA
Prüfzeichen Approvals	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US
Schutzart Protection index	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Schutzklasse (vorbereit) Safety class (prepared)	I	I	I	I	I	I	I	I
Kühlart Cooling method	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Isolierstoffklasse Class of Insulation System	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130
Prüfspannung Test voltage	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz
Wirkungsgrad Efficiency	87 %	87 %	90 %	90 %	92 %	92 %	93 %	93 %
Bauart Type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type
Anschlüsse Terminals	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
Befestigung Fixing method	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Kombifußplatte auch für TS-35 Schiene dual purpose foot plate also for installation on mounting rails	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate
Befestigungsschrauben Fixing screws	M4	M4	M5	M5	M5	M5	M6	M6
Maße in mm A/B/C/D Dimensions in mm A/B/C/D	84/85/86/64	84/85/96/64	96/102/104/84	96/102/104/84	120/104/121/90	120/104/121/90	150/113/143/122	150/113/143/122
Maße in mm E/F Dimensions in mm E/F	64/64,5	64/64,5	87/62,5	87/62,5	86/60	86/60	91/59	91/59
Maßbild Dimension drawing	1	1	1	1	2	2	2	2
Gewicht Weight	2.10 kg	2.10 kg	3.60 kg	3.60 kg	5.30 kg	5.30 kg	7.90 kg	7.90 kg
Bestellnummer Order Number	USTE 100/2x12	USTE 100/2x115	USTE 250/2x12	USTE 250/2x115	USTE 400/2x12	USTE 400/2x115	USTE 630/2x12	USTE 630/2x115

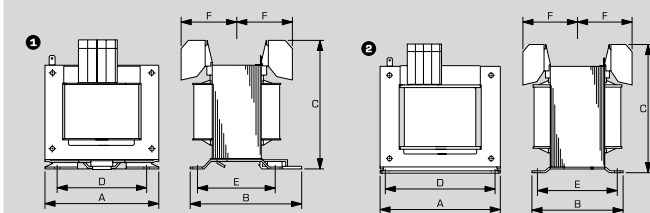



Universal-Steuer-, Sicherheits- und Trenntransformator USTE Universal control-, safety isolating- and isolating transformer USTE Range

Typ Type	USTE 800/2x115	USTE 1000/2x115	USTE 1600/2x115	USTE 2500/2x115	USTE 3200/2x115
Eingangsspannung input voltage	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V	208 V/230 V/380 V/ 400 V/415 V/440 V/ 460 V/480 V/500 V/ 525 V/550 V/575 V/ 600 V
Frequenzbereich Frequency range	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Ausgangsspannung Output voltage	2x115 V	2x115 V	2x115 V	2x115 V	2x115 V
Leerlaufspannung (ca. x Faktor) No-load voltage (ca. x factor)	1.03	1.02	1.02	1.01	1.02
Leistung VDE (DB cos phi=1) Power VDE (DB cos phi=1)	800 VA	1000 VA	1600 VA	2500 VA	3200 VA
Leistung VDE (DB cos phi=0.5) Power VDE (DB cos phi=0.5)	3400 VA	5000 VA	7800 VA	12500 VA	14400 VA
Prüfzeichen Approvals	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US	C-UL-US
Schutzart Protection index	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00	IP 00
Schutzklasse (vorbereitet) Safety class (prepared)	I	I	I	I	I
Kühlart Cooling method	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling	Selbstkühlung self cooling
Umgebungstemperatur max. Ambient temperature max.	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Isolierstoffklasse Class of Insulation System	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130	VDE=B, UL=130
Prüfspannung Test voltage	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz	5000 V, 50 Hz
Wirkungsgrad Efficiency	93 %	94 %	94 %	95 %	96 %
Bauart Type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type	offen open type
Anschlüsse Terminals	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8	CAGE CLAMP, PE 6,3x0,8
Befestigung Fixing method	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate	Fußplatte base plate
Befestigungsschrauben Fixing screws	M6	M6	M8	M8	M10
Maße in mm A/B/C/D Dimensions in mm A/B/C/D	150/130/143/122	150/156/143/122	192/145/180.5/156	192/190/180.5/156	231/220/250/180
Maße in mm E/F Dimensions in mm E/F	108/68	134/82	117/72	161/94	148/92
Maßbild Dimension drawing	1	2	2	2	1
Gewicht Weight	10.90 kg	13.80 kg	20.80 kg	26.30 kg	39.00 kg
Bestellnummer Order Number	USTE 800/2x115	USTE 1000/2x115	USTE 1600/2x115	USTE 2500/2x115	USTE 3200/2x115

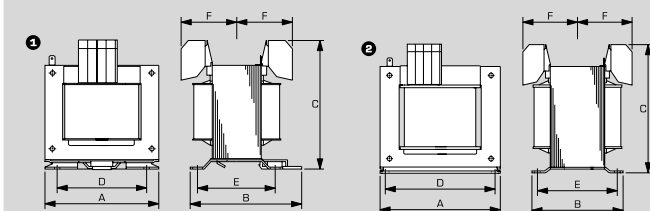


Anschlußplan und Absicherungstabelle Typenreihe USTE

Connection diagram and protection device settings for USTE

Absicherungstabelle:

Protection device settings:

Absicherungsempfehlung Motorschutzschalter, primärseitiger Kurzschluß- und Überlastschutz für Transformatoren
Recommended short-circuit and overload protection setting, with motor protection switch in the primary circuit.

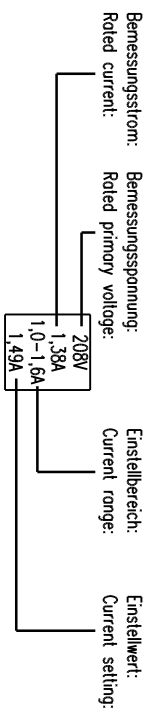

USTE 100/2x115 / USTE 100/2x12

208V	230V	380V	400V	415V	440V	460V	480V	500V	525V	550V	575V	600V
0.557A	0.504A	0.307A	0.290A	0.279A	0.265A	0.252A	0.242A	0.232A	0.220A	0.211A	0.203A	0.196A
0.6-1.0A	0.4-0.6A	0.24-0.4A	0.24-0.4A	0.24-0.4A	0.24-0.4A	0.24-0.4A	0.24-0.4A	0.24-0.4A	0.24-0.4A	0.16-0.24A	0.16-0.24A	0.16-0.24A
0.61A	0.55A	0.34A	0.32A	0.31A	0.29A	0.28A	0.27A	0.26A	0.24A	0.23A	0.22A	0.22A

USTE 250/2x115 / USTE 250/2x12

208V	230V	380V	400V	415V	440V	460V	480V	500V	525V	550V	575V	600V
1.34A	1.21A	0.735A	0.695A	0.668A	0.635A	0.604A	0.579A	0.556A	0.526A	0.505A	0.488A	0.471A
1.0-1.6A	1.0-1.6A	0.6-1.0A	0.6-1.0A	0.6-1.0A	0.6-1.0A	0.6-1.0A	0.6-1.0A	0.6-1.0A	0.6-1.0A	0.4-0.6A	0.4-0.6A	0.4-0.6A
1.47A	1.33A	0.81A	0.76A	0.73A	0.70A	0.66A	0.64A	0.61A	0.57A	0.55A	0.53A	0.52A

USTE 400/2x115 / USTE 400/2x12

208V	230V	380V	400V	415V	440V	460V	480V	500V	525V	550V	575V	600V
2.10A	1.90A	1.15A	1.09A	1.05A	1.00A	0.952A	0.912A	0.876A	0.829A	0.796A	0.768A	0.742A
1.6-2.4A	1.6-2.4A	1.0-1.6A	0.16-0.24A	1.0-1.6A	1.0-1.6A	1.0-1.6A	1.0-1.6A	1.0-1.6A	1.0-1.6A	0.6-1.0A	0.6-1.0A	0.6-1.0A
2.31A	2.09A	1.27A	1.20A	1.16A	1.10A	1.05A	1.00A	0.96A	0.91A	0.88A	0.84A	0.82A

USTE 630/2x115

208V	230V	380V	400V	415V	440V	460V	480V	500V	525V	550V	575V	600V
3.25A	2.94A	1.79A	1.69A	1.62A	1.54A	1.47A	1.41A	1.35A	1.28A	1.23A	1.19A	1.15A
2.4-4.0A	2.4-4.0A	1.6-2.4A	1.6-2.4A	1.6-2.4A	1.6-2.4A	1.6-2.4A	1.6-2.4A	1.6-2.4A	1.6-2.4A	1.0-1.6A	1.0-1.6A	1.0-1.6A
3.58A	3.23A	1.97A	1.86A	1.78A	1.69A	1.62A	1.55A	1.49A	1.41A	1.35A	1.31A	1.27A

USTE 1000/2x115

208V	230V	380V	400V	415V	440V	460V	480V	500V	525V	550V	575V	600V
5.07A	4.58A	2.79A	2.64A	2.53A	2.41A	2.29A	2.20A	2.11A	2.00A	1.92A	1.85A	1.79A
4.0-6.0A	4.0-6.0A	2.4-4.0A	2.4-4.0A	2.4-4.0A	2.4-4.0A	2.4-4.0A	2.0-3.2A	2.0-3.2A	2.0-3.2A	1.6-2.4A	1.6-2.4A	1.6-2.4A
5.58A	5.04A	3.07A	2.90A	2.78A	2.65A	2.51A	2.42A	2.32A	2.20A	2.11A	2.04A	1.97A


USTE 1600/2x115

208V	230V	380V	400V	415V	440V	460V	480V	500V	525V	550V	575V	600V
8.00A	7.24A	4.41A	4.16A	4.00A	3.80A	3.62A	3.47A	3.34A	3.15A	3.03A	2.92A	2.83A
6.0-10A	6.0-10A	3.2-5.0A	3.2-5.0A	3.2-5.0A	3.2-5.0A	3.2-5.0A	3.2-5.0A	3.2-5.0A	3.2-5.0A	2.4-4.0A	2.4-4.0A	2.4-4.0A
8.80A	7.96A	4.85A	4.58A	4.40A	4.18A	3.98A	3.82A	3.67A	3.47A	3.33A	3.21A	3.11A

USTE 2500/2x115

208V	230V	380V	400V	415V	440V	460V	480V	500V	525V	550V	575V	600V
12.3A	11.1A	6.78A	6.41A	6.17A	5.88A	5.58A	5.35A	5.14A	4.87A	4.67A	4.51A	4.36A
10-16A	10-16A	5.0-8.0A	5.0-8.0A	5.0-8.0A	5.0-8.0A	5.0-8.0A	5.0-8.0A	5.0-8.0A	5.0-8.0A	4.0-6.0A	4.0-6.0A	4.0-6.0A
13.5A	12.2A	7.46A	7.05A	6.79A	6.45A	6.14A	5.89A	5.65A	5.36A	5.14A	4.96A	4.79A

Anschlußplan :
Connection diagram:

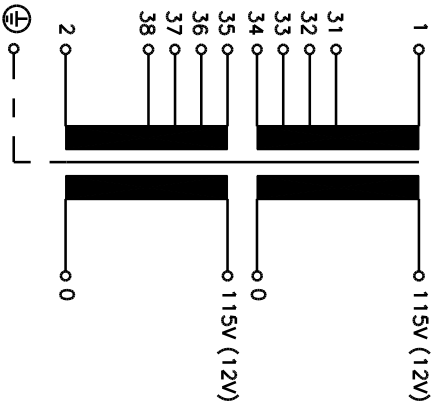

Primär Anschluß on 1-2
Line connection to 1-2

Brücke on:	for Primär:
Jumper between:	
34-35	600V
33-35	575V
32-35	550V
31-35	525V
34-36	500V
33-36	480V
32-36	460V
32-37	440V
31-37	415V
32-38	400V
31-38	380V
1-36/2-32	230V
1-37/2-31	208V

108 Absicherungstabellen

Protection tables

Hinweis zum Kurzschluß- und Überlastschutz

Die sichere Trennung muß nach Kurzschlüssen und Überlastungen, die im bestimmungsgemäßen Gebrauch auftreten können, erhalten bleiben. Hierbei muß die gewählte Schutzeinrichtung ansprechen bevor bestimmte, in VDE 0550, VDE 0551, VDE 0570 festgelegte Übertemperaturen erreicht werden.

Die nachfolgend aufgeführten Werte stellen Empfehlungen für die Beschaltung mit Schutzeinrichtungen dar.

Ist primärseitig lediglich ein Leitungsschutz möglich, so ist der Überlastschutz sekundärseitig nach Vorgabe des Typenschildes vorzunehmen. Die Dimensionierung erfolgt unter Berücksichtigung der Auslöse-Charakteristik im allgemeinen auf den Sekundär-Nennstrom:

$$I_{SEC\ Nenn} = \frac{P_{SEC}}{U_{SEC}}$$

Motorschutzschalter:

Schaltgeräte/Motorstarter mit Auslösekennlinie (typisch 12 x I_{nenn} bezogen auf den Einstellwert), nach DIN VDE 0660 bzw. IEC 947

Information on short circuit/overload protection

Safe isolation following short circuits and overload conditions which may occur during specified use, must respond before given overload temperatures are reached, which are determined by VDE 0551, 0551, 0570.

Values specified as follows are recommendations for the wiring of protective devices.

If only one short circuit protection is possible on the primary, the overload protection on the secondary should be carried out acc. to the information given on type/rating plate. Dimensioning shall be effected considering the tripping characteristic, in general, on secondary rated current.

$$I_{SEC\ Nenn} = \frac{P_{SEC}}{U_{SEC}}$$

Protective motor switch:

Switchgears/motor starters with tripping characteristic K (12 x I-rated referred to final set point), to DIN VDE 0660 or IEC 957.

Absicherungsempfehlung Motorschutzschalter, primärseitiger Kurzschluß- und Überlastschutz für Transformatoren
Recommendations for protection with motor switch, primary short circuit/overload protection

Leistung Power	230 V ±20 V		400V ±20 V		440 V ±20 V		500 V -20/+25 V	
	Einstellbereich set range	Einstellwert set point	Einstellbereich set range	Einstellwert set point	Einstellbereich set range	Einstellwert set point	Einstellbereich set range	Einstellwert set point
VA	A	A	A	A	A	A	A	A
100	0,40 - 0,60	0,55	0,24 - 0,40	0,32	0,24 - 0,40	0,29	0,24 - 0,40	0,26
250	1,00 - 1,60	1,33	0,60 - 1,00	0,76	0,60 - 1,00	0,70	0,60 - 1,00	0,61
400	1,60 - 2,40	2,09	0,16 - 0,24	1,20	1,00 - 1,60	1,10	0,60 - 1,00	0,96
630	2,40 - 4,00	3,23	1,60 - 2,40	1,86	1,60 - 2,40	1,69	1,00 - 1,60	1,49
1000	4,00 - 6,00	5,04	2,40 - 4,00	2,90	2,40 - 4,00	2,65	2,00 - 3,20	2,32
1600	6,00 - 10,00	7,96	3,20 - 5,00	4,58	3,20 - 5,00	4,18	3,20 - 5,00	3,67
2500	10,00 - 16,00	12,20	5,00 - 8,00	7,05	5,00 - 8,00	6,45	5,00 - 8,00	5,65

USTE Baureihe / UST-Range
Absicherungsempfehlung Motorschutzschalter, primärseitiger Kurzschluß- und Überlastschutz für Transformatoren
Recommendations for protection with motor switch, primary short circuit/overload protection

Leistung Power	575 V ±25 V	
	Einstellbereich set range	Einstellwert set point
VA	A	A
100	0,16 - 0,24	0,22
250	0,40 - 0,60	0,53
400	0,60 - 1,00	0,84
630	1,00 - 1,60	1,31
1000	1,60 - 2,40	2,04
1600	2,40 - 4,00	3,21
2500	4,00 - 6,00	4,96

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [block manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[PVSB 400/24-20](#) [RKD 120/2X24](#) [AIM5.0/2.5](#) [VB1.5/2/24](#) [STEU160/48](#) [TIM300](#) [AVB1.0/2/12](#) [FL4/18](#) [AVB2.3/2/12](#) [FL10/15](#) [FL6/24](#)
[FL24/6](#) [STEU320/23](#) [STEU160/23](#) [LR3 48-3/80](#) [LR3 48-5/16](#) [PC-0148-100-0](#) [PM-0112-040-0](#) [PM-0748-400-0](#) [PT 7.5/2/9](#) [FL14/6](#) [FL52/12](#)
[GNC24-2.5](#) [DCT24-1.5](#) [VB2.3/2/9](#) [VB 1.5/2/8](#) [SIM100](#) [RKD 100/2X15](#) [LR3 48-5/80](#) [LR3 48-5/90](#) [PM-0112-070-0](#) [PM-0148-020-0](#) [EB-](#)
[1824-010-0](#) [USTE1000/2X115](#) [FL14/18](#) [FL6/6](#) [VB 0.35/1/15](#) [PC-0324-400-0](#) [STEU250/23](#) [AIM3.2/1.6](#) [AVB3.2/2/12](#) [FL10/12](#) [FL14/15](#)
[FL8/6](#) [FL8/9](#) [LR3 48-3/90](#) [PC-0112-150-0](#) [EB-2724-100-0](#) [PVAF 24/3,2AH](#) [PT 4.5/2/12](#)