

A

B

C


D

E

steel wire insert
 Stahlklemmband
 (16x0.3-gebrochen)
 breacked

PVC-weich / PVC-soft
 schwarz / black
 78±5 Shore A

PVC - soft , transparent
 PVC-weich, transparent
 57±5 Shore A

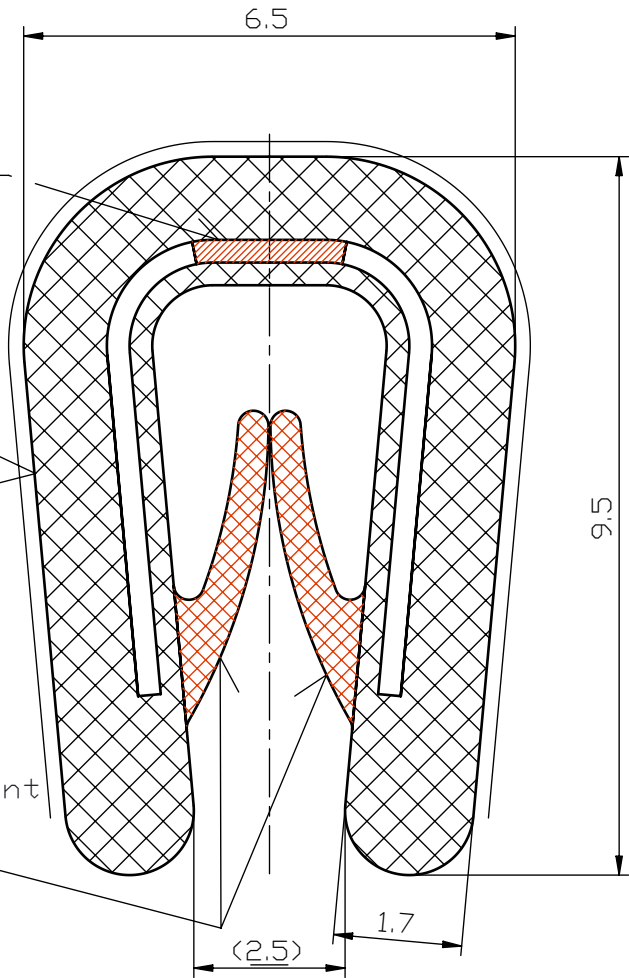

M 1:1



Bundlänge: 10m
 coil: 10 m

Klembereich: 1-2mm
 fitmetal adhesion widht 1-2mm

area - Fläche PVC 78 ShoreA: 34,63mm²
 area - Fläche PVC 57 ShoreA: 3,9 mm²

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff STUV Mat.-Nr. --- Weich- /Moosgummikombination schwarz, 57±5 ShoreA 78±5 Shore A; soft-/sponge rubber black Abmessung		0 g cm ³																		
		Datum		Name		Benennung		Maßstab		10:1																		
		Bearb.		5.06.07		t.mai		sealing strip		Format																		
		Gepr.						with steel wire insert		A4H																		
		Norm						Zeichnungsnummer		Blatt																		
								08700320		01																		
								Ers. f.: A2 058		Ers. d.:																		
										von 1 Bl.																		
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.: 087003200000																				
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie				Lauf		
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2	0,2

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

XII

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [steinbach](#) and [vollmann](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0.87.0025.0](#) [0.87.0024.0](#) [0.87.0094.0](#) [0.87.0020.0](#) [0.87.0023.0](#) [0.87.0032.0](#) [0.87.0021.0](#) [0.87.0056.0](#) [0.87.0057.0](#) [0.87.0026.0](#) [0.87.0092.0](#)

[0.87.0018.0](#)