


A

B

C

D

E

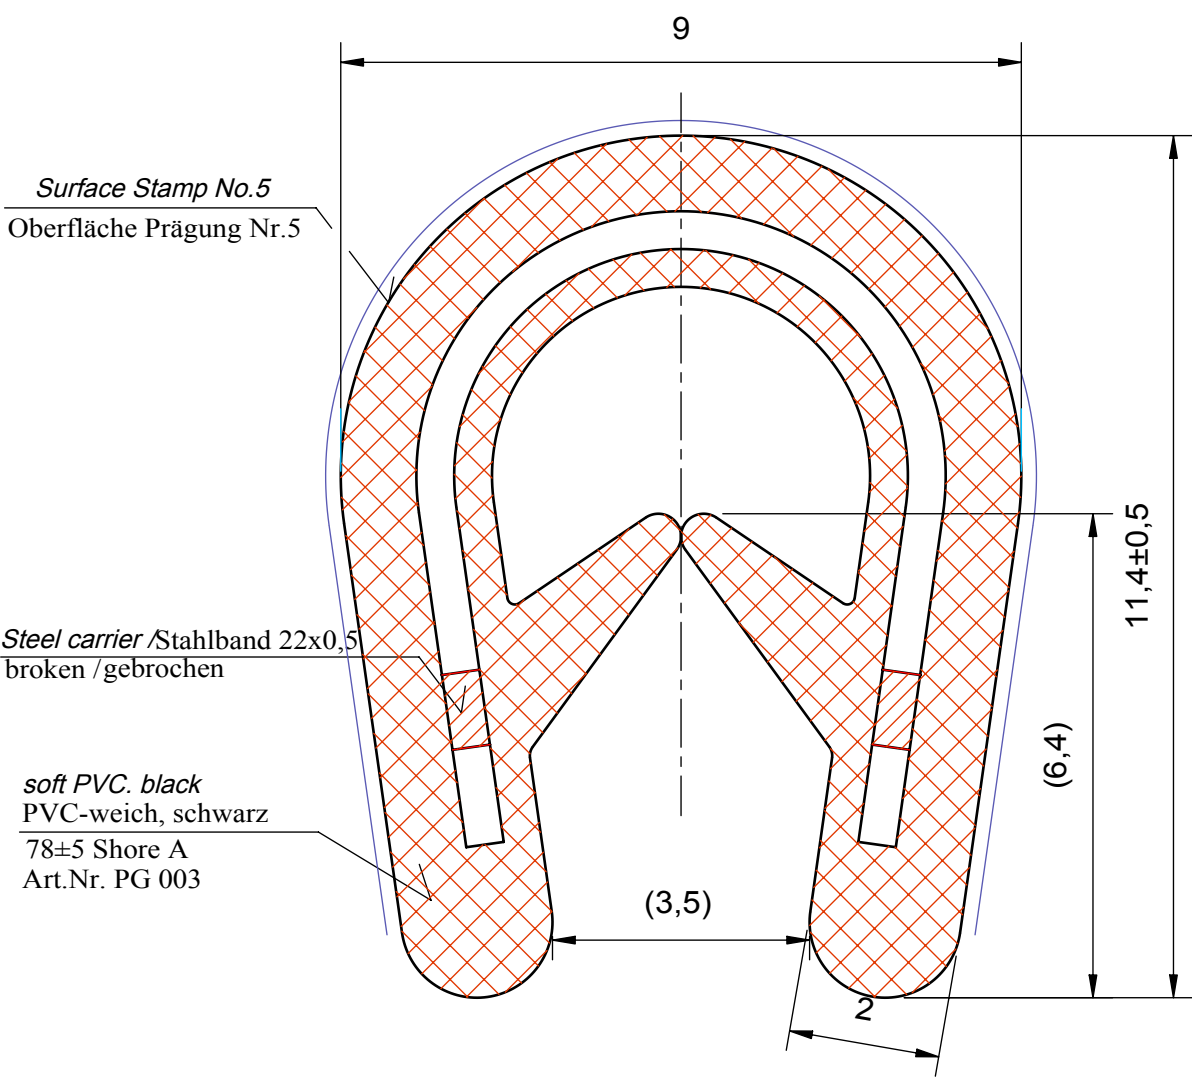

coil length / Bundlänge 10m
 clamping range / Klemmbereich 2-4mm

M 1:1



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und
 Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
 Alle Rechte vorbehalten nach DIN34

[mm]		Roh- / Ausgangsteil		Zul. Abw. ISO 2768-mK ISO 8015		Oberflächen ISO 1302		Werkstoff Weich- / Moosgummikombination schwarz 78±5 Shore A; soft-/ sponge rubber black Abmessung				STUV Mat.-Nr. --- 0 g cm ³															
				Datum		Name		Benennung				Maßstab															
				Bearb. 6.06.07		t.mai		sealing strip				10:1															
				Gepr.								Format				A4H											
				Norm								Blatt				01											
								Zeichnungsnummer 08700400				von 1 Bl.															
Zust.		Änderung		Datum		Name		Urspr.: 087004000000				Ers. f.: A1 023/4															
ISO 2768 mK		Längenmaße				Winkelmaße				Fasen / Rundungsradien				Geradheit u. Ebenheit				Rechtwinkligk.				Symmetrie		Lauf			
mittel / K		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1°	± 30'	± 20'	± 10'	± 5'	± 0,2	± 0,5	± 1	± 2	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,4	0,6	0,8	0,6	0,6	0,8	0,2

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [steinbach](#) and [vollmann](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0.87.0025.0](#) [0.87.0024.0](#) [0.87.0094.0](#) [0.87.0020.0](#) [0.87.0023.0](#) [0.87.0032.0](#) [0.87.0021.0](#) [0.87.0056.0](#) [0.87.0057.0](#) [0.87.0026.0](#) [0.87.0092.0](#)
[0.87.0018.0](#)