


# Netzanschlußleitungen



## Farbschlüssel:


ws = weiß  
sw = schwarz  
br = braun

or = orange  
gr = grau-RAL 7035

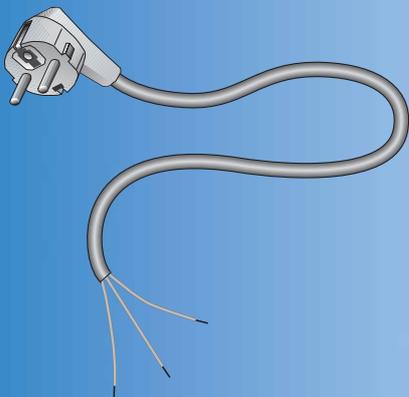

Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. Länge in m (z. B. 2,0 = 2 m) und Farbe	EDV-Code
1. Seite angespritzter Winkelstecker 16 A/250 V, <u>DIN</u> 49441, R2, CEE 7-7, Normblatt VII, <b>doppeltes Schutzleitersystem</b> 2. Seite 40 mm mit Aderendhülsen		
H05VV-F 3G1,5  CE 	550/1,5 ws 550/2,0 ws 550/3,0 ws 550/5,0 ws	00550.0000.01.015 00550.0000.01.020 00550.0000.01.030 00550.0000.01.050
	550/1,5 sw 550/2,0 sw 550/3,0 sw 550/5,0 sw	00550.0000.02.015 00550.0000.02.020 00550.0000.02.030 00550.0000.02.050

# Herdanschlußleitungen

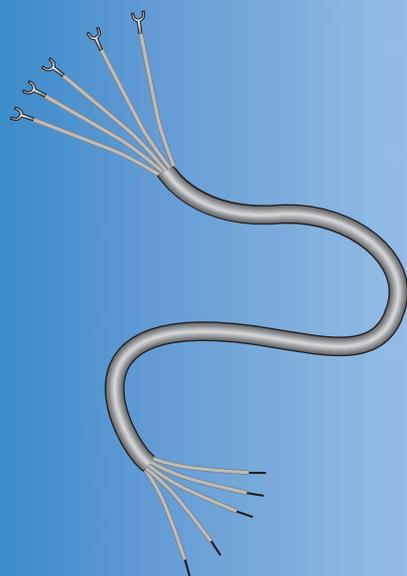

Ausführung und techn. Daten	Bestell-Nr. Länge in m (z. B. 2,0 = 2 m)	EDV-Code
<b>Abmantelungsmaße:</b> Art.-Nr. 610, 710 und 810 1. Seite: 100 mm abgemantelt mit Aderendhülse 2. Seite: 80 mm abgemantelt mit Aderendhülse  Art.-Nr. 615, 715 und 815 1. Seite: 100 mm abgemantelt mit Kabelschuh M5 2. Seite: 80 mm abgemantelt mit Aderendhülse		
H05VV-F 3G2,5  PVC bis 75° <b>weiß</b> beidseitig Aderendhülsen  CE	610/1,5 ws 610/2,0 ws 610/3,0 ws	00610.0000.01.015 00610.0000.01.020 00610.0000.01.030
	710/1,5 ws 710/2,0 ws 710/3,0 ws	00710.0000.01.015 00710.0000.01.020 00710.0000.01.030
	810/1,5 ws 810/2,0 ws 810/3,0 ws	00810.0000.01.015 00810.0000.01.020 00810.0000.01.030
H05VV-F 3G2,5  PVC bis 75° <b>weiß</b> 1. Seite mit Gabel- kabelschuh M 5 2. Seite Aderendhülsen  CE	615/1,5 ws 615/2,0 ws 615/3,0 ws	00615.0000.01.015 00615.0000.01.020 00615.0000.01.030
	715/1,5 ws 715/2,0 ws 715/3,0 ws	00715.0000.01.015 00715.0000.01.020 00715.0000.01.030
	815/1,5 ws 815/2,0 ws 815/3,0 ws	00815.0000.01.015 00815.0000.01.020 00815.0000.01.030

Verpackung: 50 Stück lose gebündelt im Versandkarton

## **X-ON Electronics**

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [apsa](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[1049/WS](#)