

434 MHz OOK AM Transmitter

LOW CONSUMPTION

TX -4MDIL

P.N. 650200738G



Descrizione

Modulo trasmettitore di piccolissime dimensioni e a bassissimo consumo realizzato su allumina.
Trasmette alla frequenza di 433.92 MHz con modulazione OOK (On-Off Keying).
Formato D.I.L.

Description

Small dimension & low consumption OOK transmitter module with external antenna ideal for application when you need to modulate ON-OFF a RF carrier with digital signals.
D.I.L. Package.

Dimensions

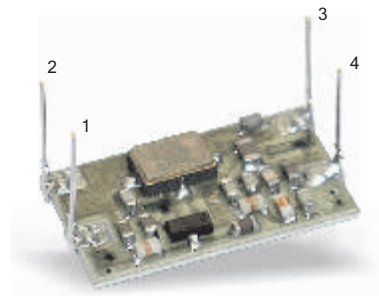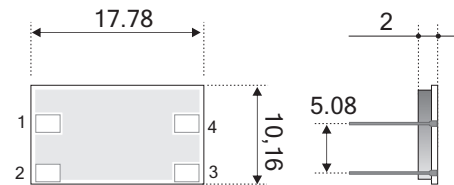

Pin-Out

- 1) +V
- 2) Ground
- 3) Input Mod.
- 4) RF Output

TECHNICAL SPECIFICATION

Ta = 25 °C

CHARACTERISTICS		MIN	TYP	MAX	UNIT
V _s	Supply Voltage • Alimentazione	3		5	Vdc
I _s	Supply Current • Corrente assorbita	3		6	mA
F _c	Carrier frequency • Frequenza portante		433.92		MHz
P _o	E.R.P. • Potenza di uscita E.R.P.	-1		2	dBm
F _M	Square wave modulation • Frequenza di modulazione			4	KHz
L _i	Input logic level • Livello logico d'ingresso		V _s		V
T _{OP}	Operating temperature range • Temperatura di lavoro	-20		+80	°C

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [aurel](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[650201276G](#) [650201392G](#) [650201271G](#) [650201454G](#) [650201455G](#) [650200910G](#) [650201089G](#) [650201268G](#) [650201009G](#) [RX-4MR50++](#)
[HCS-DEC-4](#) [650200847G](#) [SIR2008HCS/HT12E](#) [650201429G](#) [650201014G](#) [650201168G](#) [HCS-TX-3](#) [MAGCON HCS](#) [650201424G](#)
[650201415G](#) [650201133G](#) [650201425G](#) [650201476G](#) [650201165G](#) [650201226G](#) [650201044G](#) [650201431G](#) [650201088G](#) [650201473G](#)
[650200994G](#) [650201025G](#) [650200683G](#) [650201347G](#) [HCS-TX-2](#) [650201097G](#) [650201364G](#) [650201182G](#) [650201427G](#) [650200684G](#) [AS](#)
[433](#) [650201420G](#) [650200738G](#) [RX-4MR50-SMD](#) [650201001G](#) [T 433,92](#) [650201132G](#) [650200693G](#) [650201036G](#) [RX-4MHCS](#)
[650201527FG](#)