




Type  
**160016**




Zeit/Strom-Kennlinien  
Time-Current Characteristics

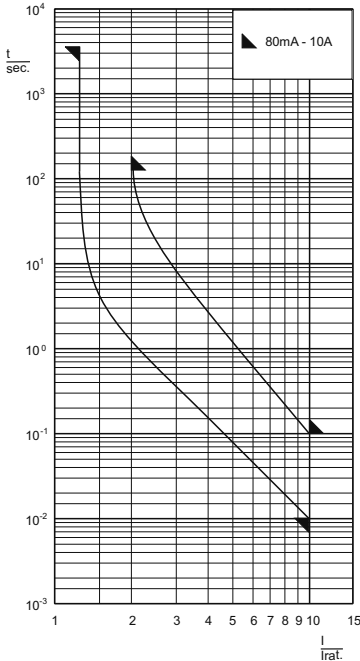

Abmessungen  
Dimensions

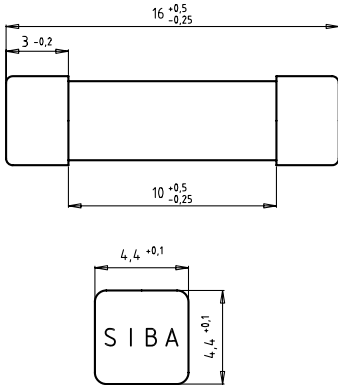

Empfohlene Anschlussflächen  
Recommended pad layout



**Aufbau / Construction**

Isolierkörper / insulating body

Kontaktkappen / contact caps

Lötwärmebeständigkeit /  
resistance to soldering heat:

Keramikrohr mit Füllung /  
ceramic tube with filling

Kupferlegierung, versilbert / copper-alloy,  
silver-plated

260 °C, 10 s (nach IEC 60068 / to IEC 60068)

**Schmelzeitgrenzwerte / Fusing time limits**

Bemessungsstrom Rated Current	1,25 I <sub>N</sub>		2 I <sub>N</sub>		2,75 I <sub>N</sub>		4 I <sub>N</sub>		10 I <sub>N</sub>	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
80 mA - 10 A	1 h	2 min	-	-	-	-	-	-	10 ms	100 ms

IEC 60127-4/2 UL 248-14	<b>4,5 x 16 mm</b>	250 V	T träge time-lag
----------------------------	--------------------	-------	------------------------

Artikel-Nr. Article-no.	Bemessungsstrom Rated Current	Bemessungs-Ausschaltvermögen Rated Breaking Capacity	Spannungsfall Voltage Drop	Leistungsabgabe Power Dissipation (@ 1,25 I <sub>N</sub> )	Schmelzintegral I <sup>2</sup> t <sub>5</sub> Value (@ 10 I <sub>N</sub> )	Approbationen Approvals
			mV	mW	A <sup>2</sup> s	UL rec
160016.0,05 <sup>2)</sup>	50 mA <sup>2)</sup>					✓
160016.0,08	80 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	2050	270	0,025	✓
160016.0,1	100 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	1750	290	0,030	✓
160016.0,125	125 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	1430	310	0,055	✓
160016.0,16	160 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	1220	340	0,065	✓
160016.0,2	200 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	960	350	0,11	✓
160016.0,25	250 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	840	360	0,19	✓
160016.0,315	315 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	700	380	0,34	✓
160016.0,4	400 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	570	400	0,54	✓
160016.0,5	500 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	490	430	0,86	✓
160016.0,63	630 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	410	460	1,5	✓
160016.0,8	800 mA	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	350	490	2,6	✓
160016.1	1 A	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	380	640	4,5	✓
160016.1,25	1,25 A	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	340	790	4,1	✓
160016.1,6	1,6 A	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	330	970	6,2	✓
160016.2	2 A	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	280	1060	13	✓
160016.2,5	2,5 A	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	240	1120	21	✓
160016.3,15	3,15 A	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	200	1200	35	✓
160016.4	4 A	1500 A @ AC 305 V <sup>1)</sup>	160	1250	49	✓
160016.5	5 A	1500 A @ AC 277 V <sup>1)</sup>	140	1300	92	✓
160016.6,3	6,3 A	1500 A @ AC 277 V <sup>1)</sup>	120	1370	170	✓
160016.8	8 A	1500 A @ AC 250 V <sup>1)</sup>	90	1250	160	✓
160016.10	10 A	1500 A @ AC 250 V <sup>1)</sup>	80	1500	280	✓

<sup>1)</sup> 1500A @ DC 250V

<sup>2)</sup> Auf Anfrage / upon request

Sonderausschaltvermögen - special breaking capacity 4000A @ AC 250V cosφ = 0,7-0,8

Type	Abk. Abbr.	Beschreibung Description
160016	-	100 Stück / pieces
	GT	1.500 Stück gegurtet / 1.500 pieces on tape
z.B./ e.g.	160016.1;25GT	

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Surface Mount Fuses](#) category:*

*Click to view products by [Siba](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[FHC20402ADTP](#) [FT600-0500-2](#) [NFVC6125S0R50TRF](#) [SFT-125MA](#) [TF16SN2.00TTD](#) [TF16SN3.15TTD](#) [41921000000](#) [TR/3216LR-500MA](#) [CCP2B20TTE](#) [TR-3216FF4-R](#) [SST 1-1K](#) [SST 5 -1K](#) [SST 2-1K](#) [TR2-TCP500-R](#) [F60C500V12AS](#) [FCC16501ABTP](#) [FCC16102ABTP](#) [FHC16322ADTP](#) [0308.250UR](#) [0308.375UR](#) [0308.500UR](#) [0308.750UR](#) [0308001.UR](#) [030801.5UR](#) [FCC16202ABTP](#) [3-122-714](#) [3-122-720](#) [3-122-718](#) [3-122-712](#) [3-122-716](#) [03081.25UR](#) [CQ06LF 5A 32V](#) [CQ06LT 5A 32V](#) [SET 2A 125V \(G\)](#) [SET 1A 125V \(G\)](#) [SEF 10A 125V \(G\)](#) [SEF 3A 125V \(G\)](#) [SEF 4A 125V \(G\)](#) [SEF 6A 125V \(G\)](#) [SEF 7A 125V \(G\)](#) [SET 4A 125V \(G\)](#) [SET 3A 125V \(G\)](#) [SET 5A 125V \(G\)](#) [SET 7A 125V \(G\)](#) [F0603G0R03FNTR](#) [SKY87604-12](#) [SKY87604-11](#) [SKY87604-13](#) [0154002.DRL](#) [0154008.DRL](#)