

单路高速小体积 CAN 隔离收发器

1 产品特点:



- 符合“ISO 11898-2”标准
- 未上电节点不影响总线
- 单网络至少可连接 110 个节点
- 外壳及灌封料符合 UL94-V0 标准
- 具有极低电磁辐射和高的抗电磁干扰性
- 高低温特性好，满足工业级产品要求

2 产品说明:



高速CAN隔离收发模块系列TD301MCAN/TD501MCAN，是一款集成隔离电源，信号隔离芯片，CAN收发芯片于一体的CAN总线收发模块。产品的主要功能是将逻辑电平转换为CAN总线的差分电平，实现信号隔离；产品自带定压隔离电源，可实现2500VDC的电气隔离，并具有高ESD保护功能。产品可方便地嵌入用户设备，使设备轻松实现CAN总线网络的连接功能。

3 适用范围:

汽车电子，仪器、仪表，铁路运输，石油化工，电力监控，工业控制，智能家居...


4 外观尺寸与引脚说明:

4.1 外观尺寸图



注：
尺寸单位：mm
端子直径公差：±0.10
未标注之公差：±0.25

4.2 建议印刷图



注：栅格间距为 2.54*2.54mm

4.3 引脚定义

引脚		描述
序号	名称	
1	RXD	CAN 控制器连接端接收脚
2	TXD	CAN 控制器连接端发送脚
3	GND	电源输入地
4	VCC	电源输入正
5	CANG	隔离电源输出地
6	CANL	CAN 信号连接端 CANL 脚
7	CANH	CAN 信号连接端 CANH 脚

5 产品型号表

产品型号	电源电压范围 (VDC)	静态电流 (mA,Typ)	最大工作电流 (mA)	传输波特率 (bps)	节点数 (pcs)	类型
TD301MCAN	3.3 (3.15~3.45)	44	100	40k~1M	110	高速
TD501MCAN	5 (4.75~5.25)	35	90			

6 规格参数

6.1 最大极限参数

超出以下极限值使用，可能会造成模块永久性损坏，

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压范围	TD301MCAN	-0.7	3.3	5	V dc
	TD501MCAN	-0.7	5	7	
引脚耐焊接温度	手工焊接@3~5 秒	--	370	--	°C
	波峰焊焊接@5~10 秒	--	265	--	
热拔插	--			不支持	

注：该系列模块没有输入防反接功能，严禁输入正负接反，否则会造成模块不可逆转的损坏。

6.2 输入特性

项目	符号	条件	最小值	标称值	最大值	单位
输入电压	V _{CC}	TD301MCAN	3.15	3.3	3.45	V _{DC}
		TD501MCAN	4.75	5	5.25	
TXD 逻辑电平	高电平	V _H		0.7V _{CC}	--	V _{DC}
	低电平	V _L		0	--	
RXD 逻辑电平	高电平	V _{OH}	I _{RXD} =4mA	V _{CC} -0.4	V _{CC} -0.2	--
	低电平	V _{OL}	I _{RXD} =4mA	--	0.2	0.4
TXD 驱动电流	I _{TXD}			2		mA
RXD 输出电流	I _{RXD}				10	
串行接口		TD301MCAN			3.3V 标准 UART 接口	
		TD501MCAN			5V 标准 UART 接口	

6.3 输出特性

项目	符号	最小值	标称值	最大值	单位
显性电平（逻辑 0）	CANH	V _{(OD)CANH}	2.75	3.5	4.5
	CANL	V _{(OD)CANL}	0.5	1.5	2.25
逻辑电平（逻辑 1）	CANH	V _{(OR)CANH}	2	2.5	3
	CANL	V _{(OR)CANL}	2	2.5	3
差分电平	显性(逻辑 0)	V _{diff(d)}	1.5	2	3
	隐性(逻辑 1)	V _{diff(r)}	-0.05	0	0.05
总线引脚最大耐压	V _x	-58	--	+58	
总线瞬态电压	V _{trt}	-150	--	+100	
总线引脚漏电流	(V _{CC} =0V, V _{CANH/L} =5V)	-5	--	+5	μA
总线接口保护		符合 ISO/DIS 11898 标准，双绞线输出			

6.4 传输特性

项目		符号	最小值	标称值	最大值	单位
数据延时	TXD 发送延时	t_T	--	55	115	ns
	RXD 接收延时	t_R	--	65	135	
	循环延迟	$t_{PD(TXD-RXD)}$	--	120	250	
TXD 显性超时时间		$T_{to(dom)TXD}$	0.3	1	12	ms

6.5 通用特性

项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
电气隔离	两端隔离（输入、输出相互隔离）				
隔离电压	测试时间 1 分钟，漏电流<5mA，湿度<95%	--	2500	--	VDC
工作温度范围	输出为满载	-40	--	+105	°C
存储温度	--	-55	--	+125	°C
存储湿度	无凝结	--	--	95	%
工作时外壳温升		--	20	--	°C
使用环境	周围环境存在灰尘、强烈振动、冲击以及对产品元器件有腐蚀的气体可能会对产品造成损坏				

6.6 物理特性

项目	条件
外壳材料	黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)
封装尺寸	12.70*10.16*7.70mm
重量	2.0g (标称)
冷却方式	自然空冷

6.7 EMC 特性

分类	项目	参数	等级
EMS	静电放电抗扰度	IEC/EN 61000-4-2 Contact ±4KV/Air ±8KV (裸机)	Perf.Criteria B
		IEC/EN 61000-4-2 Contact ±8KV/Air ±15KV (推荐电路见图 2/ 图 3)	Perf.Criteria B
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4 ±2KV	Perf.Criteria B
	雷击浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5 共模 ±2KV (裸机)	Perf.Criteria B
		IEC/EN 61000-4-5 差模 ±2KV, 共模 ±4KV (推荐电路见图 2/ 图 3)	Perf.Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN 61000-4-6 3Vr.m.s	Perf.Criteria A

7 设计参考

7.1 典型应用

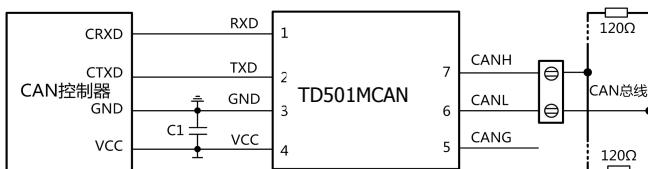


图 1.CAN 控制器 5V 供电应用电路

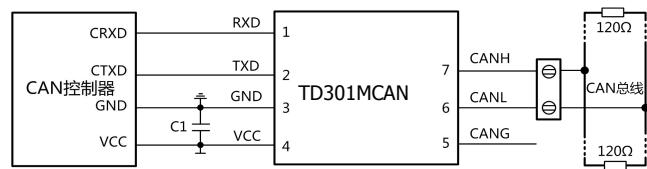


图 2. CAN 控制器 3.3V 供电应用电路

一般场合下，模块接上电源，端口和CAN控制器及CAN网络总线连接，无需外加器件便可直接使用。图1所示为5V CAN控制器接口与TD501MCAN隔离收发器模块的连接图，模块必须采用5V电源供电，模块的TXD、RXD脚接口匹配电平为5V，不支持3.3V系统电平。图2所示为3.3V CAN控制器接口与TD301MCAN隔离收发器模块的连接图，模块必须采用3.3V电源供电，模块的TXD、RXD脚接口匹配电平为3.3V，不支持5V系统电平。

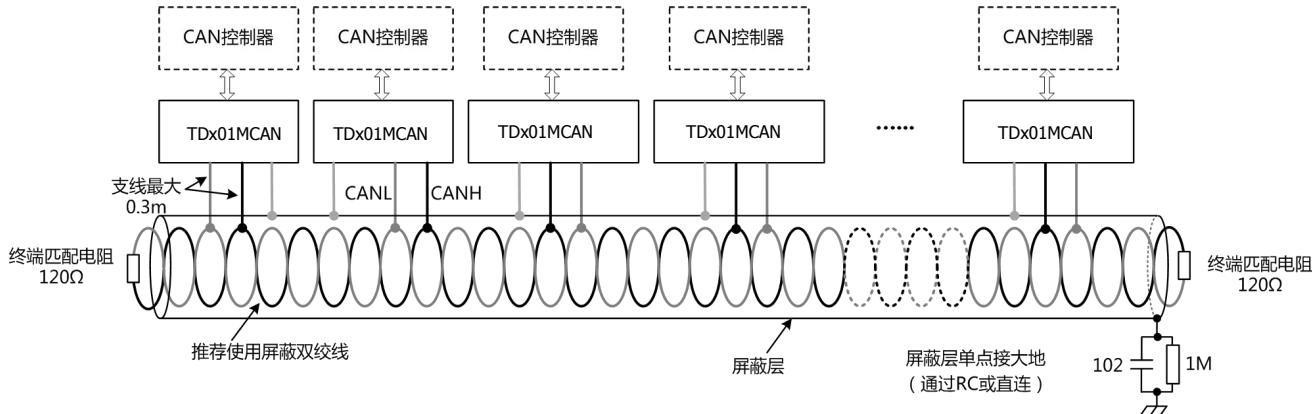


图 3. 单个CAN-Bus典型网络连接示意图

单个CAN-Bus典型网络如上图所示，每个网络可接入110个单路CTM隔离CAN收发模块，通用模块最长通讯距离为10km，高速模块支持最低波特率为40kbps，最长通讯距离1km。如果需要接入更多节点或更长通讯距离时，可通过CAN中继器等设备扩展。

注：总线通讯距离与通讯速率以及现场应用相关，可根据实际应用和参考相关标准设计，通讯线缆选择双绞线或屏蔽双绞线并尽量远离干扰源。远距离通讯时，终端电阻值需要根据通讯距离以及线缆阻抗和节点数量选择合适值。

7.2 EMC 典型推荐电路

一般应用于环境良好的场合时无需再加ESD保护器件，如7.1典型应用中所示的典型连接电路图。但如果应用环境比较恶劣（如高压电力、雷击等环境），那么建议用户一定要在模块CANH/CANL线端外加TVS管、共模电感、防雷管、屏蔽双绞线或同一网络单点接大地等保护措施。

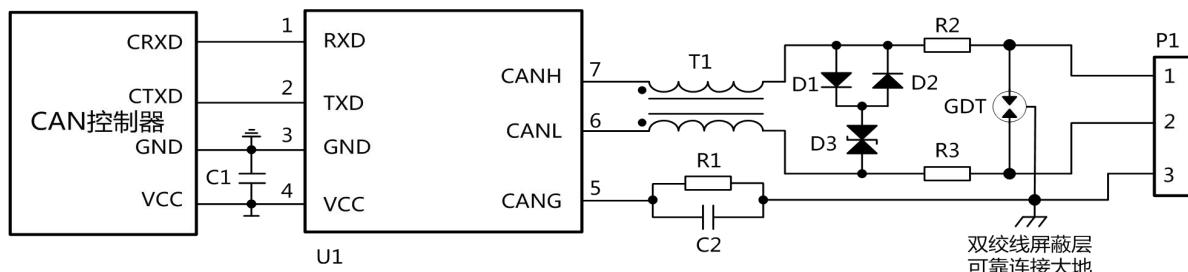


图 4. EMC 推荐电路

若需要满足特定的浪涌等级要求，建议使用图4所示的推荐保护电路，表1给出了一组推荐的器件参数，推荐电路图和参数值只做参考，请根据实际情况来确定适当的参数值。

表1. EMC推荐参数

标号	型号	标号	型号
C1	10 μF, 25V	D1, D2	1N4007
C2	102, 2KV, 1206	D3	SMBJ15CA
GDT	3RL090M-5-S	T1	B8279S0513N201
R1	1MΩ, 1206	U1	TDx01DCANH3 模块
R2, R3	2.7Ω, 2W		

8 产品使用注意事项

8.1 CAN 控制器 IO 口电平匹配

TD501MCAN的TXD和RXD脚接口匹配电平为5V，不支持3.3V系统电平；TD301MCAN的TXD和RXD脚接口匹配电平为3.3V，不支持5V系统电平。

8.2 模块引脚说明

模块5脚未引出，未使用引脚8时，请悬空此引脚。

8.3 总线终端匹配电阻

CAN 总线组网时，无论节点数多少，距离远近，工作速率高低，都需要在总线上增加终端电阻。

8.4 屏蔽线的使用

数据传输线请选用带屏蔽的双绞线，同一网络的屏蔽层请单点接大地；若要求CAN网络具有更好的抗干扰能力，可使用双层屏蔽双绞线，每个节点的CANG连接至内屏蔽层，外屏蔽层再单点连接至大地。

8.5 更多信息

请参考DC-DC应用笔记，网址www.visom.cn

9 重要声明

广州威松电子科技有限公司保留所有权利，产品数据手册更新时恕不另行通知。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Media Converters](#) category:

Click to view products by [VISOM](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[EIS-PS-US](#) [CF-020010-009](#) [CF-020010-264](#) [EIS-EXTEND-C-EU](#) [CF-020010-06NZ](#) [855-10623](#) [ADAM-6541/ST-AE](#) [EIS-S-SC](#) [EKI-2742FPI-AE](#) [856-15718](#) [CF-020011-2N9](#) [102MCE-ST-15](#) [EKI-1751-AE](#) [EKI-1751I-AE](#) [EKI-1751PI-M-AE](#) [EKI-1751PI-R-AE](#) [EKI-2541M-AE](#) [EKI-2541SI-AE](#) [EKI-2741F-BE](#) [EKI-2741FI-BE](#) [EKI-2741FL-EU-AE](#) [EKI-2741FL-US-AE](#) [EKI-2741LX-AE](#) [CA-628485-D84](#) [CF-020008-000](#) [CF-020008-001](#) [CF-020010-721](#) [CF-020011-330](#) [CF-901201-097](#) [CTC-55F005-NW](#) [102MCE-SC-15](#) [102MC-SC](#) [850-15526](#) [855-10932](#) [856-10747](#) [856-15410](#) [857-11912](#) [IMC-350I-MMST-PS-A](#) [IMC-350I-SE-PS-A](#) [IMC-350I-M8ST-PS-A](#) [IMC-350I-MM-A](#) [IMC-350I-SE-A](#) [IMC-350I-M8-A](#) [IMC-350I-SFP-PS-A](#) [IMC-370I-MM-PS-A](#) [IMC-370I-SST-PS-A](#) [CF-020010-8N9](#) [TF-1601DG](#) [CTM1051KAT](#) [CTM8251KAT](#)