

YCMS系列

YCMS SERIES SMD POWER INDUCTORS

■ YCMS

YCMS SERIES SMD POWER INDUCTORS



• 特征 FEATURES

- 大電流; • High saturation current
- 屏蔽結構; • Magnetic shielded
- 適合于表面貼裝, 適合于回流焊。 • SMT type, suitable for reflow soldering.

• 應用APPLICATION:

- 辦公自動化設備, 筆記本電腦; • OA equipment, Notebook Computer
- LCD電視; • LCD televisions
- DC/DC轉換。 • DC/DC converters etc.

• 產品規格型號的表示方法 ORDERING CODE

YCMS 127 — 101 M T
 ① ② ③ ④ ⑤

①

②

③

④

⑤

| 產品代號 Product Code | |
|----------------------|------------|
| YCMS | 系列 功率電感 |


| 規格尺寸(L×W×T) Dimensions (L×W×T) (mm) | |
|---|---------------|
| 73 | 7.3×7.3×3.4 |
| 74 | 7.3×7.3×4.2 |
| 124 | 12.2×12.2×4.5 |
| 127 | 12.2×12.2×7.5 |

| 電感量(μH) Inductance | |
|-----------------------|------|
| 150 | 15 |
| 101 | 100 |
| 102 | 1000 |


| 誤差 Tolerance | |
|-----------------|------|
| M | ±20% |
| N | ±30% |

| 包裝方式 Packaging Style | |
|-------------------------|-------------------|
| T | 卷帶盤裝 Tape&Reel |
| B | 散裝Bulk |

• 外形尺寸 SHAPE AND DIMENSIONS

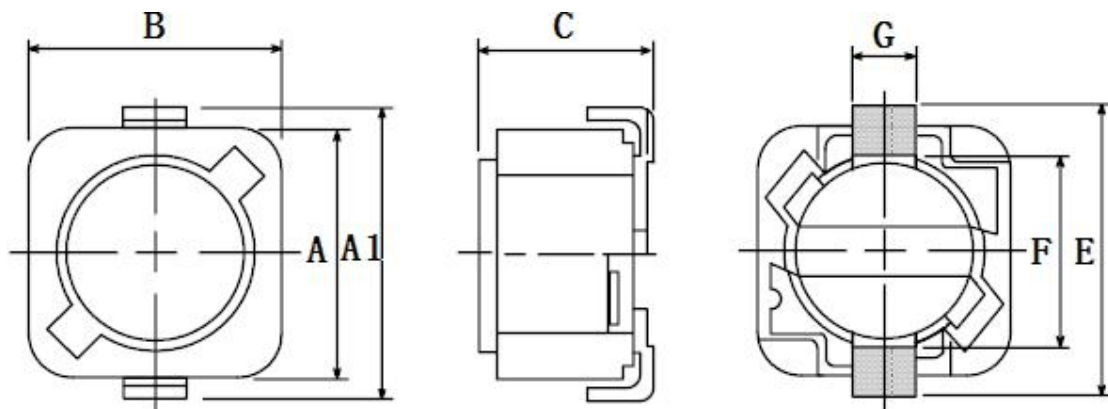


Unit : mm

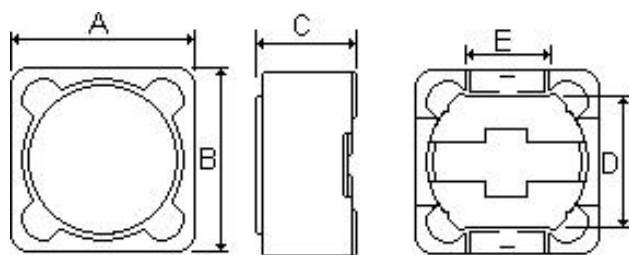

Unit : mm

| 型號 Part | A | B | C | D | E |
|---------|-----------|-----------|----------|-----|-----|
| YCMS73 | 7.3 ±0.3 | 7.3 ±0.3 | 3.4 ±0.3 | 5.0 | 2.0 |
| YCMS74 | 7.3 ±0.3 | 7.3 ±0.3 | 4.2 ±0.3 | 5.0 | 2.0 |
| YCMS124 | 12.2 ±0.4 | 12.2 ±0.4 | 4.5 ±0.3 | 7.6 | 5.0 |
| YCMS125 | 12.2 ±0.4 | 12.2 ±0.4 | 5.7 ±0.3 | 7.6 | 5.0 |
| YCMS127 | 12.2 ±0.4 | 12.2 ±0.4 | 7.5 ±0.3 | 7.6 | 5.0 |

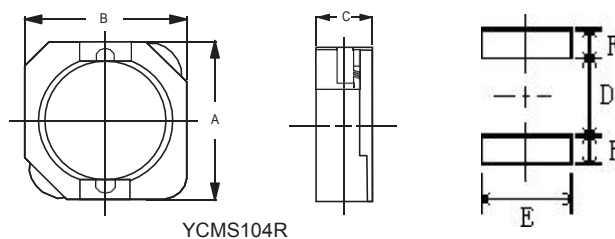

YCMS104R

Unit : mm

| 型號Part | A | B | C | D | E | F |
|----------|------------|------------|--------|-----|-----|-----|
| YCMS104R | 10.2 ± 0.3 | 10.0 ± 0.3 | 4.0MAX | 7.8 | 3.0 | 1.2 |

■ 電性能參數 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

MS62 Series

| Part Number | 電感量 L(μH) | Tolerance | Test Freq. | 直流電阻 DCR(Ω)Max | Isat(A) |
|--------------|--------------|-----------|------------|-------------------|---------|
| YCMS62-6R8NT | 6.8 | ± 30% | 1kHz | 0.120 | 1.70 |
| YCMS62-100MT | 10 | ± 20% | 1kHz | 0.170 | 1.60 |
| YCMS62-150MT | 15 | ± 20% | 1kHz | 0.260 | 1.30 |
| YCMS62-220MT | 22 | ± 20% | 1kHz | 0.380 | 1.00 |
| YCMS62-330MT | 33 | ± 20% | 1kHz | 0.480 | 0.64 |
| YCMS62-470MT | 47 | ± 20% | 1kHz | 0.770 | 0.53 |
| YCMS62-101MT | 100 | ± 20% | 1kHz | 1.500 | 0.45 |

Isat: 飽和電流，加Isat時，電感值相對初始值下降 ≤20%

Isat: Saturation Current, the current when the inductance becomes 20% lower than its initial value.

YCMS系列

YCMS SERIES SMD POWER INDUCTORS

YCMS73 Series

| Part Number | 電感量 L(μ H) | Tolerance | Test Freq. | 直流電阻 DCR(Ω)Max | Isat(A) |
|--------------|--------------------|------------|------------|----------------------------|---------|
| YCMS73-1R0NT | 1.0 | $\pm 30\%$ | 1kHz | 0.025 | 3.60 |
| YCMS73-2R2NT | 2.2 | $\pm 30\%$ | 1kHz | 0.035 | 2.50 |
| YCMS73-100MT | 10 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.072 | 1.68 |
| YCMS73-120MT | 12 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.098 | 1.52 |
| YCMS73-150MT | 15 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.130 | 1.33 |
| YCMS73-180MT | 18 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.140 | 1.20 |
| YCMS73-220MT | 22 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.190 | 1.07 |
| YCMS73-270MT | 27 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.210 | 0.96 |
| YCMS73-330MT | 33 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.240 | 0.91 |
| YCMS73-390MT | 39 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.320 | 0.77 |
| YCMS73-470MT | 47 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.360 | 0.76 |
| YCMS73-560MT | 56 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.470 | 0.68 |
| YCMS73-680MT | 68 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.520 | 0.61 |
| YCMS73-820MT | 82 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.690 | 0.57 |
| YCMS73-101MT | 100 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.790 | 0.50 |
| YCMS73-121MT | 120 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.890 | 0.49 |
| YCMS73-151MT | 150 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 1.270 | 0.43 |
| YCMS73-181MT | 180 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 1.450 | 0.39 |
| YCMS73-221MT | 220 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 1.650 | 0.35 |
| YCMS73-271MT | 270 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 2.310 | 0.32 |
| YCMS73-331MT | 330 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 2.620 | 0.28 |
| YCMS73-391MT | 390 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 2.940 | 0.26 |
| YCMS73-471MT | 470 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 4.180 | 0.24 |
| YCMS73-561MT | 560 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 4.670 | 0.22 |
| YCMS73-681MT | 680 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 5.730 | 0.19 |
| YCMS73-821MT | 820 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 6.540 | 0.18 |
| YCMS73-102MT | 1000 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 9.440 | 0.16 |

YCMS74 Series

| Part Number | 電感量 L(μ H) | Tolerance | Test Freq. | 直流電阻 DCR(Ω)Max | Isat(A) |
|--------------|--------------------|------------|------------|----------------------------|---------|
| YCMS74-1R0NT | 1.0 | $\pm 30\%$ | 1kHz | 0.022 | 6.00 |
| YCMS74-2R2NT | 2.2 | $\pm 30\%$ | 1kHz | 0.030 | 3.00 |
| YCMS74-100MT | 10 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.049 | 1.84 |
| YCMS74-120MT | 12 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.058 | 1.71 |
| YCMS74-150MT | 15 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.081 | 1.47 |
| YCMS74-180MT | 18 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.091 | 1.31 |
| YCMS74-220MT | 22 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.110 | 1.23 |
| YCMS74-330MT | 33 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.170 | 0.96 |
| YCMS74-390MT | 39 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.230 | 0.91 |
| YCMS74-470MT | 47 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.260 | 0.88 |
| YCMS74-560MT | 56 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.350 | 0.75 |
| YCMS74-680MT | 68 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.380 | 0.69 |
| YCMS74-820MT | 82 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.430 | 0.61 |
| YCMS74-101MT | 100 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.610 | 0.60 |
| YCMS74-121MT | 120 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.660 | 0.52 |
| YCMS74-151MT | 150 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.880 | 0.46 |
| YCMS74-181MT | 180 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 0.980 | 0.42 |
| YCMS74-221MT | 220 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 1.170 | 0.36 |
| YCMS74-271MT | 270 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 1.640 | 0.34 |
| YCMS74-331MT | 330 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 1.860 | 0.32 |
| YCMS74-391MT | 390 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 2.850 | 0.29 |
| YCMS74-471MT | 470 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 3.010 | 0.26 |
| YCMS74-561MT | 560 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 3.620 | 0.23 |
| YCMS74-681MT | 680 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 4.630 | 0.22 |
| YCMS74-821MT | 820 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 5.200 | 0.20 |
| YCMS74-102MT | 1000 | $\pm 20\%$ | 1kHz | 6.000 | 0.18 |

Isat: 飽和電流, 加Isat時, 電感值相對初始值下降 $\leq 20\%$

Isat: Saturation Current, the current when the inductance becomes 20% lower than its initial value.

YCMS104R Series

| Part Number | 電感量 L(μ H) | Tolerance | Test Freq. | 直流電阻 DCR(Ω)Max | Isat(A) |
|----------------|--------------------|------------|------------|----------------------------|---------|
| YCMS104R-1R5NT | 1.5 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.017 | 10.0 |
| YCMS104R-2R5NT | 2.5 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.021 | 7.50 |
| YCMS104R-3R3NT | 3.3 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.035 | 6.00 |
| YCMS104R-3R8NT | 3.8 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.035 | 6.00 |
| YCMS104R-4R7NT | 4.7 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.028 | 5.50 |
| YCMS104R-5R2NT | 5.2 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.028 | 5.50 |
| YCMS104R-7R0NT | 7.0 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.038 | 4.80 |
| YCMS104R-100MT | 10 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.043 | 4.40 |
| YCMS104R-120MT | 12 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.060 | 4.00 |
| YCMS104R-150MT | 15 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.068 | 3.60 |
| YCMS104R-180MT | 18 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.070 | 3.30 |
| YCMS104R-220MT | 22 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.090 | 2.90 |
| YCMS104R-270MT | 27 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.117 | 2.60 |
| YCMS104R-330MT | 33 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.120 | 2.40 |
| YCMS104R-470MT | 47 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.190 | 2.10 |
| YCMS104R-680MT | 68 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.350 | 1.50 |
| YCMS104R-820MT | 82 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.385 | 1.45 |
| YCMS104R-101MT | 100 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.430 | 1.35 |
| YCMS104R-151MT | 150 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.506 | 1.15 |
| YCMS104R-181MT | 180 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.627 | 1.00 |
| YCMS104R-221MT | 220 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.756 | 0.92 |
| YCMS104R-271MT | 270 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.950 | 0.75 |
| YCMS104R-331MT | 330 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 1.090 | 0.70 |
| YCMS104R-471MT | 470 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 1.900 | 0.60 |

YCMS124 Series

| Part Number | 電感量 L(μ H) | Tolerance | Test Freq. | 直流電阻 DCR(Ω)Max | Isat(A) |
|---------------|--------------------|------------|------------|----------------------------|---------|
| YCMS124-1R0NT | 1.0 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.008 | 12.00 |
| YCMS124-1R6NT | 1.6 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.009 | 8.00 |
| YCMS124-3R9NT | 3.9 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.018 | 6.50 |
| YCMS124-4R7NT | 4.7 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.022 | 5.70 |
| YCMS124-6R2NT | 6.2 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.028 | 4.90 |
| YCMS124-6R8NT | 6.8 | $\pm 30\%$ | 100kHz | 0.028 | 4.90 |
| YCMS124-100MT | 10 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.035 | 4.50 |
| YCMS124-120MT | 12 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.038 | 4.00 |
| YCMS124-150MT | 15 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.050 | 3.20 |
| YCMS124-180MT | 18 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.057 | 3.10 |
| YCMS124-220MT | 22 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.066 | 2.90 |
| YCMS124-270MT | 27 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.080 | 2.80 |
| YCMS124-330MT | 33 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.097 | 2.70 |
| YCMS124-390MT | 39 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.132 | 2.10 |
| YCMS124-470MT | 47 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.150 | 1.90 |
| YCMS124-560MT | 56 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.190 | 1.80 |
| YCMS124-680MT | 68 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.220 | 1.50 |
| YCMS124-820MT | 82 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.260 | 1.30 |
| YCMS124-101MT | 100 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.308 | 1.20 |
| YCMS124-121MT | 120 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.380 | 1.10 |
| YCMS124-151MT | 150 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.530 | 0.95 |
| YCMS124-181MT | 180 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.620 | 0.85 |
| YCMS124-221MT | 220 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.700 | 0.80 |
| YCMS124-271MT | 270 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.876 | 0.60 |
| YCMS124-331MT | 330 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 0.990 | 0.50 |
| YCMS124-471MT | 470 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 1.300 | 0.40 |
| YCMS124-152MT | 1500 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 4.000 | 0.29 |
| YCMS124-333MT | 33000 | $\pm 20\%$ | 100kHz | 95.000 | 0.07 |

Isat: 飽和電流，加Isat時，電感值相對初始值下降 $\leq 20\%$

Isat: Saturation Current, the current when the inductance becomes 20% lower than its initial value.

YCMS系列

YCMS SERIES SMD POWER INDUCTORS

YCMS125 Series

| Part Number | 電感量 L(μ H) | Tolerance | Test Freq. | 直流電阻 DCR(Ω)Max | Isat(A) |
|---------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|---------|
| YCMS125-1R3NT | 1.3 | \pm 30% | 100kHz | 0.012 | 8.00 |
| YCMS125-2R1NT | 2.1 | \pm 30% | 100kHz | 0.014 | 7.00 |
| YCMS125-3R1NT | 3.1 | \pm 30% | 100kHz | 0.017 | 6.00 |
| YCMS125-4R4NT | 4.4 | \pm 30% | 100kHz | 0.020 | 5.00 |
| YCMS125-5R8NT | 5.8 | \pm 30% | 100kHz | 0.021 | 4.40 |
| YCMS125-7R5NT | 7.5 | \pm 30% | 100kHz | 0.024 | 4.20 |
| YCMS125-100MT | 10 | \pm 20% | 1kHz | 0.025 | 4.00 |
| YCMS125-120MT | 12 | \pm 20% | 1kHz | 0.027 | 3.50 |
| YCMS125-150MT | 15 | \pm 20% | 1kHz | 0.030 | 3.30 |
| YCMS125-180MT | 18 | \pm 20% | 1kHz | 0.034 | 3.00 |
| YCMS125-220MT | 22 | \pm 20% | 1kHz | 0.042 | 2.80 |
| YCMS125-270MT | 27 | \pm 20% | 1kHz | 0.051 | 2.30 |
| YCMS125-330MT | 33 | \pm 20% | 1kHz | 0.065 | 2.10 |
| YCMS125-390MT | 39 | \pm 20% | 1kHz | 0.068 | 2.00 |
| YCMS125-470MT | 47 | \pm 20% | 1kHz | 0.075 | 1.80 |
| YCMS125-560MT | 56 | \pm 20% | 1kHz | 0.110 | 1.70 |
| YCMS125-680MT | 68 | \pm 20% | 1kHz | 0.120 | 1.50 |
| YCMS125-820MT | 82 | \pm 20% | 1kHz | 0.140 | 1.40 |
| YCMS125-101MT | 100 | \pm 20% | 1kHz | 0.198 | 1.30 |
| YCMS125-121MT | 120 | \pm 20% | 1kHz | 0.220 | 1.10 |
| YCMS125-151MT | 150 | \pm 20% | 1kHz | 0.230 | 1.00 |
| YCMS125-181MT | 180 | \pm 20% | 1kHz | 0.290 | 0.90 |
| YCMS125-221MT | 220 | \pm 20% | 1kHz | 0.400 | 0.80 |
| YCMS125-271MT | 270 | \pm 20% | 1kHz | 0.460 | 0.75 |
| YCMS125-331MT | 330 | \pm 20% | 1kHz | 0.510 | 0.68 |
| YCMS125-391MT | 390 | \pm 20% | 1kHz | 0.690 | 0.65 |
| YCMS125-471MT | 470 | \pm 20% | 1kHz | 0.770 | 0.58 |
| YCMS125-561MT | 560 | \pm 20% | 1kHz | 0.860 | 0.54 |
| YCMS125-681MT | 680 | \pm 20% | 1kHz | 1.200 | 0.48 |
| YCMS125-821MT | 820 | \pm 20% | 1kHz | 1.340 | 0.43 |
| YCMS125-102MT | 1000 | \pm 20% | 1kHz | 1.900 | 0.40 |
| YCMS125-472MT | 4700 | \pm 20% | 1kHz | 8.280 | 0.30 |
| YCMS125-802MT | 8000 | \pm 20% | 1kHz | 15.000 | 0.22 |
| YCMS125-103MT | 10000 | \pm 20% | 1kHz | 20.000 | 0.12 |

Isat: 飽和電流，加Isat時，電感值相對初始值下降 \leq 20%

Isat: Saturation Current, the current when the inductance becomes 20% lower than its initial value.

YCMS127 Series

| Part Number | 電感量 L(μ H) | Tolerance | Test Freq. | 直流電阻 DCR(Ω)Max | Isat(A) |
|---------------|--------------------|-----------|------------|----------------------------|---------|
| YCMS127-1R0NT | 1.0 | \pm 30% | 100kHz | 0.0070 | 9.80 |
| YCMS127-2R2NT | 2.2 | \pm 30% | 100kHz | 0.0115 | 7.50 |
| YCMS127-3R3NT | 3.3 | \pm 30% | 100kHz | 0.0135 | 7.50 |
| YCMS127-4R7NT | 4.7 | \pm 30% | 100kHz | 0.0158 | 6.80 |
| YCMS127-100MT | 10 | \pm 20% | 1kHz | 0.0216 | 5.40 |
| YCMS127-120MT | 12 | \pm 20% | 1kHz | 0.0243 | 4.90 |
| YCMS127-150MT | 15 | \pm 20% | 1kHz | 0.0270 | 4.50 |
| YCMS127-180MT | 18 | \pm 20% | 1kHz | 0.0392 | 3.90 |
| YCMS127-220MT | 22 | \pm 20% | 1kHz | 0.0432 | 3.60 |
| YCMS127-270MT | 27 | \pm 20% | 1kHz | 0.0459 | 3.40 |
| YCMS127-330MT | 33 | \pm 20% | 1kHz | 0.0648 | 3.00 |
| YCMS127-390MT | 39 | \pm 20% | 1kHz | 0.0729 | 2.75 |
| YCMS127-470MT | 47 | \pm 20% | 1kHz | 0.1000 | 2.50 |
| YCMS127-560MT | 56 | \pm 20% | 1kHz | 0.110 | 2.35 |
| YCMS127-680MT | 68 | \pm 20% | 1kHz | 0.140 | 2.10 |
| YCMS127-820MT | 82 | \pm 20% | 1kHz | 0.160 | 1.95 |
| YCMS127-101MT | 100 | \pm 20% | 1kHz | 0.220 | 1.70 |
| YCMS127-121MT | 120 | \pm 20% | 1kHz | 0.250 | 1.60 |
| YCMS127-151MT | 150 | \pm 20% | 1kHz | 0.280 | 1.42 |
| YCMS127-181MT | 180 | \pm 20% | 1kHz | 0.350 | 1.30 |
| YCMS127-221MT | 220 | \pm 20% | 1kHz | 0.390 | 1.16 |
| YCMS127-271MT | 270 | \pm 20% | 1kHz | 0.560 | 1.06 |
| YCMS127-331MT | 330 | \pm 20% | 1kHz | 0.640 | 0.95 |
| YCMS127-391MT | 390 | \pm 20% | 1kHz | 0.700 | 0.88 |
| YCMS127-471MT | 470 | \pm 20% | 1kHz | 0.980 | 0.79 |
| YCMS127-561MT | 560 | \pm 20% | 1kHz | 1.070 | 0.73 |
| YCMS127-681MT | 680 | \pm 20% | 1kHz | 1.460 | 0.67 |
| YCMS127-821MT | 820 | \pm 20% | 1kHz | 1.640 | 0.60 |
| YCMS127-102MT | 1000 | \pm 20% | 1kHz | 1.820 | 0.55 |

Isat: 飽和電流，加Isat時，電感值相對初始值下降 \leq 20%

Isat: Saturation Current, the current when the inductance becomes 20% lower than its initial value.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fixed Inductors](#) category:

Click to view products by [Yanchuang](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CR32NP-151KC](#) [CR32NP-180KC](#) [CR32NP-181KC](#) [CR32NP-1R5MC](#) [CR32NP-390KC](#) [CR32NP-3R9MC](#) [CR32NP-680KC](#) [CR32NP-820KC](#) [CR32NP-8R2MC](#) [CR43NP-390KC](#) [CR43NP-560KC](#) [CR43NP-680KC](#) [CR54NP-181KC](#) [CR54NP-470LC](#) [CR54NP-820KC](#) [CR54NP-8R5MC](#) [70F224AI](#) [MGDQ4-00004-P](#) [MHL1ECTTP18NJ](#) [MHQ1005P10NJ](#) [MHQ1005P1N0S](#) [MHQ1005P2N4S](#) [MHQ1005P3N6S](#) [MHQ1005P5N1S](#) [MHQ1005P8N2J](#) [PE-51506NL](#) [PE-53601NL](#) [PE-53602NL](#) [PE-53630NL](#) [PE-53824SNLT](#) [PE-92100NL](#) [PG0434.801NLT](#) [PG0936.113NLT](#) [9220-20](#) [9310-16](#) [PM06-2N7](#) [PM06-39NJ](#) [A01TK](#) [1206CS-471XJ](#) [HC2LP-R47-R](#) [HC2-R47-R](#) [HC3-2R2-R](#) [HCF1305-3R3-R](#) [1206CS-151XG](#) [RCH664NP-140L](#) [RCH664NP-4R7M](#) [RCH8011NP-221L](#) [RCP1317NP-332L](#) [RCP1317NP-391L](#) [RCR1010NP-470M](#)