
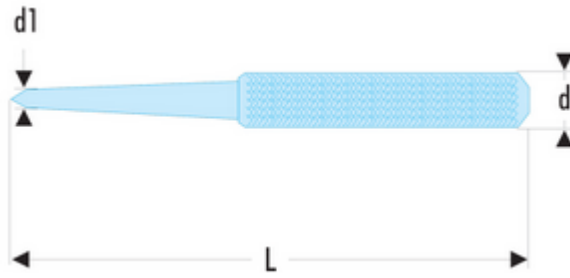


256.4 256 - Precision centre punches

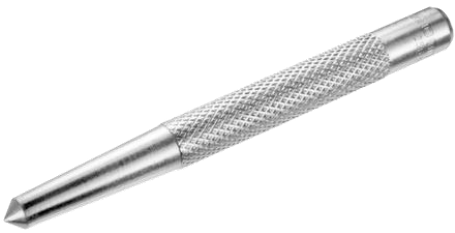

- Chrome-vanadium steel forged, hardened to 52 to 58 HRc.
- Presentation: knurled body.
- Zinc-plated finish.

A [mm]	4
d [mm]	8
L [mm]	105
Norme	NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410
Référence	256.4
[g]	35
[kg]	0,035

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [facom](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[92A.5,5](#) [ARB.5.5X40](#) [AMR](#) [ANXR10X75](#) [AEF.J6](#) [AEF.J1](#) [EH.107](#) [EH.103](#) [256.2.5](#) [MT.J3](#) [986058](#) [75.10](#) [PB.MTJ5](#) [84E.J1](#) [455B](#) [440.19](#)
[44.6X7](#) [440.6](#) [440.21](#) [R.306-25D](#) [R.217](#) [R.5](#) [J.13LA](#) [431.LE](#) [405.10](#) [425.E](#) [405.12E](#) [R.216](#) [601](#) [AEF.1,5X35](#) [AEFP.00X35](#) [AEX.J2](#)
[AEX.9X75](#) [AEX.7X35](#) [251A.2.5](#) [HB.2B](#) [440.20](#) [435.E](#) [432.LMT](#) [44.12X13](#) [440.5H](#) [440.22](#) [R.304DA](#) [427.MT](#) [416.PMT](#) [113A.6C](#)
[113A.10C](#) [251A.3](#) [89S.JP8](#) [AEF.1,8X35](#)