

Vertical Test Jacks

Application • Test Points



INCHES (MILLIMETERS)
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST

Insulated: Machined Contact

SPECIFICATIONS:

Contact: Beryllium copper per QQ-C-530

Finish: Silver

Body: Nylon 6/6 per ASTM D4066

RATINGS

Current: 5 amps

Breakdown Voltage: 3500 Vrms minimum


Contact Resistance: 0.010 ohms maximum

Adjacent Jack C: 1 pF maximum at 1 MHz

For Standard Tip Plug: .080 (2.00) Diameter

FEATURES:

- Contact protected from flux and solder
- Nylon UL approved for self extinguishing

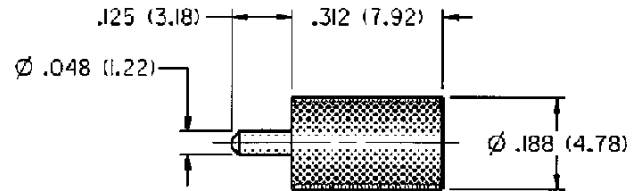

MOUNTING HOLE LAYOUT

SILVER PLATING

PART NO.	COLOR
105-0851-001	White

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Digital Multimeters](#) category:

Click to view products by [Artesyn Technologies](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8009](#) [6111-517](#) [FS881](#) [40705X](#) [USB390A](#) [780417A](#) [GPT-9904](#) [382099](#) [589250](#) [780418](#) [C.A 6131](#) [C.A 6133](#) [30XR](#) [34XR](#) [35XP](#) [TESTO](#)
[745](#) [0590 7450](#) [TESTO 760-3](#) [0590 7603](#) [440012](#) [AX-155](#) [AX-174](#) [AX-178](#) [AX-18B](#) [AX-190A](#) [AX-503](#) [AX-507B](#) [AX-572](#) [AX-594](#) [AX-](#)
[LCR41A](#) [AX-MS8221A](#) [AX-MS8250](#) [AX-PDM01](#) [AX-T520](#) [AX-T901](#) [AX-T903](#) [BAT-250-EUR](#) [BM233](#) [BM805S](#) [BM807S](#) [BM817S](#)
[BM827S](#) [BM829S](#) [BM857S](#) [BM859S](#) [BM867S](#) [BM905S](#) [33XR](#) [UNITEST TESTFIX 9023](#) [37XR](#) [UT56](#) [UT58C](#)