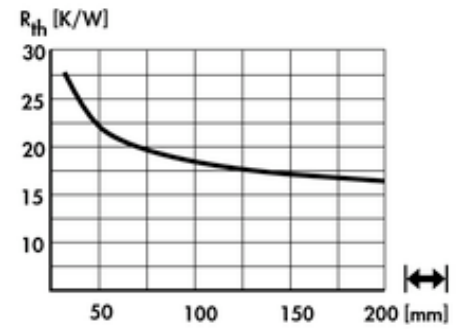




Standard extruded heatsinks / **SK 470** ⚠

11,8 x 8 mm, for pcb mounting SK 470 ... STS

Parameters of article SK 470

width [mm]	11.8
height [mm]	8
plate thickness [mm]	2.5
length on stock [mm]	25 / 37.5 / 50 / 75 / 100 / 1,000
R_{th} [K/W]	 8 - 19
drilling pattern	TO 220 / SOT 32
surface treatment	raw degreased aluminium / ME / black anodised

Additional information

Lochbilder + Befestigungsschlitze

Accessories/ related articles

Extruded heatsinks for PCB mounting / **SK 470 ... STS**

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [fisher manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[FR 105 52 220 ME](#) [FR 120 42 200 ME](#) [GEL 28 30](#) [GEL 45 10](#) [GEL 45 50](#) [GEL 60 10](#) [AKG 33 20 80 ME](#) [ICKSR40X30](#) [LA 17 150 230](#) [LA 21 150 230](#) [LA 21 150 24](#) [LA 27 K 100 12](#) [LA 27 K 100 24](#) [LA 27 K 150 12](#) [LA 27 K 50 24](#) [SK4615AL](#) [SK 47 250 SA](#) [SK56920AL](#) [SK57225SA](#) [SK57720AL](#) [SK58420AL](#) [SK58437.5SA](#) [SK 622 1000 AL](#) [SK 622 1000 SA](#) [SK 622 100 AL](#) [SK 623 100 SA](#) [SK 626 1000 SA](#) [SK 626 50 SA](#) [SK 627 1000 AL](#) [SK 627 200 AL](#) [SK 627 200 SA](#) [SK 627 50 SA](#) [SK 632 100 AL](#) [SK 633 25 AL](#) [SK 636 100 AL](#) [SK LED R 65 SA](#) [SK LED R 80 SA](#) [AKG 69 24 100 SA](#) [FR 80 42 160 ME](#) [GE K 80 42 100 SA](#) [GEL 10](#) [GEL 45 30](#) [GEL 60 25](#) [GEL F 15 10](#) [TUF 120 42 220 ME](#) [TUF 55 16 200 SA](#) [LA 27 K 50 12](#) [LA 27 K 75 12](#) [LA 27 K 75 24](#) [WAG 200 SA](#)