

# Banana Plug - Insulated Hex Body Solder Type Long Handle



INCHES (MILLIMETERS)  
CUSTOMER DRAWINGS AVAILABLE UPON REQUEST

## SPECIFICATIONS

**Plug Body:** Brass per QQ-B-626D

**Plug Spring:** Nickel silver per QQ-C-585

**Finish:** Nickel



**Insulated Handle:** Nylon 6/6 per ASTM D4066

## RATINGS

**Current:** 15 amps

**Breakdown Voltage:** 3500 Vrms minimum

**Contact Resistance:** 0.010 ohms maximum

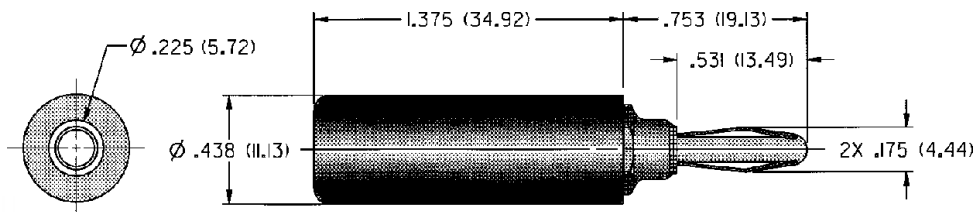

### NICKEL PLATING

108-0752-001	Black
--------------	-------

**For Standard Banana Jack: .166 (4.23) Diameter**

## FEATURES:

- Solder type terminal uses up to 16 gauge wire
- Nylon UL approved for self extinguishing

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for* [Circuit Board Hardware - PCB category:](#)

*Click to view products by* [Artesyn Technologies manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[8919-0-00-15-00-00-03-0](#) [0132-0-15-01-30-27-04-0](#) [0135-0-15-01-30-27-04-0](#) [5970-1-15-01-32-14-04-0](#) [0132-0-15-15-30-27-04-0](#) [0135-0-15-15-30-27-04-0](#) [0149-0-15-15-30-27-04-0](#) [MBI 1 BLUE](#) [7305-0-15-15-47-14-10-0](#) [MKU 1 BLACK](#) [MLN 150/1 BLACK](#) [8579-0-15-80-11-27-10-0](#) [8579-1-15-15-11-27-10-0](#) [8637-0-15-15-21-14-10-0](#) [8830-0-15-01-22-14-10-0](#) [8836-0-00-21-00-00-03-0](#) [PRUEF 2 RED](#) [9976-0-00-00-00-00-03-0](#) [1178-0-01-80-00-00-03-0](#) [PW1616](#) [1215-3-05-00-00-00-01-0](#) [1303-0-15-15-47-14-04-0](#) [1404-3](#) [1404-4](#) [1406-4](#) [1407-3](#) [1406-3](#) [1407-4](#) [1408-3](#) [1424-4](#) [1426-3](#) [1427-3](#) [1427-4](#) [1428-3](#) [1419-4](#) [1424-3](#) [1426-4](#) [1428-4](#) [MPS 1 BLACK](#) [1520150-1](#) [1548-103](#) [1801-0-15-15-30-27-04-0](#) [1938-0-00-00-00-00-03-0](#) [1942-0-00-00-00-00-03-0](#) [2101-3-00-44-00-00-07-0](#) [2104-2-01-44-00-00-07-0](#) [2108-2-00-50-00-00-07-0](#) [2108-3-00-44-00-00-07-0](#) [2109-2-00-44-00-00-07-0](#) [2110-2-00-44-00-00-07-0](#)