


Binx® flange nuts

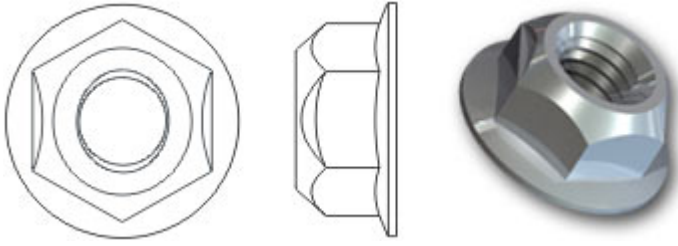

Materials and Finishes

Grade 8 Steel/Zinc & clear

Dimensions

Thread Dia. mm	Pitch	Height Max mm	A/F Max mm	Flange max dia. mm
5	0.8	6.2	8	11.8
6	1	7.3	10	14.2
8	1.25	9.4	13	17.9
10	1.5	11.4	15	21.8
12	1.75	13.8	18	26
14	2	15.9	21	29.9
16	2	18.3	24	34.5
20	2.5	22.4	30	42.8

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [tr fastenings manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[3.030PRST30TC1D](#) [5.020PRST30TC1D](#) [N80.750 PRA2ABS100-](#) [M840 KHHTMCS50-](#) [M830 SOHTCSZ50-](#) [M660 SOHTCSS100-](#) [M620 SOHTCSS100-](#) [M612 KHHTMCZ50-](#) [M610 HHA2SCS100-](#) [M620 KHA2MCS50-](#) [M540 PSSTMCZ100-](#) [M516 PSSTMCZ100-](#) [M525 SOHTCSZ100-](#) [M520 PSSTMCZ100-](#) [M510 KHHTMCZ50-](#) [M4- FABRWAN100-](#) [M440 SOA2CSS50-](#) [M430 SOHTCSZ100-](#) [M3- DNST-Z100-](#) [M26 HSHTPCS25-](#) [M1025 SOHTCSZ50-](#) [TRRLCBSR-7-01](#) [M46PTSTMCZ100-](#) [M412PSSTM CB100-](#) [M6 40 HH88BL Z100](#) [M4 25 M4A2MC S50 BUT T20](#) [M6 16 M4A2MC S50 BUT T30](#) [H0.250 25 M4STPB SF T25](#) [H0.250 M7STPB SF HEX 4.0 W/M8/REDE/OE/ST/KG](#) [W/M6/REDE/OE/ST/PG](#) [W/M5/FLG/CE/ST/KG](#) [N61.250 PRA2ABS100-](#) [M8 8 HSHTKC SF -](#) [N81.250 PRA2ABS100-](#) [TRFAKIT0009](#) [M830 SOHTCSS100-](#) [M820 SOHTCSS100-](#) [M6- N5A4-S50-](#) [M680 SOHTCSS100-](#) [M610 HHHTSCZ100-](#) [M6- DNST-Z100-](#) [M620 PRSTM CB100-](#) [M550 PSSTMCZ100-](#) [M516 PRA2MCS100-](#) [M512 BHHTMCS100-](#) [M530 SOHTCSZ100-](#) [M520 HHHTSCZ100-](#) [M4- DNST-Z100-](#) [M425 PSSTMCZ100-](#)