

# XC6219系列

## 产品简介

XC6219系列是以CMOS工艺制造的高精度，低噪音，快速响应低压差线性稳压器。该系列的稳压器内置固定的参考电压，误差修正电路，限流电路，相位补偿电路以及低内阻的MOSFET，达到高纹波抑制，低输出噪音，快速响应低压差的性能。

XC6219系列兼容体积比钽电容更小的陶瓷电容，而且不需使用0.1μF的By-pass电容，更能节省空间，降低了成本。因具有高精度的输出稳定性，以及快速瞬态响应性能，从而能应付负载电流的波动，所以特别适合应用在手持设备及射频产品上。

通过控制芯片上的CE脚，可将输出关断，关断输出后的静态电流只有0.1uA（Typ值），从而大大降低了功耗。

## 产品特点


- 高精度输出电压：±2.0%；
- 可选输出电压：1.8V~5.0V；
- 极低的静态电流 (Typ.=15 μA)；
- 极低的关断电流 (Typ.=0.1 μA)；
- 输入稳定性好：Typ.=0.2%/V；
- 带载能力强：当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时，Iout=300mA；
- 内置过流保护和负载短路保护；
- 兼容陶瓷电容；
- 封装形式：SOT89-5、SOT23-5

## 产品用途


- 智能手机/移动电话
- 数码相机/摄像机
- 电池供电设备
- 蓝牙及其他射频产品
- 便携式消费类设备

## 封装形式和管脚定义功能

管脚序号		管脚 定义	功能说明
封装			
SOT23-5	SOT89-5		
1	4	VIN	输入端
2	2	VSS	接地端
3	3	CE	使能端
4	1	NC	空
5	5	VOUT	输出端

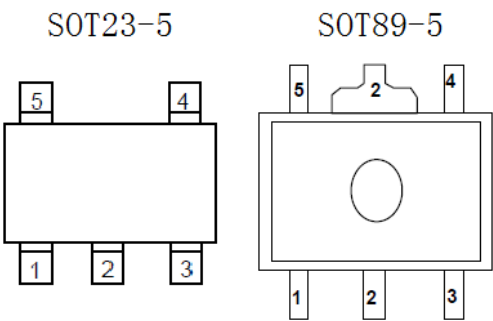

## ■ 功能框图

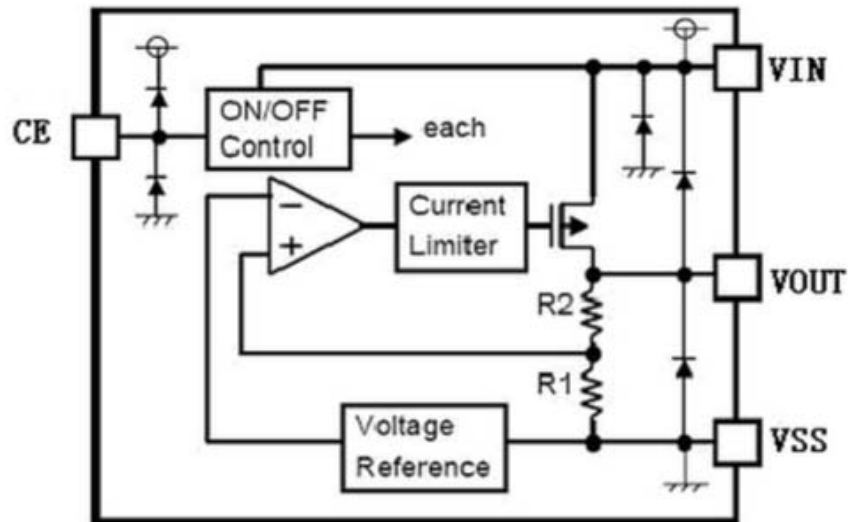


## ■ 极限参数

项目	符号	说明		极限值	单位
电压	Vin	输入电压		9	V
	Vout	输出电压		VSS-0.3~Vin+0.3	V
电流	Iout	输出电流		500	mA
功耗	PD	SOT23-5	最大允许功耗	250	mW
		SOT89-5		350	
温度	T <sub>OPR</sub>	工作温度		-40~ +85	℃
	T <sub>stg</sub>	存储温度		-40~+125	℃
	T <sub>solder</sub>	焊接温度		260℃, 10s	

注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能全部保证芯片可以正常工作。

## ■ 典型应用

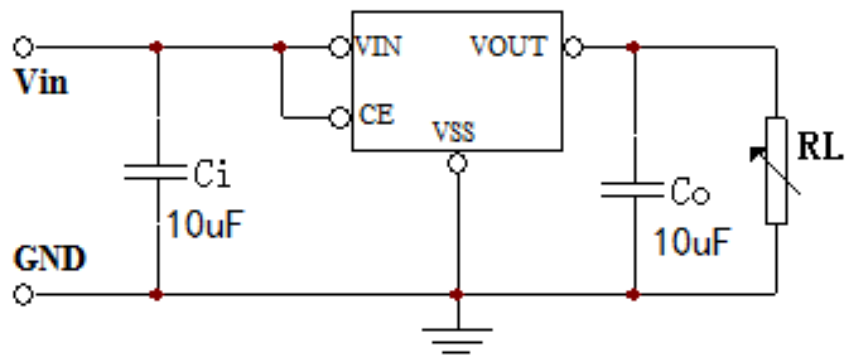

## ■ 电学特性

XC6219  $V_{OUT}(T)=3.3V$  ( $C_i=C_o=10\mu F$ ,  $T_a=25^{\circ}C$  除特别指定)


特性	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输出电压	$V_{OUT}(E)$	$I_{OUT}=1mA$ , $V_{IN}=5V$ , $V_{CE}=1.6V$	3.24	3.300	3.360	V
最大输出电流	$I_{OUT} (max)$	$V_{IN}=4.3V$	300			mA
负载稳定度	$\Delta V_{OUT}$	$V_{IN}=V_{CE}=4.3V$ , $1mA \leq I_{OUT} \leq 100mA$		12		mV
输入稳定度	$\Delta V_{OUT}/(\Delta V_{IN} \cdot V_{OUT})$	$I_{OUT} = 10mA$ , $4.3V \leq V_{IN} \leq 7V$		0.2		%/V
跌落压差	$V_{drop1}$	$V_{IN}=4.3V$ , $I_{OUT}=10mA$		35		mV
	$V_{drop2}$	$V_{IN}=4.3V$ , $I_{OUT} = 100mA$		280		mV
静态电流	$I_{SS1}$	$V_{IN}=V_{CE}=5V$	—	15	—	$\mu A$
	$I_{SS2}$	$V_{IN}=5V$ , $V_{CE}=V_{SS}$			0.5	$\mu A$
CE 输入电压	$V_{CEH}$		1.6		$V_{IN}$	V
	$V_{CEL}$		0		0.5	V
CE 输入电流	$I_{CE}$	$V_{CE}=0V$ to $V_{IN}$			0.5	$\mu A$
纹波抑制比	PSRR	$V_{IN}=V_{CE}=4.3V+1V_{p-pAC}$ $I_{OUT}=10mA$ , $f=1kHz$		40		dB
输出电压 温度系数	$\Delta V_{OUT}/(\Delta T_a \cdot V_{OUT})$	$V_{IN}=V_{CE}=4.3V$ , $I_{OUT}=3.3mA$ $0^{\circ}C \leq T_a \leq 60^{\circ}C$		$\pm 290$		ppm/ $^{\circ}C$
输入电压	$V_{IN}$		1.8		7	V

注：


- 1、 $V_{OUT}(T)$ ：规定的输出电压。
- 2、 $V_{OUT}(E)$ ：有效输出电压。
- 3、 $I_{OUT}(max)$ ：缓慢增加输出电流，当输出电压 $\leq V_{OUT}(E) \cdot 95\%$ 时的电流值。
- 4、 $V_{drop} = V_{IN1} - V_{OUT}(E)s$   
 $V_{IN1}$  = 逐渐减小输入电压，当输出电压降为  $V_{OUT}(E)1$  的 98%时的输入电压。  
 $V_{OUT}(E)s = V_{OUT}(E)1 \cdot 98\%$ ;  
 $V_{OUT}(E)1$  = 当  $V_{IN} = V_{OUT}(T) + 1V$ ， $I_{out}$  = 某一数值时的输出电压值。

## ■ 特性曲线 (3.3V输出)


### 1、输出电压和输出电流

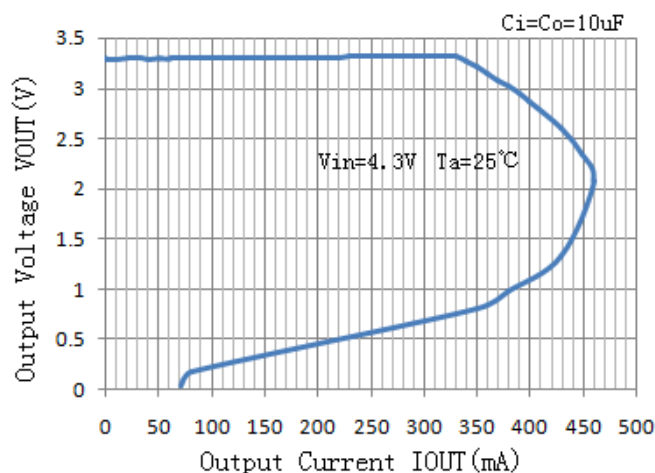


### 2、输出电压和输入电压

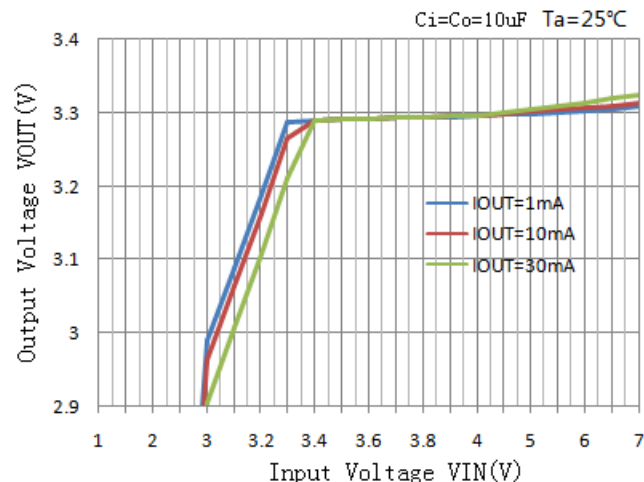


### 3、Dropout 电压和输出电流

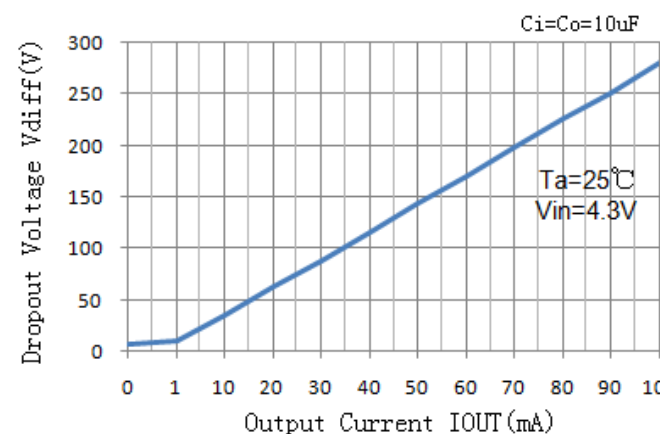


### 4、输入电压和静态电流

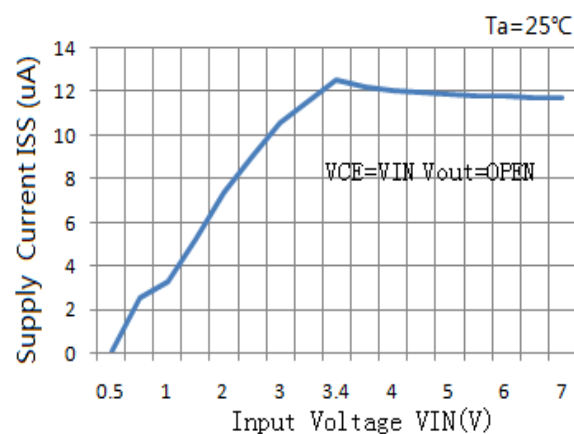

### 5、纹波抑制

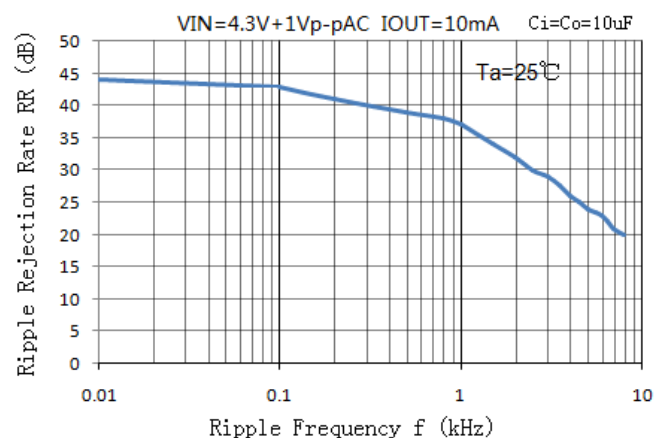


### 6、输出电压和温度

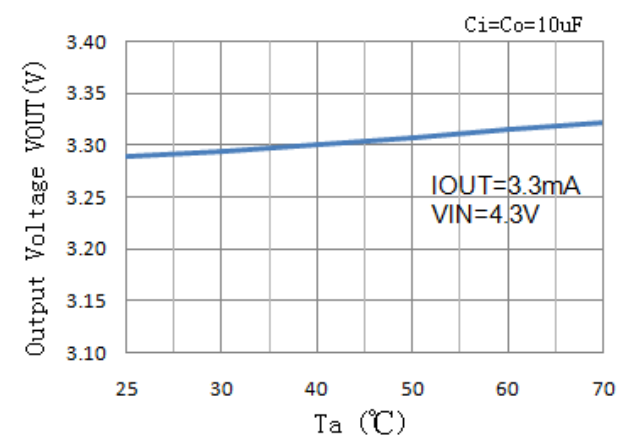


■ 封装信息

SOT23-5

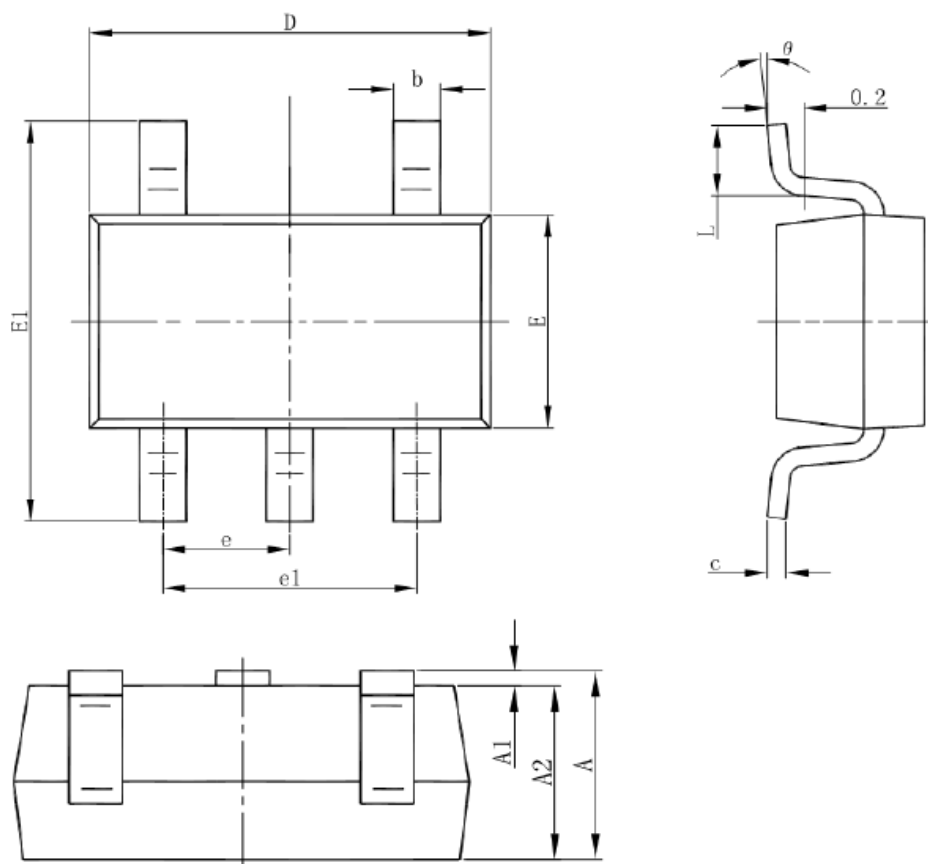

Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.050	1.250	0.041	0.049
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	1.050	1.150	0.041	0.045
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.100	0.200	0.004	0.008
D	2.820	3.020	0.111	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.650	2.950	0.104	0.116
e	0.950(BSC)		0.037(BSC)	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
θ	0°	8°	0°	8°

SOT89-5

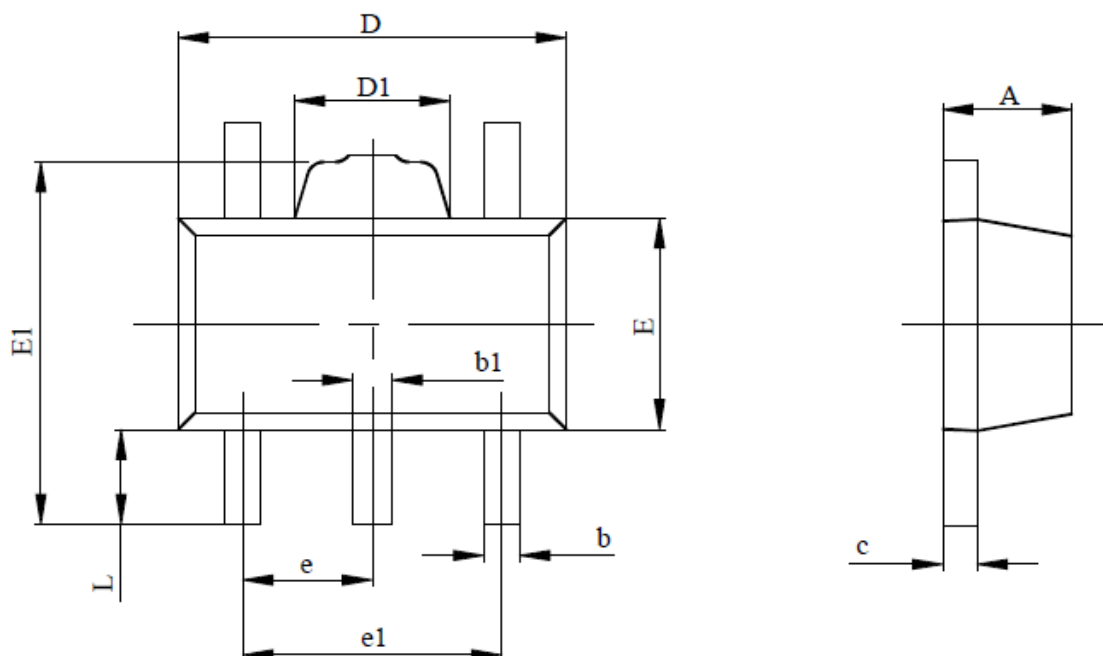

SYMBOL	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	1.400	1.600	0.055	0.063
b	0.320	0.520	0.013	0.020
b1	0.360	0.560	0.014	0.022
c	0.350	0.440	0.014	0.017
D	4.400	4.600	0.173	0.181
D1	1.400.	1.800	0.055	0.071
E	2.300	2.600	0.091	0.102
E1	3.940	4.250	0.155	0.167
e	1.500 TYP.		0.060 TYP.	
e1	2.900	3.100	0.114	0.122
L	0.900	1.100	0.035	0.043

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Linear Voltage Regulators](#) category:*

*Click to view products by [Youtai](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LV5684PVD-XH](#) [MCDTSA6-2R](#) [L7815ACV-DG](#) [LV56801P-E](#) [UA7805CKC](#) [714954EB](#) [ZMR500QFTA](#) [BA033LBSG2-TR](#)  
[NCV78M05ABDTRKG](#) [LV5680P-E](#) [L79M05T-E](#) [L78LR05D-MA-E](#) [NCV317MBTG](#) [NTE7227](#) [MP2018GZD-33-P](#) [MP2018GZD-5-P](#)  
[LV5680NPVC-XH](#) [ZTS6538SE](#) [UA78L09CLP](#) [UA78L09CLPR](#) [CAT6221-PPTD-GT3](#) [MC78M09CDTRK](#) [NCV51190MNTAG](#)  
[BL1118CS8TR1833](#) [BL8563CKETR18](#) [BL8077CKETR33](#) [BL9153-33CC3TR](#) [BL9161G-15BADRN](#) [BL9161G-28BADRN](#)  
[BRCO7530MMC](#) [CJ7815B-TFN-ARG](#) [LM317C](#) [GM7333K](#) [GM7350K](#) [XC6206P332MR](#) [HT7533](#) [LM7912S/TR](#) [LT1764S/TR](#) [LM7805T](#)  
[LM338T](#) [LM1117IMP-3.3/TR](#) [HT1117AM-3.3](#) [HT7550S](#) [AMS1117-3.3](#) [HT7150S](#) [78L12](#) [HT7550](#) [HT7533-1](#) [HXY6206I-2.5](#) [HT7133](#)