

PV-KST4...-UR





Kupplungsstecker als Einzelteil
(inklusive Isolierteil)

Male cable coupler as individual part
(including insulating part)

Raccords mâles en pièce détachée
(isolant inclus)

Type Type Type	Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	Ø-Bereich Kabelverschraubung Ø range of cable gland Ø sur isolant du câble	Leiterquerschnitt Conductor cross section Section du câble		b (mm)	Crimpwerkzeug Crimping tool Outil de sertissage	Zulassungen Approvals Approbations
			mm ²	AWG			
PV-KST4/2,5I-UR	32.0011P0001-UR	3 – 6	1,5 – 2,5	14	3	PV-CZM ¹⁾	
PV-KST4/2,5II-UR	32.0013P0001-UR	5,5 – 9	1,5 – 2,5	14	3	PV-CZM ¹⁾	
PV-KST4/6I-UR	32.0015P0001-UR	3 – 6	4 – 6	12 / 10	5	PV-CZM ¹⁾	
PV-KST4/6II-UR	32.0017P0001-UR	5,5 – 9	4 – 6	12 / 10	5	PV-CZM ¹⁾	
PV-KST4/10II	32.0035P0001	5,5 – 9	10	–	7,2	PV-CZM ¹⁾	

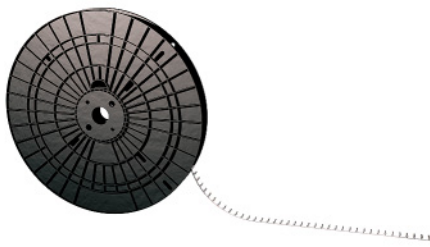

Kupplungsstecker auf Trägerband
1,5 – 2,5mm² / 4 – 6mm²:
2000 Kontakte auf Rollen
(inklusive Isolierteile)
10mm²:
1700 Kontakte auf Rollen
(inklusive Isolierteile)

Male cable coupler on carrier band
1,5 – 2,5mm² / 4 – 6mm²:
2000 contacts mounted on reels
(including insulating parts)
10mm²:
1700 contacts mounted on reels
(including insulating parts)

Raccords mâles montés sur bande
1,5 – 2,5mm² / 4 – 6mm²:
2000 contacts livrées en bandes
(isolants inclus)
10mm²:
1700 contacts livrées en bandes
(isolants inclus)

PV-KST4/2,5I-UR	32.0011P2000-UR	3 – 6	1,5 – 2,5	14	3	²⁾	
PV-KST4/2,5II-UR	32.0013P2000-UR	5,5 – 9	1,5 – 2,5	14	3	²⁾	
PV-KST4/6I-UR	32.0015P2000-UR	3 – 6	4 – 6	12 / 10	5	²⁾	
PV-KST4/6II-UR	32.0017P2000-UR	5,5 – 9	4 – 6	12 / 10	5	²⁾	
PV-KST4/10II	32.0035P1700	5,5 – 9	10	–	7,2	²⁾	

¹⁾ Siehe Seite 40

²⁾ Informationen zu halbautomatischem Crimpgerät oder Montagegerät, auf Anfrage

¹⁾ See page 40

²⁾ Information about a semi-automatic crimp device or assembly device, on request

¹⁾ Voir page 40

²⁾ Informations concernant les outils de sertissage ou de montage, sur demande

Verschlusskappen, Seite 39

Montagewerkzeuge, Seite 39

Sicherungshülse, Seite 42

Montageanleitung MA231
www.multi-contact.com

Sealing caps, page 39

Assembly tools, page 39

Safety lock clip, page 42

Assembly instructions MA231
www.multi-contact.com

Bouchons de protection, p. 39

Outils de montage, page 39

Clip de sécurité, page 42

Instructions de montage MA231
www.multi-contact.com

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [multi-contact manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[23.3070-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25](#) [60.7190-24](#) [60.7453-21](#) [659179-100-21](#) [66.9394-150-21](#) [66.9426-150-21](#) [66.9516-22](#) [66.9706-21](#)
[67.9762-21](#) [15.0084-21](#) [14.0048C3-28](#) [32.0017P0001](#) [66.9393-100-21](#) [23.0050-25](#) [61.7607-21 25M](#) [60.7265-22 5M](#) [60.7200-25](#) [60.7001-24](#)
[60.7030-22 5M](#) [60.7265-21 25M](#) [61.7607-29 25M](#) [61.7613-21](#) [23.3160-22](#) [67.9799-22](#) [64.9214-2122](#) [60.7003-21](#) [20066-1](#) [61.7615-33](#)
[TRANS](#) [23.0050-21](#) [66.9829-22](#) [28.0055-100-22](#) [66.9394-150-22](#) [65.3314-21,+ -22,+ -23,+ -24,+ -25,+ -29](#) [23.3060-23](#) [61.7613-23](#) [60.7030-](#)
[24 25M](#) [60.7033-22 25M](#) [60.7180-25](#) [61.7610-21](#) [63.9356-21](#) [65.3300-21 + 65.3300-22](#) [23.3070-22](#) [60.7003-23](#) [60.7180-24](#) [23.0410-22](#)
[66.9649-22](#) [24.0157-4](#) [60.7030-21 5M](#) [60.7003-22](#) [60.7180-29](#)