


Part No.	(S)Length	Part No.	(S)Length
3180-0.5	0.5M	3180-15	15M
3180-1	1M	3180-20	20M
3180-2	2M	3180-25	25M
3180-3	3M	3180-30	30M
3180-5	5M	3180-50	50M
3180-10	10M		

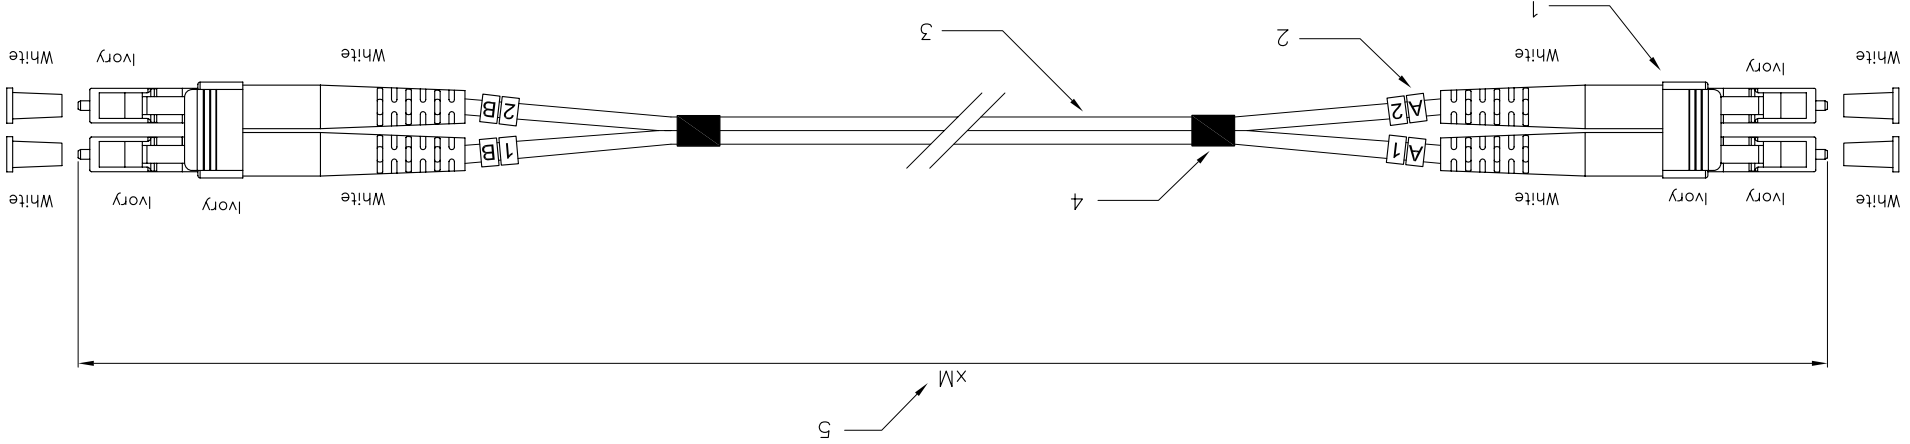

Specification :

1. Connector Type : LC/PC Multimode.
  2. Cable Marker.
  3. Cable Type : 3-1 Ziptcord cable, ø3.0mm, 62.5/125um Multimode.
  4. Shrink Tube.
  5. Length : xM.
- Performance :
- a. Insertion Loss : <0.5 dB.
  - b. Fiber Extension : -0.05um < H < +0.05um.
  - c. Ferrule End-face Radius : 7 < R < 25mm.
  - d. Apex Offset : < 50um.
  - e. Increase in insertion loss after 500 mating : 0.2 dB Max.
  - f. Operation Temperature : -20°C to +70°C.
  - g. Storage Temperature : -40°C to +80°C.

RoHS Compliant

ITEM NO: 3180				DSGN	CSQ	21.MAY.2007
LC to LC Duplex patch cord				CHK	Maer	21.MAY.2007
Videk Ltd				APPR	Yty	21.MAY.2007
3180				SCALE	I/I	DWG NO: 3180

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [videk manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[2129HQ-1](#) [1996-10B](#) [1054](#) [2993-10BK](#) [2996AS-1GY](#) [2961-15G](#) [2965-0.5RG](#) [2965-0.75Y](#) [2965-10Y](#) [2965-30IM](#) [4093-2](#) [8920-4.3](#) [1963-3](#)  
[1962-10R](#) [2259](#) [2961-30BK](#) [2965-30G](#) [2965-3BK](#) [2965-1.5B](#) [2996AS-0.5Y](#) [2129GHQ-5](#) [8103](#) [2419-2](#) [2965-0.3PK](#) [2965-1.5RG](#) [2965-2PR](#)  
[2965-30](#) [2965-30BK](#) [2996-5Y](#) [3073-10](#) [2409M-2](#) [2993-3RG](#) [2996AS-10B](#) [2996AS-5G](#) [2996AS-5R](#) [1962-3](#) [2996AS-3](#) [2965-15BK](#) [8104](#)  
[2561-1](#) [9301-5](#) [2965-0.75BK](#) [2965-30B](#) [2965-3RG](#) [2996AS-10BK](#) [2218D-2](#) [1962-5](#) [2129GHQ-3](#) [2965-15B](#) [2965-15Y](#)