


CONFIGURATION	PART NUMBER	LENGTH
RECEPTACLE, 4 POLE, 14 AWG, MALE, 1/2-14NPT, SINGLE KEY	P29036-MXX	AS REQUESTED

DIMENSIONS

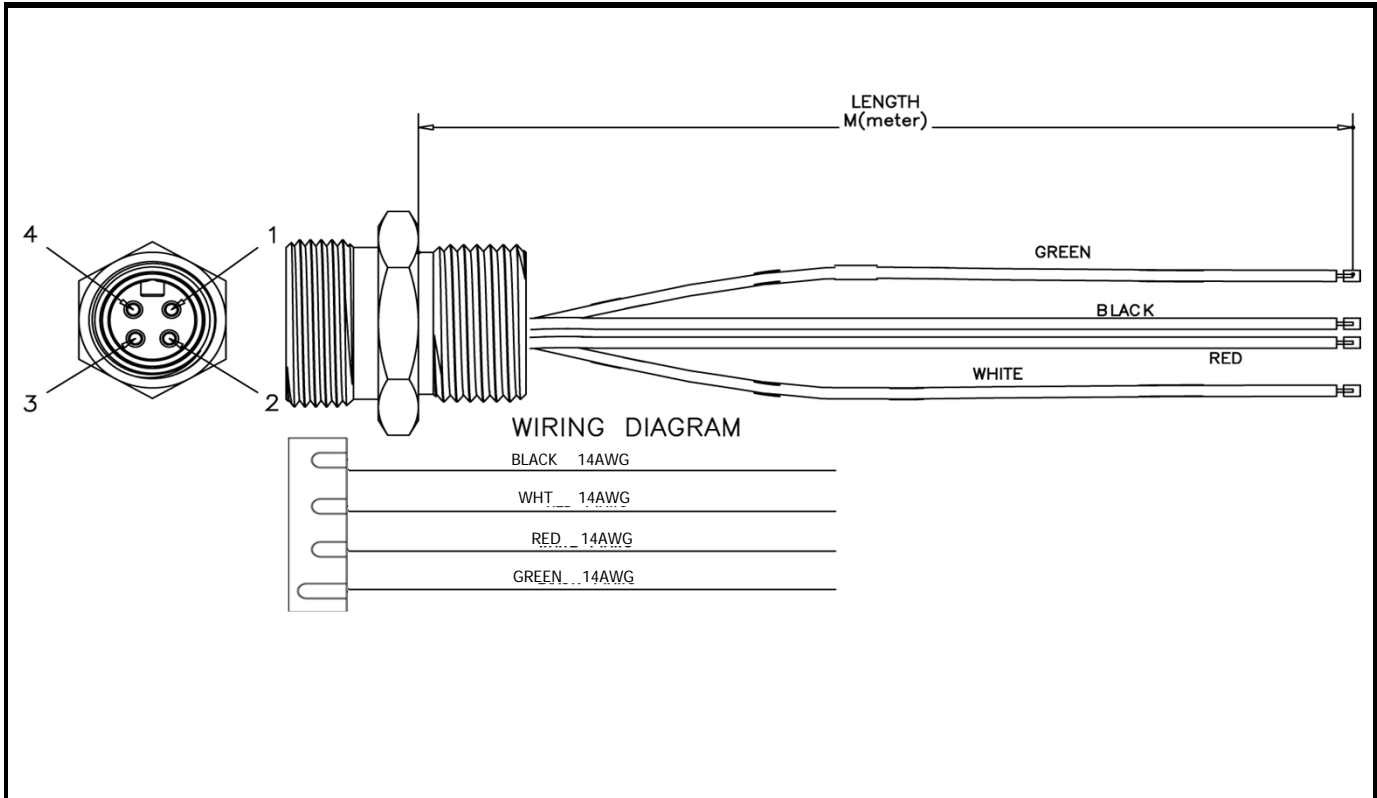

TECHNICAL DATA

TEMPERATURE RANGE:	-20C to +90C
PROTECTION:	IP 67, NEMA 6P
VOLTAGE RATING:	600VAC/600VDC
AMPERAGE:	15A
BODY:	OIL RESISTANT PVC
CONTACTS:	COPPER ALLOY
CONTACT PLATING:	GOLD OVER NICKEL PLATING
CONNECTOR FACE:	PVC BLACK
WIRE TYPE:	14 AWG, 600 V, THHW
RECEPTACLE HOUSING:	MACHINED ALUMINUM, ANODIZED
APPROVALS:	UL, c(UL)

TECHNICAL DATA

--	--

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [DC Power Cords](#) category:

Click to view products by [Amphenol](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[H-IN-1](#) [H-IN-12](#) [1300000052](#) [H-OU-32](#) [H-OU-34](#) [H-OU-7](#) [H-OU-8](#) [H-OU-9](#) [H-PA-7](#) [H-RC-2](#) [H-SN-16](#) [H-SN-21](#) [172-4000](#) [172-4101](#)
[172-7443-E](#) [2J-1865A](#) [H-IN-13](#) [H-IN-14](#) [H-IN-4](#) [H-IN-8](#) [426055400-3](#) [MN47A4BC01M010](#) [H-OU-11](#) [H-OU-12](#) [H-OU-13](#) [H-OU-14](#) [H-](#)
[OU-19](#) [H-OU-2](#) [H-OU-23](#) [H-OU-24](#) [H-OU-31](#) [H-PA-5](#) [H-PA-8](#) [H-RC-1](#) [H-SN-14](#) [H-SN-22](#) [32102-021500-200-RS](#) [420680840-3](#)
[426451500-3](#) [H-SN-18](#) [H-OU-21](#) [H-OU-10](#) [1-832692-4](#) [FJ-VSP 3M](#) [1300000086](#) [1300140079](#) [96CB-POWER-B-1.8M2](#) [520-092-R](#)
[426040200](#) [H-OU-28](#)