


宽电压输入，非隔离稳压单路输出

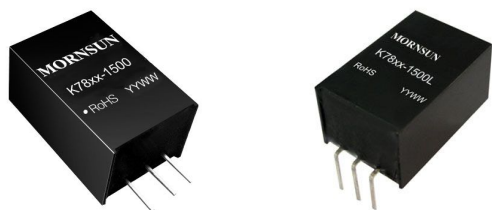

专利保护 RoHS

K78xx1500(L) 是一种新型高效开关式三端稳压器，是 78 系列线性稳压器的升级产品。产品高达 95% 的效率，意味着产品功耗极低，发热小，无需散热片即可简单使用。产品广泛应用于工控、电力、仪表等多个行业。

产品特点

- 效率高达 95%
- 低纹波、噪声
- 短路保护，过热保护
- 引脚与 LM78XX 系列兼容
- 工作温度：-40℃ ~ +85℃
- 超小型 SIP 封装，满足 UL94-V0 要求

选型表

产品型号	输入电压(VDC)	输出		效率(%/Typ.) 最小(Vin)/最大(Vin)	最大容性 负载(μF)
	标称值 (范围值)	输出电压(VDC)	输出电流(mA)		
K7803-1500(L)	12 (4.75-18)	3.3	1500	91/88	1000
K7805-1500(L)	12 (6.5-18)	5	1500	93/91	
K78X6-1500(L)	12 (8-18)	6.5	1500	95/93	

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
空载功耗	输入电压范围	--	0.09	0.18	W
输入滤波器		电容滤波			

输出特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出电压精度	100% 负载，输入电压范围	--	±2	±3	%
线性调节率	输入电压范围	--	±0.5	±0.75	
负载调节率	从 10%到 100%的负载	--	±0.5	±1.0	
纹波&噪声*	20MHz 带宽(参考图 2)	--	25	45	mVp-p
温度漂移系数	-40℃~+85℃	--	--	±0.03	%/℃
过温保护	IC 内置	--	160	--	℃
输出短路保护		可持续，自恢复			
瞬态响应偏差	标称输入，25%负载阶跃变化	--	100	250	mV
瞬态恢复时间		--	0.5	3	ms
热阻抗		--	60	--	℃/W

注：*纹波和噪声的测试方法采用平行线测试法，具体操作方法参见《DC-DC 模块电源应用指南》。

通用特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
工作温度*	温度≥71℃后降额使用(见图 1)	-40	--	85	℃
存储温度		-55	--	125	
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	--	--	300	
存储湿度	无凝结	--	--	95	%RH

开关频率	100%负载, 输入电压范围	300	340	380	KHz
平均无故障时间	MIL-HDBK-217F@25℃	2000	--	--	K hours

注: *K7803-1500(L)在-40℃工作时, 产品输入电压需≥5V。

物理特性

外壳材料	黑色阻燃耐热塑料(UL94-V0)				
封装尺寸	K78xx-1500	11.50*9.00*17.50mm			
	K78xx-1500L	11.50*9.00*19.00mm			
重量	4.0g (Typ.)				
冷却方式	自然空冷				

EMC 特性

EMI	传导骚扰	CISPR22/EN55022	CLASS B	(推荐电路见图 4-②)		
	辐射骚扰	CISPR22/EN55022	CLASS B	(推荐电路见图 4-②)		
EMS	静电放电	IEC/EN 61000-4-2	Contact ±4KV		perf. Criteria B	
	辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3	10V/m		perf. Criteria A	
	脉冲群抗扰度	IEC/EN 61000-4-4	±1KV	(推荐电路见图 4-①)		perf. Criteria B
	浪涌抗扰度	IEC/EN 61000-4-5	±1KV	(推荐电路见图 4-①)		perf. Criteria B
	传导骚扰抗扰度	IEC/EN 61000-4-6	3Vr.ms			perf. Criteria A
	电压暂降、跌落和短时中断抗扰度	IEC/EN 61000-4-29	0%-70%			perf. Criteria B

产品特性曲线

温度降额曲线



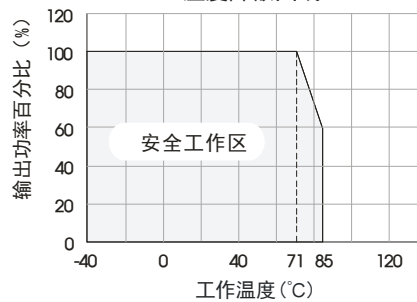


图 1


效率 Vs 输入电压 (满载)

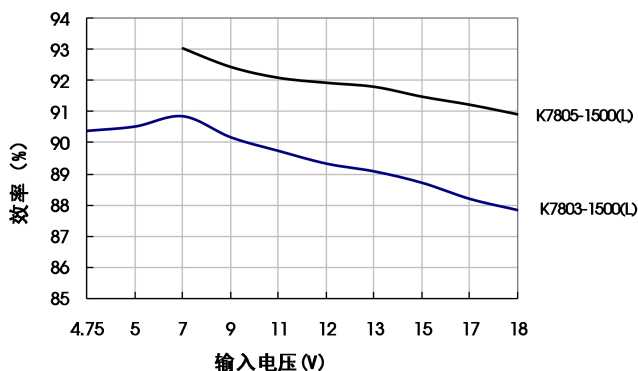


效率 Vs 输出负载 (标称输入)

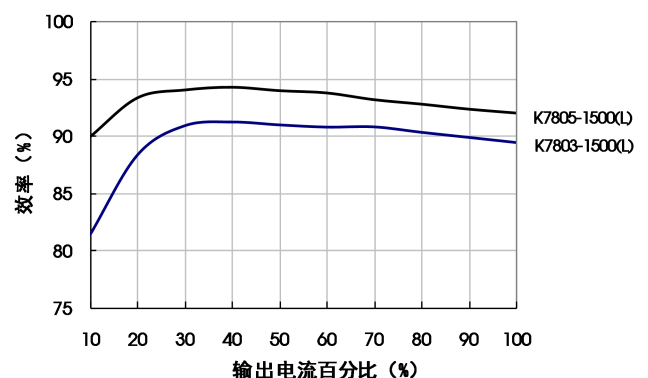

纹波 Vs 输入电压 (满载)

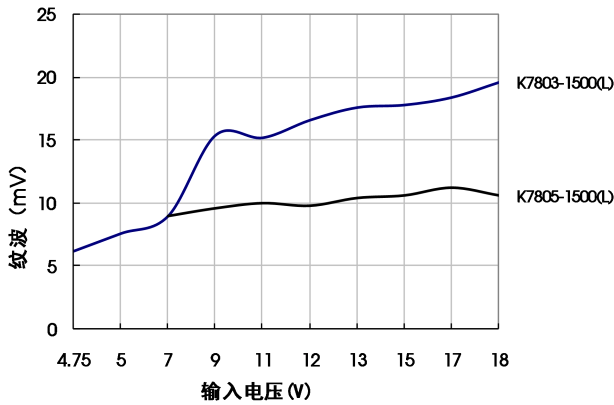

纹波 Vs 输出负载 (标称输入)

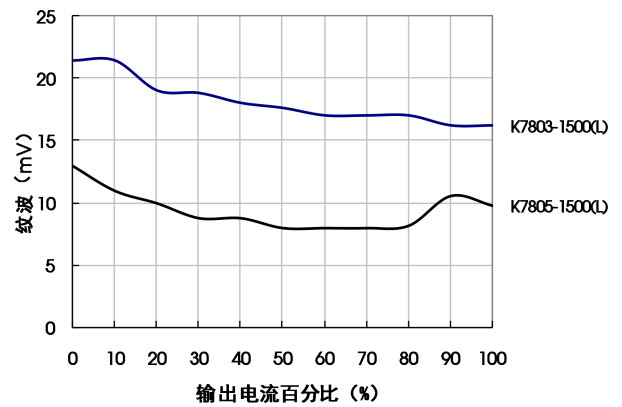

设计参考

1. 典型应用电路

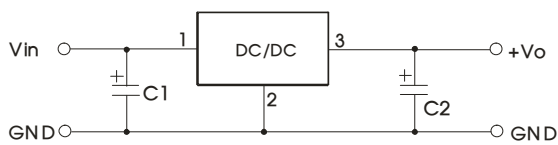


图2 典型应用电路

型号	C1 (陶瓷电容)	C2 (陶瓷电容)
K7803-1500(L)	10uF/25V	22μF/6.3V
K7805-1500(L)		22μF/16V
K78X6-1500(L)		22μF/16V

注:

- ①产品在一般情况下, 可视使用环境添加外接电容 C1 和 C2, 且电容位置要靠近转换器的引脚端。
- ②C1,C2 的容值参考外接电容表, 根据需要可适当加大, 也可以使用低 ESR 的钽电容和电解电容。
- ③此产品输出端不能并联使用, 输入不支持热插拔。

若要进一步减小输出纹波, 建议在输出端接入一个“LC”滤波网络, L 推荐值为 10μH~47μH。

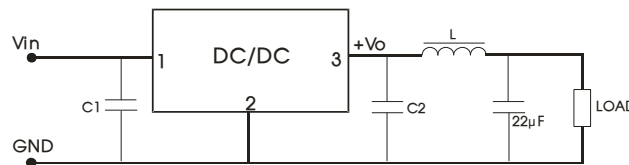


图3

2. EMC 解决方案—推荐电路

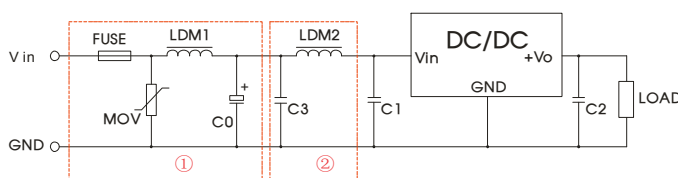


图4 EMC 推荐电路

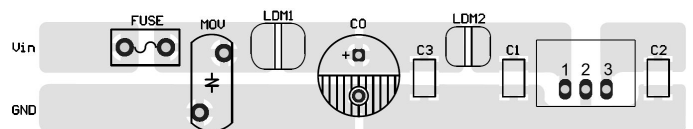


图5 EMC 推荐电路—PCB 布板图


FUSE	MOV	LDM1	C0	C3	C1/C2	LDM2
依照客户实际输入电流选择	14D560K	82μH	680μF / 50V	4.7μF / 50V	参照图2 参数	12μH

注: 图4中第①部分用于 EMS 测试; 第②部分用于 EMI 滤波, 可依据需求选择。


3. 更多信息, 请参考 DC-DC 应用笔记 www.mornsun.cn

外观尺寸、建议印刷版图

K78XX

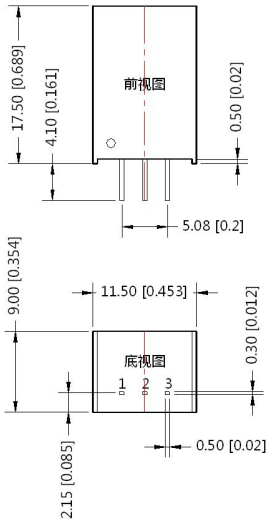


K78XX-L

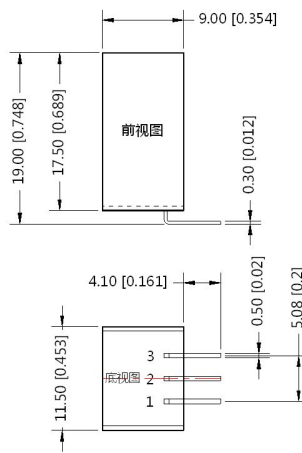


第三角投影

K78XX



K78XX-L



注：栅格距离 2.54*2.54mm

引脚方式	
引脚	功能
1	Vin
2	GND
3	+Vo

注：
尺寸单位:mm[inch]
端子直径公差:±0.10[±0.004]
未标注之公差:±0.25[±0.010]

- 注：
- 1.包装信息请参见《产品出货包装信息》，包装包编号：58210021(K78xx-1500)、58210027(K78xx-1500L)；
 - 2.最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
 - 3.本文数据除特殊说明外，都是在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $<75\%$ ，输入标称电压和输出额定负载时测得；
 - 4.本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准；
 - 5.以上均为本手册所列产品型号之性能指标，非标型号产品的某些指标会超出上述要求，具体情况可直接与我司技术人员联系；
 - 6.我司可提供产品定制；
 - 7.产品规格变更恕不另行通知。

广州金升阳科技有限公司

地址：广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街5号
电话：400-1080-300 传真：86-20-38601272

E-mail: sales@mornsun.cn

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Power Management Modules](#) category:

Click to view products by [MORNSUN](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[FPF1C2P5BF07A](#) [FPF1C2P5MF07AM](#) [FH2000NPBAP](#) [B0505S-2W](#) [HLK-5D1205](#) [HLK-10D4805B](#) [B0505XT-1WR2-R](#) [B0505S-1W](#)
[B1224S-1WR2](#) [AP24N20-HV](#) [TAS25-24-W](#) [TAS10-5-W](#) [TAS10-24-W](#) [TAD10-1505-NI](#) [LS03-13B09R3](#) [HCES1-05D12](#) [HCS2-12D15](#)
[DC2626A](#) [DFR0756](#) [CS-POWEEVER-02](#) [CS-POWEEVER-01](#) [01D-6R5-2A](#) [11D-05S05NANL](#) [12D-03S05N3KVAC](#) [12D-](#)
[05S05N3WNL](#) [12D-05S05RNL](#) [12D-24S05R2W](#) [12DA-05S05N2W](#) [13D-05S05NCNL](#) [13DS1-12D09NNL](#) [13DSB-05S05N1.5KV](#) [14D-](#)
[12S03R1KVNL](#) [14DB-05S05N1.5KV](#) [14DZ-05S05R2W](#) [MEE1S0309SC](#) [22D-12D12NCNL](#) [EN5322QI](#) [LTM4624EY#PBF](#) [1SP0340V2M0-](#)
[45](#) [IGD515EI](#) [1SP0335D2S1-5SNA0750G650300](#) [2SP0115T2A0-FF600R12ME4](#) [2SP0115T2A0-12](#) [2SD106AI-17](#) [UL](#) [2SC0635T2A1-45](#)
[2SC0115T2A0-12](#) [2SC0108T2F1-17](#) [1SD210F2-MBN1200H45E2-H_Opt1](#) [A0505S-1W](#) [A0505S-1WR2](#)