


# 音叉型晶体谐振器/kHz带晶体谐振器

## DT-38, DT-381/DT-26, DT-261

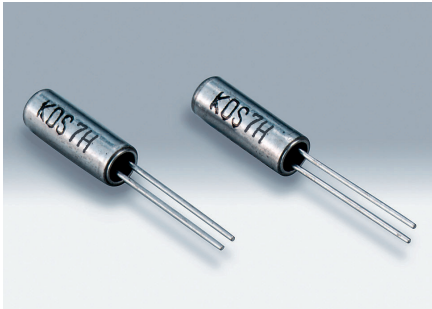

音叉型晶体谐振器作为时钟(功能)谐振器,是被广泛应用于以手表为代表的从工业设备到民生、家电产品等领域的低耗电谐振器。

### ■ 优点

- 圆筒类型的音叉型晶体谐振器子



### ■ 一般规格

项目	型号	DT-38	DT-381	DT-26	DT-261
频率范围		32.768kHz	20~90kHz	32.768kHz	28~90kHz
负载电容		12.5pF ※1			
激励电平		1.0μW (2.0μW max.)			
频率公差		GRADE A ±20 × 10 <sup>-6</sup> (at 25°C) GRADE B ±30 × 10 <sup>-6</sup> (at 25°C)			
串联电阻		30kΩ max. ※2		40kΩ max. ※2	
顶点温度		+25°C ±5°C			
二次温度系数		-0.04 × 10 <sup>-6</sup> /°C <sup>2</sup> max.			
运行温度范围		-10~+60°C			
保存温度范围		-20~+70°C			
并联电容		1.3pF typ.	※2	1.1pF typ.	※2


※1:也可以根据需要更改电容值。 ※2:依据个别规格。  
有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

### ■ 外形尺寸[mm]


型号	A'	A	B	C	D	E
DT-38, DT-381	φ3.0	φ3.0 <sup>+0.1</sup> <sub>-0.2</sub>	8.0 <sup>+0.3</sup> <sub>-0.2</sub>	10.0±1.0	1.1±0.2	φ0.35±0.07
DT-26, DT-261	φ2.0	φ2.0 <sup>+0</sup> <sub>-0.2</sub>	6.0 <sup>+0.1</sup> <sub>-0.2</sub>	7.5±1.0	0.7±0.2	φ0.28±0.05

### ■ 外形尺寸

[mm]

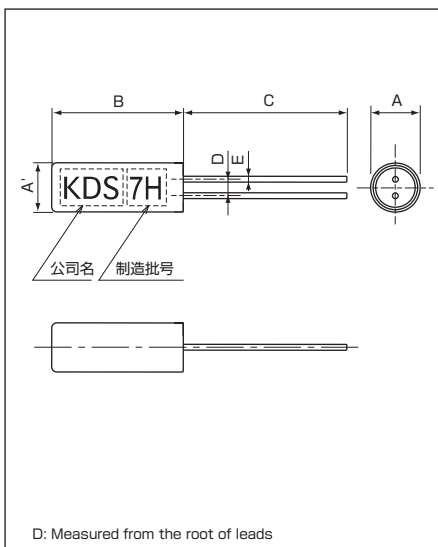

### ■ 负载电容特性(显示示例)

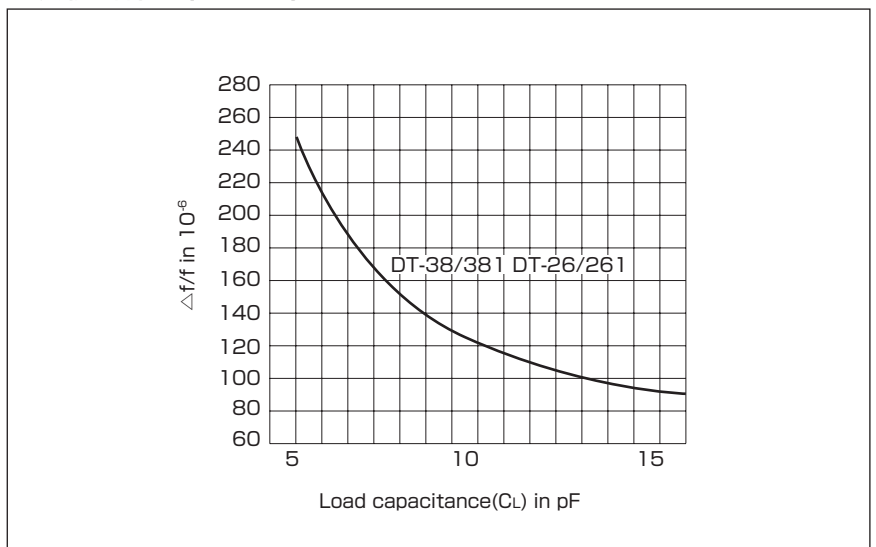

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Crystals](#) category:*

*Click to view products by [KDS](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[CS325S24000000ABJT](#) [718-13.2-1](#) [MC405 32.0000K-R3:PURE SN](#) [FC-135R 32.7680KF-A3](#) [7A-40.000MAAE-T](#) [7B-27.000MBBK-T](#)  
[FL2000085](#) [9B-15.360MBBK-B](#) [9C-7.680MBBK-T](#) [ASH7K-32.768KHZ](#) [AT-41.600MAGQ-T](#) [BTD1062E05A-513](#) [LFX TAL066198Cutt](#)  
[9C-14.31818MBBK-T](#) [FA-238 50.0000MB30X-K3](#) [FC-12M 32.7680KA-AC3](#) [SSPT7F-9PF20-R](#) [FX325BS-38.88EEM1201](#)  
[LFX TAL065253Cutt](#) [LFX TAL066431Cutt](#) [XT9S20ANA14M7456](#) [XT9SNLANA16M](#) [646G-24-2](#) [7A-24.576MBBK-T](#) [7B-30.000MBBK-T](#)  
[WX26-32.768K-6PF](#) [9B-14.31818MBBK-B](#) [CD1AM](#) [7B-25.000MAAE-T](#) [7A-14.31818MBBK-T](#) [6504-202-1501](#) [6526-202-1501](#) [FA-118T](#)  
[27.1200MB50P-K0](#) [FC-135R 32.7680KA-A3](#) [ABM12-104-37.400MHZT](#) [ABLS-10.000MHZ-D3W-T](#) [BTJ112E01E-513](#) [BTJ722K01C-7067](#)  
[BTL-20-513](#) [TSX-3225 24.0000MF15X-AC](#) [TSX-3225 16.0000MF18X-AC](#) [BTJ120E02C](#) [BTL-12-513](#) [7A-10.000MBBK-T](#) [7A-](#)  
[11.0592MBBK-T](#) [ABM12-103-24.000MHZT](#) [CS325S25000000ABJT](#) [ABM3B-25.000MHZ-B2-X-T](#) [FC-135 32.7680KA-A5](#) [FX0800015](#)