

## DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4

DECOSTAR 35 | Halogeen dichroïde reflectorlampen met een diameter van 35 mm



### Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Werkplaatsverlichting
- Keukenverlichting
- Spiegelverlichting
- Objectverlichting
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen

### Productvoordelen

- Briljant accentlicht
- Koudlichtreflector reduceert de warmte in de lichtstaal met max. 66 %
- Goedgekeurd voor gebruik in open armaturen (conform IEC 60598-1)
- UV-filter
- Bevat geen kwik

### Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- 100 % dimbaar
- Kleurweergave-index  $R_a$ : 100

---

## Technische data

---

### Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	35.00 W
Nominale spanning	12 V
Constructievermogen	35.00 W
Arbeidsfactor $\lambda$	1.00
Energy consumption	38 kWh/1000h

### Fotometrische data


Nominal useful luminous flux 90°	430 lm
Lichtsterkte	1000 cd
Kleurtemperatuur	2900 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.75
Rated useful luminous flux 90°	430 lm

### Lichttechnische gegevens

Stralingshoek	36 °
Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

### Afmetingen

---



### Product line drawing

Diameter	35.0 mm
Lengte	40.0 mm

## Productdatasheet

<b>Totale lengte</b>	42.0 mm
<b>Buitenkolf</b>	T9
<b>Maximale diameter</b>	35.0 mm

### Kleuren & materialen


<b>Kwikgehalte</b>	0.0 mg
<b>Kwik vrij</b>	Ja

### Levensduur

<b>Nominale levensduur lamp</b>	2000 h
<b>Gemiddelde levensduur van de lamp</b>	2000 h
<b>Aantal schakelcycli</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> At 1 min on / 3 min off

### Aanvullende product data

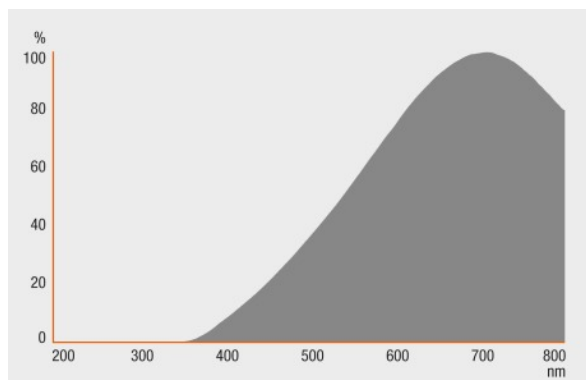

### Stralingsverdeling

<b>Lampvoet</b>	GU4
-----------------	-----

### Vermogen

<b>Brandstand</b>	Willekeurig
<b>Dimbaar</b>	Ja

# Productdatasheet

## Certificaten & normen

Energie efficiëntie klasse	B
----------------------------	---

## Land-specifieke indelingen

ILCOS	HRGS//UB-35-12-GU4-35/36
Bestelcode	44892 WFL 35W 1

---

## Land specifieke informatie

Productcode	METEL Code	SEG-Nr.	STK-nummer	UK Org
4050300346229	OSRH44892WFL	8326894	4739586	-

## Productdatasheet

---

### Logistieke data

---

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4050300346229	DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	Vouwdoos 1	34 mm x 34 mm x 50 mm	0.06 dm <sup>3</sup>	18.57 g
4050300346236	DECOSTAR 35 35 W 12 V 36° GU4	Verzenddoos 10	81 mm x 58 mm x 178 mm	0.84 dm <sup>3</sup>	215.73 g

---

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

---

### Literatuur verwijzing

---

Voor lichtverdelingscurven zie

▶ [www.osram.com](http://www.osram.com)

---

### Disclaimer

---

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [osram](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[LS E65B-V1AB-1-1-50-R33-Z](#) [LO L296-Q2S1-24-Z](#) [IPD2131-27](#) [2351MFX6](#) [2352MFX6](#) [GW PSLPS1.EC-KSKU-5R8T-1](#) [418962A](#) [LCW](#)  
[JNSH.PC-CPCR-5H7I-1](#) [LE RTDUW S2W](#) [LT A67C-S2U1-35](#) [4052899958128](#) [4052899958142](#) [4052899958173](#) [4052899971028](#)  
[4052899971035](#) [4052899971042](#) [4052899971097](#) [BPW 34 BS](#) [BPW 34 FASR](#) [BPW 34 FSR](#) [BPW 34 SR](#) [LT A67C-T2V1-35](#) [GY](#)  
[CSHPM1.23-KQKS-36-0](#) [4052899971011](#) [KW H5L531.TE-Z7R7-EBVFFCBB46-RS5R](#) [4058075097421](#) [79675](#) [79632](#) [OT 40/220-240/24](#)  
[DIM P](#) [OT 60/220-240/24](#) [DIM P](#) [OT 100/220-240/24](#) [DIM P](#) [OT FIT 45/220-240/200 D L](#) [KW2 HIL532.TK-D2D9-4L07M0-SC6B](#) [LW](#)  
[TWTG.BB-BXCX-2B2C-1](#) [LA E6SF-BBCB-24-1-Z](#) [HDSP2112S](#) [LY E6SF-AABA-46-1-Z](#) [64760](#) [SFH 4715A-CBDA](#) [SFH 4715AS A01](#)  
[4058075097360](#) [4058075097544](#) [47659](#) [OT 6/200-240/24 CE](#) [OT FIT 35/220-240/350 D CS L](#) [OT FIT 8/220-240/180 CS S MINI](#) [64150ULT](#)  
[79366](#) [4052899917583](#) [GW CSSRM2.PM-N3N5-XX51-1](#)