

[WellerTechnology Line]

GENERAZIONE WT

Il livello successivo nella saldatura manuale
e nel rework con aria calda.



Weller[®]



Weller è diventata più user-friendly.

Abbiamo accorpato talmente tante caratteristiche user-friendly nelle nuove stazioni di saldatura WT, che il nostro team R&D non ha dovuto far altro che assemblare un nuovo utensile di saldatura compatibile: semplicemente il migliore.



[90 W] WT 1 E [150 W] WT 1H

Le stazioni di saldatura intraprendenti.

Queste stazioni di saldatura a un canale vogliono piacere. Il display LCD consente di ottenere un'impareggiabile panoramica di tutte le funzioni e tramite il nuovo pulsante user friendly, il menù è veloce e di facile accesso. La possibilità di sostituire molto rapidamente tutto l'elemento riscaldante assieme alla punta in fase d'esercizio consente di lavorare in modo efficace con svariati e diversi tipi di punte in rapida successione.

Se occorrono prestazioni superiori a 90 W, la soluzione intelligente è rappresentata dalla potentissima WT 1H, a 150 W.



Introduzione microstilo saldante WTP 90 ad alte prestazioni

Caratteristiche principali d'impiego WT...



Micro stilo saldante WTP 90

- > Nuovo stilo saldante 90 W ad alte performance
- > Sistema di sostituzione veloce
- > La modalità di standby automatica funziona tramite un sensore nell'impugnatura che rileva quando il dispositivo è in uso
- > Opzione: nuove punte di saldatura con massa elevata per performance superiori! Trasferimento più efficace del calore, funzionamento più regolare



La vostra postazione di lavoro non è mai stata più versatile, funzionale e ordinata.

- > Le stazioni di saldatura WT 1 e WT 1H possono essere impilate sulla stazione ad aria calda WTHA 1 oppure una sull'altra, consentendo di risparmiare spazio sul banco di lavoro.
- > Include un cuscinetto in silicone termoresistente, per riporre punte o altro.

[900W]

WTHA 1

Più che semplice aria calda in grandi quantità.


Una stazione compatta, dal funzionamento semplice, con una modalità di profilo della temperatura intelligente e regolabile per diverse applicazioni di rilavorazione, garantendo performance rapide e sicure.



WT



WTHA1
900 W | 1 canale. Stilo integrato

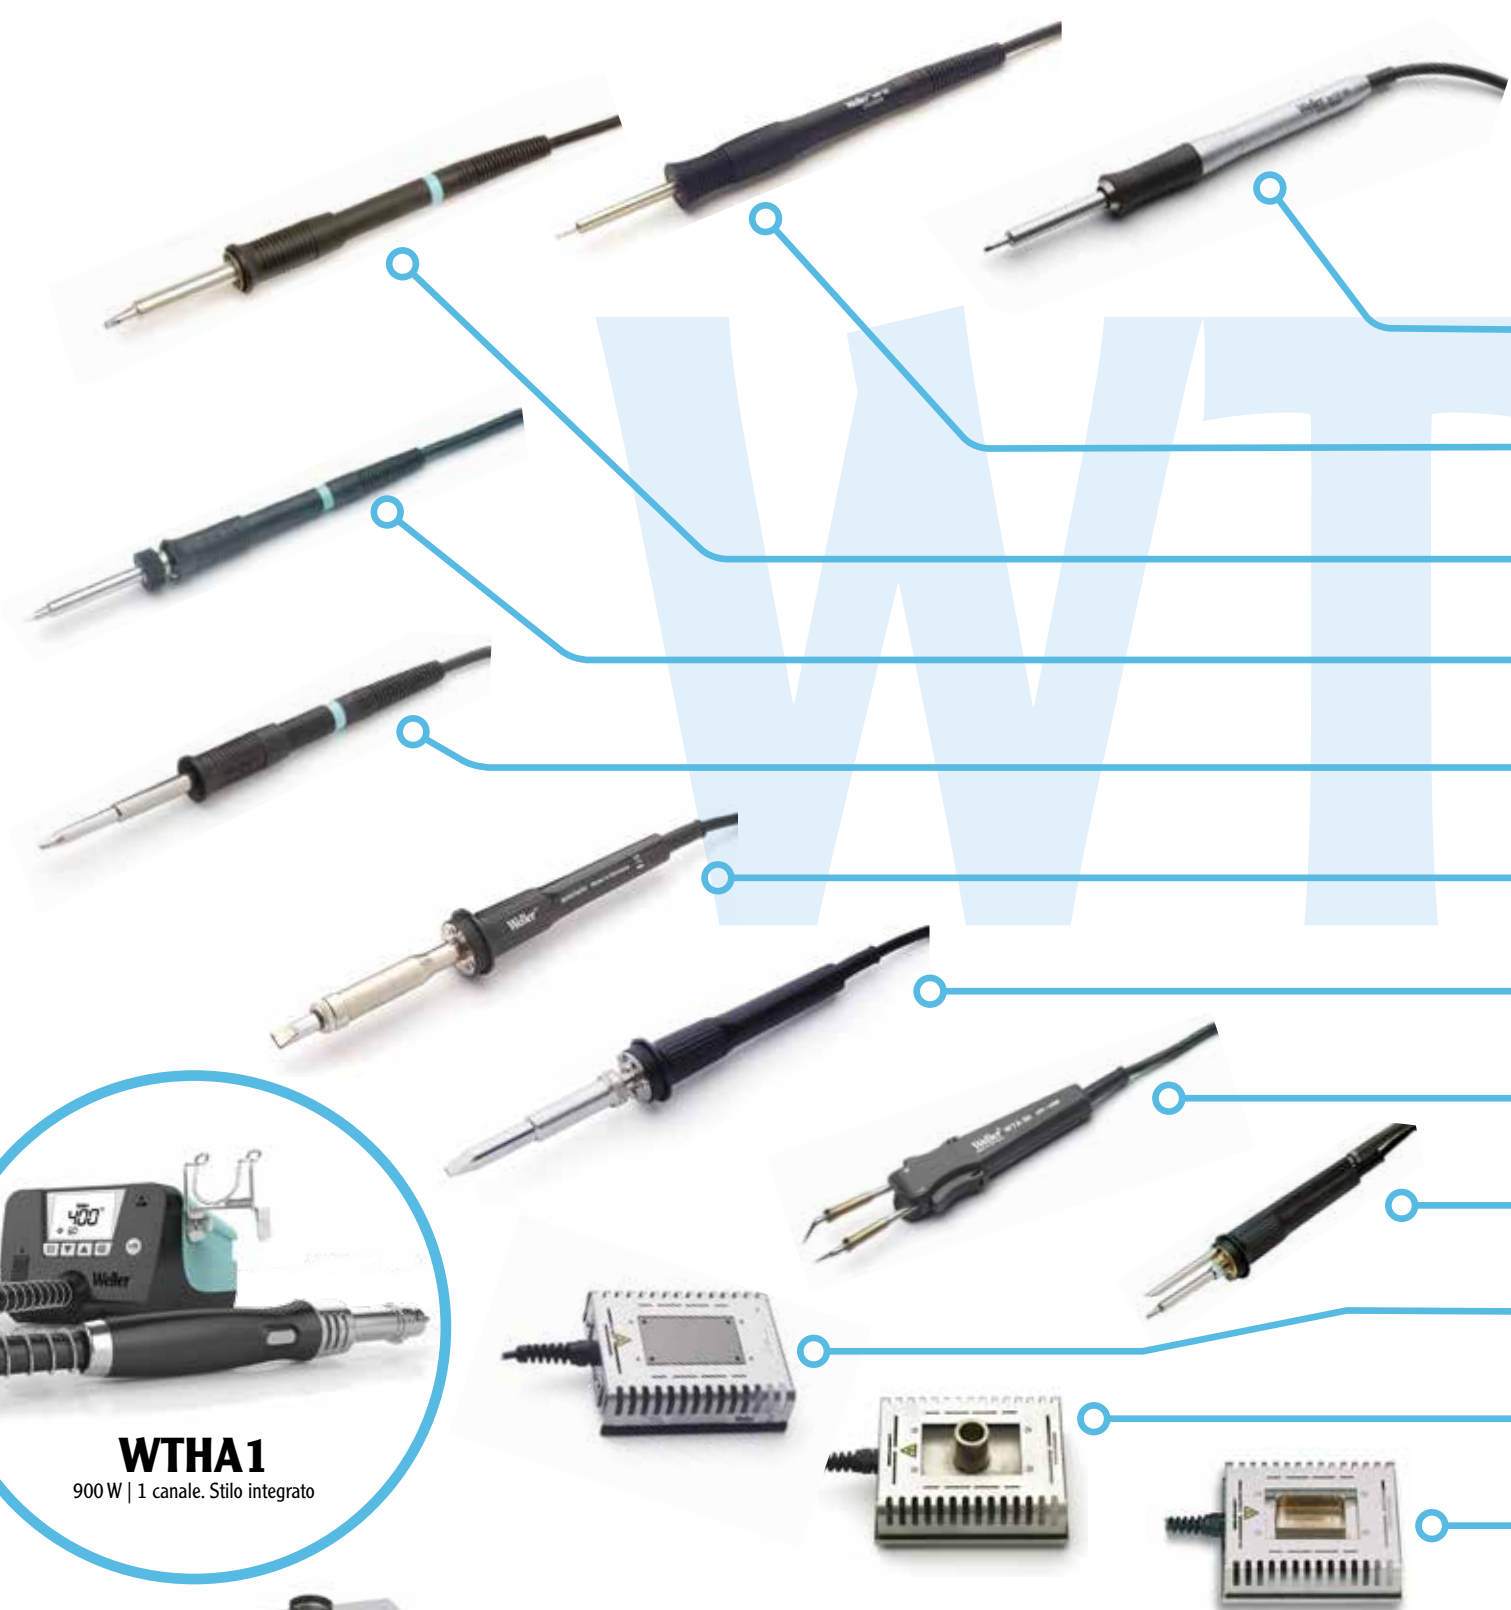

*Con HUB WT
**Con HUB WX

Panoramica stazioni WT, stili saldanti e kit



Stazione di saldatura WT 1

Unità di alimentazione da 90 W

Ordine no. 230 V
T005 34 346 99



Stazione di saldatura WT 1H

Unità di alimentazione da 150 W

Ordine no. 230 V
T005 34 356 99



Stazione ad aria calda WTHA 1


Stazione ad aria calda 900 W con stilo
ad aria calda integrato

Ordine no. 230 V
T005 31 736 99



Stilo saldante WTP 90

Stilo saldante 90 W. Famiglia di punte
standard XNT. Per performance elevate,
utilizzate le punte THM a massa elevata

THM, XNT 

Ordine no.
T005 29 222 99



Set stilo saldante attiva WTP 90 con punta e supporto di sicurezza

Ideale per lavori di saldatura che
richiedono le performance di una
punta attiva.

Punta THM | Supporto di sicurezza
WSR 200 | 90 W | 24 V
Temperatura max. 450 °C

THM 

Ordine no.
T005 29 223 99

Kit utensili di saldatura



Kit stilo saldante WTP 90 con punta THM e supporto di sicurezza WSR 200

THM, XNT



Lo stilo high-tech universale con punte power response.
90W | 24V | Temperatura max. 450 °C / 850 °F
Famiglia di punte XNT & THM (punte a massa elevata)

Ordine no.
T005 29 223 99



Kit stilo saldante WP 65 con punta XNT A e supporto di sicurezza WDH 10

XNT A



Stilo saldante piccolo, veloce. Idoneo per operazioni di saldatura di precisione con requisiti di calore elevati.
65W | 24V | Temperatura max. 450 °C / 850 °F
Famiglia di punte XNT

Ordine no.
T005 29 216 99



Kit stilo saldante WP 80 con punta LT B e supporto di sicurezza WDH 10

LT B



Stilo saldante per tutte le applicazioni standard con distanza ridotta tra punta e impugnatura. Comodo supporto di sicurezza con inclinazione variabile in 4 step.
80 W | 24V | Temperatura max. 450 °C / 850 °F
Famiglia di punte LT

Ordine no.
T005 29 181 99



Kit stilo saldante WSP 80 con punta LT B e supporto di sicurezza WSR 201

LT



Per tutte le applicazioni di saldatura standard.
80 W | 24 V | Temperatura max. 450 °C / 850 °F
Famiglia di punte LT

Ordine no.
T005 33 125 99



Kit stilo saldante WP 120 con punta XT B e supporto di sicurezza WDH 10

XT B



Stilo da 120 W versatile per applicazioni impegnative. Idoneo per uso su componenti piccoli e grandi all'interno di applicazioni con requisiti di calore più elevati. Supporto di sicurezza stop-and-go.
120 W | 24 V | Temperatura max. 450 °C / 850 °F
Famiglia di punte XT

Ordine no.
T005 29 194 99



Supporto di sicurezza

WSR 200

per WTP 90

Ordine no.
T005 15 174 99



Supporto di sicurezza

WSR 201

per WSP 80 / WP 80 / WP 120 / WXP 80 / WXP 120

Ordine no.
T005 15 175 99



Supporto di sicurezza

WSR 202

per WSP 150 / WP / WXP 200

Ordine no.
T005 15 176 99



Utensile sostituzione punta

per WTP 90

Ordine no.
T005 87 687 26

Supporto punta

per punta XNT

Ordine no.
T005 87 687 31

Supporto punta

per punta LT

Ordine no.
T005 87 687 33

Cuscinetto di silicone

per WT 1 / WT 1H, compatto


Ordine no.
T00 58 7687 34

Punte di saldatura

per nuovo stilo saldante WTP 90


Gruppo di punte standard XNT. Per applicazioni che richiedono performance elevate, utilizzare il gruppo di punte THM a massa elevata.

Scalpello



| THM | Ø a mm | c mm | Numero ordine |
|-------|--------|------|----------------|
| THM A | 1.6 | 0.4 | T005 44 904 99 |
| THM B | 2.4 | 0.8 | T005 44 905 99 |
| THM C | 3.2 | 0.8 | T005 44 906 99 |
| THM D | 4.0 | 0.8 | T005 44 907 99 |

Scalpello



| XNT | Ø a mm | b mm | c mm | Ordine no. |
|------------|--------|------|------|-------------|
| XNT 1SCNW* | 0.3 | 0.1 | 27.0 | T0054488199 |
| XNT 1SC | 0.4 | 0.15 | 27.0 | T0054486299 |
| XNT H | 0.8 | 0.4 | 28.0 | T0054485999 |
| XNT K | 1.2 | 0.4 | 28.0 | T0054486099 |
| XNT A | 1.6 | 0.4 | 28.0 | T0054485199 |
| XNT 6 | 1.6 | 0.4 | 29.5 | T0054485699 |
| XNT B | 2.4 | 0.8 | 27.0 | T0054485799 |

| Tipo | Ø a mm | b mm | c mm | Ordine no. |
|-------------|--------|------|------|-------------|
| XNT C | 3.2 | 0.8 | 27.0 | T0054485899 |
| XNT D | 4.0 | 0.8 | 28.0 | T0054485399 |
| XNT HX 45 ° | 0.8 | 0.4 | 36.5 | T0054487399 |
| XNT 4X 45 ° | 1.2 | 0.4 | 34.6 | T0054487499 |
| XNT AX | 1.6 | 0.8 | 28.0 | T0054486499 |
| XNT BX | 2.4 | 0.8 | 36.5 | T0054488299 |
| XNT MX | 3.2 | 0.8 | 37.5 | T0054488399 |

Inclinato



| Tipo | a mm | Ordine no. |
|-------------|------|-------------|
| XNT 4 | 1.2 | T0054485599 |
| XNT AA 45 ° | 1.6 | T0054488499 |
| XNT BB 45 ° | 2.4 | T0054488599 |

| Tipo | a mm | Ordine no. |
|-------------|------|-------------|
| XNT CC 45 ° | 3.2 | T0054488699 |
| XNT F 45 ° | 1.2 | T0054488799 |



Unità di estrazione fumi compatibili con WT



Zero Smog® TL

Unità portatile di estrazione fumi, facile da installare e azionare.
Sistema centralizzato piccolo ed economico per 2 postazioni di lavoro.

Ordine no.
FT91013699



Zero Smog® 4V

Unità di estrazione fumi mobile per grandi aree, con turbina e controllo della pressione incorporato per portata costante.
Fino a 4 postazioni di lavoro.

Ordine no.
T005 36 602 99



Zero Smog® 6V

Estrazione fumi mobile per grandi aree, con turbina e controllo della pressione incorporato per portata costante.
Fino a 6 postazioni di lavoro.

Ordine no.
T005 36 662 99



Zero Smog® 20T

Unità mobile di estrazione fumi in punta. È possibile collegare fino a 20 stili saldanti Weller per estrazione fumi direttamente all'unità di estrazione fumi.

Ordine no.
T005 36 706 99



WFE P

WFEP è un'unità per estrazione fumi in punta per uno o due stilo saldanti FE (estrazione fumi).

Ordine no.
T005 36 386 99

In che modo posso cominciare a costruire la mia stazione di lavoro Weller®?



Selezionare il filo per saldatura con nucleo WSW che offre proprietà di bagnatura rivoluzionarie a temperature inferiori.

Le proprietà anti-dilavamento e anti-schizzo dei materiali d'apporto aumentano la qualità e la produttività del processo, riducendo radicalmente i costi.



Scegliete le nostre pinze e tenaglie Erem per completare la vostra postazione di lavoro e ottenere risultati di saldatura perfetti

La corretta unità di estrazione fumi Zero Smog® protegge la vostra salute e la salute dei vostri dipendenti.



GERMANIA

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim

Tel: +49 (0) 7143 580-0
Fax: +49 (0) 7143 580-108

AUSTRALIA

Apex Tools
P.O. Box 366
519 Nurigong Street
Albury, N.S.W. 2640
Australia

Tel: +61 (2) 6058-0300
Fax: +61 (2) 6021-7403

CANADA

Apex Tools – Canada
164 Innisfil Street
Barrie, Ontario
Canada L4N 3E7

Tel: +1 (905) 455 5200

CINA

Apex Tool Group
2nd Floor, Area C, 177 Bi Bo Road
Pudong, Shanghai, 201203 P.R.C.

Tel: +86 (21) 60880288
Fax: +86 (21) 60880289

FRANCIA

Apex Tool Group S.A.S.
25 Avenue Maurice Chevalier B.P. 46
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex

Tel: +33 (0) 1.64.43.22.00
Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

GRAN BRETAGNA

Apex Tool Group (UK Operations) Ltd
4th Floor Pennine House
Washington, Tyne & Wear
NE37 1LY

Tel: +44 (0) 191 419 7700
Fax: +44 (0) 191 417 9421

ITALIA

Apex Tool S.R.L.
Viale Europa 80
20090 Cusago (MI)

Tel: +39 02 9033101
Fax: +39 02 90394231

GIAPPONE

Apex Tool Group
Korin-Kaikan Bldg. 5F
3-6-23 Shibakoen, Minato-Ku
Tokyo 105-0011

Tel: +81-3-6450-1840
Fax: +81-3-6450-1841
www.apextoolgroup.com

USA

Apex Tool Group, LLC
14600 York Rd., Suite A
Sparks, MD 21152

Tel: +1 (800) 688-8949
Fax: +1 (800) 234-0472

SUD-EST ASIATICO

Apex Power Tools India Pvt Ltd
Gala No. 1, Plot No. 5
S.No. 234, 235 & 245
India Land Global Industrial Park.
(Next to Tata Johnson Control)
Taluka-Mulsi, Phase -I
Hinjawadi Pune (411057)
Maharashtra, India

toolsindia@apextoolgroup.com

SVEZIA

Apex Tool Group AB
William Gibsons Väg 1C
43376 Jonsered

Tel: +46 (0) 31-725 6430

Weller®

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [weller](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[SAS3210TRB](#) [0052918099](#) [0058736839](#) [5BSA](#) [0051612499](#) [005 32 566 99](#) [0054465399](#) [PTH6](#) [HE35](#) [SP40NKUS](#) [T0051301199](#)
[T0051388399](#) [T0051388799](#) [T0051516199](#) [T0052920699](#) [T0053421699](#) [T0053427699](#) [T0053434699](#) [T0053638699](#) [T0058732869](#) [PPT2](#)
[PSI5](#) [HEW60P](#) [LT4X](#) [CT6E7](#) [D550](#) [D650](#) [WPA2](#) [DS209](#) [DS227](#) [RT6](#) [RTW3MS](#) [EPH101](#) [T0051390699](#) [T0051612199](#) [T0051628899](#)
[T0052704299](#) [T0052920599](#) [T0052922299](#) [T0053422699](#) [T0053429699](#) [T0053657199](#) [T0054480299](#) [T0056104699N](#) [TC208](#) [WTA3](#)
[WSTA6](#) [WDH60](#) [WPT15](#) [WEL.PT-F8](#)