

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



Dauerleuchte Permanent Beacon 89X #00 00

(vorläufiges techn. Datenblatt)
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik
GmbH + Co. KG
Dürbheimer Straße 15
78604 Rietheim-Weilheim
Phone +49(0)7424 9557-0
Fax +49(0)7424 9557-44
info@werma.com

Elektrische Daten:

electrical specification

Betriebsspannung: $U_{nenn} = 12$ bis 240V AC/DC

operating voltage $U_{nenn} = 12$ to 240V AC/DC

Glühlampe: E27 max. 25W

bulb

Glühlampe nicht im Lieferumfang enthalten.

bulb not included in assembly

Bestell-Nr.:

order no.:

890 #00 00 12 - 240V

AC/DC

895 #00 00 12 - 240V

AC/DC

mit volltransparenter
Kalotte

with transparent dome

1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

Zubehör:

accessories

975 890 02 zusätzlicher Reflektor

additional reflector

975 890 25 Verbindungsbuchse

connecting grommet

975 890 33 Montagebügel 1-stufig

fixing bow 1-tier

975 890 34 Montagebügel 2-stufig

fixing bow 2-tier

975 890 35 Montagebügel 3-stufig

fixing bow 3-tier

975.890.37 Montagebügel 4-stufig

fixing bow 4-tier

955 890 68 E27 Glühlampe 230V AC/DC 25W

E27 Bulb 230V AC/DC 25W

955 890 67 E27 Glühlampe 115VAC 25W

E27 Bulb 115VAC 25W

955 890 55 E27 Glühlampe 24V AC/DC 25W

E27 Bulb 24V AC/DC 25W

Mechanische Daten:

mechanical specification

Material Gehäuse: ABS, grau

housing material ABS, grey

Material Kalotte: Polycarbonat

dome material Polycarbonate

Material Linse: Polycarbonat

lens material Polycarbonate

Lampenfassung: E27

socket

Kabelabgang: M20x1,5 Ø 6-12mm oben

oder unten,
rückseitig Gummitülle
M20x1,5 Ø6-12mm from top or
base with rubber bushing
-30° ... +50 °C

temperature

temperature

Schutzart: IP 65 in montiertem Zustand

protection rating IP 65 when mounted

Befestigung: Boden-, Bügelmontage

fixing base-, bracket mounting

Anschluss: schraubloser Klemmanschluss

connection screw free clamp mechanism

Vorschriften:

regulations

Die zutreffenden EG-
Richtlinien werden erfüllt
conforms to current
EU regulation

Lieferumfang:

assembly

1 Stk Signalleuchte

signal beacon

1 Stk Fassung

socket

1 Stk Verschraubung M20x1.5



cable gland M20x1.5

1 Stk Gummitülle

rubber bushing

| | Angelegt <i>created</i> | Bearbeitet <i>edited</i> | Geprüft <i>checked</i> | Freigegeben <i>approved</i> | Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i> |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|
| Name <i>name</i> | Matwe | JBE | Stu | Hö | 312.890.003-01 |
| Datum <i>date</i> | 12.09.02 | 18.06.13 | 18.06.13 | 18.06.13 | Seite 1 - 2 <i>page 1 - 2</i> |

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alternation.

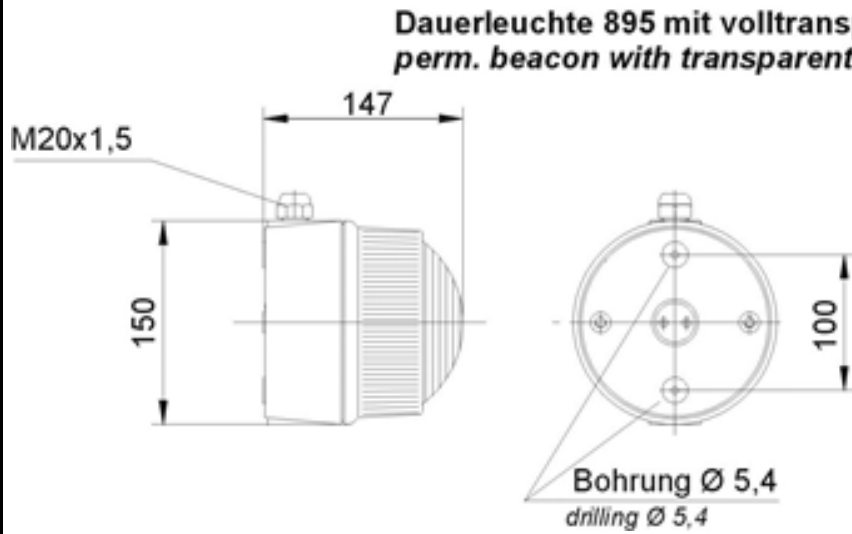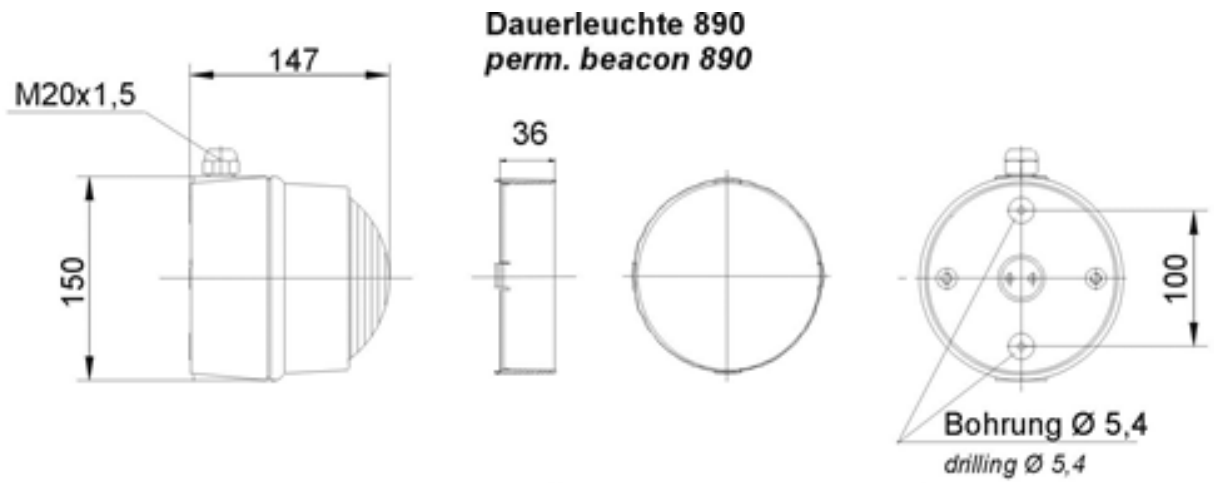

Datenblatt-Nr.
data sheet no.
312.890.003-01

Seite 2 - 2 page 2 - 2

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [werma](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[64140000](#) [64330068](#) [64411068](#) [64751075](#) [14095060](#) [96000002](#) [42532068](#) [64310055](#) [64712055](#) [64722055](#) [64732055](#) [82810055](#) [85320055](#)
[57005258](#) [63081000](#) [85310060](#) [64752055](#) [64411075](#) [64711075](#) [64721075](#) [42432075](#) [21010000](#) [69831075](#) [85311060](#) [82830055](#) [20310000](#)
[64421075](#) [57005267](#) [58400068](#) [82620000](#) [96000014](#) [20410075](#) [42412075](#) [82610000](#) [82630000](#) [64731075](#) [57005268](#) [64150000](#) [21330000](#)
[69821075](#) [58015255](#) [44430075](#) [64589075](#) [97584091](#) [14095050](#) [42432068](#) [63082000](#) [85330055](#) [13400075](#) [15010055](#)