



## Vitesse, Performance, Valeur - La Balance Ideale

- Interface RS-232
- Résolution du comptage interne 1:400,000
- Fonction tare préréglée
- Pleine portée de la tare
- Auto zéro
- Accumulation en mémoire
- Filtre réglage
- Comptage préréglé avec signal sonore
- Date et heure
- Grands écrans LCD rétro éclairés
- Fonctionnement simple et convivial
- Capteur de précision
- Etanche contre les projections de liquide
- Touches numériques codées en couleur
- Grand plateau de pesée en acier inoxydable
- Clavier facile d'utilisation
- Pieds ajustables non glissants
- Protection contre les surcharges
- Batterie rechargeable facilement accessible
- Calibrage externe
- Batterie rechargeable d'une autonomie de 90 heures
- Fonction auto extinction pour économiser la durée de vie de la batterie
- Indicateur de batterie faible
- Adaptateur AC
- Pesage
- Accumulation de poids
- Comptage de pièces
- Contrôle du comptage
- Accumulation du comptage



## Caractéristiques Techniques


Modèle	CBC 4	CBC 8	CBC 16	CBC 32	CBC 48
<b>Capacité maximum</b>	4000g	8000g	16kg	32kg	48kg
<b>Précision</b>	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g
<b>Portée de la tare</b>	-4kg	-8kg	-9.9995kg	-32kg	-48kg
<b>Reproductibilité (S.D.)</b>	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g
<b>Linéarité (<math>\pm</math>)</b>	0.2g	0.4g	1g	2g	4g
<b>Taille du plateau</b>	225x275mm				
<b>Unités de mesure</b>	Gramme (g)		Kilogramme (kg)		

## Caractéristiques Générales

Résolution interne de comptage	1:600,000
Fonctions	Comptage de pièces, pesage, accumulation en mémoire, comptage prétréglé avec signal sonore
Temps de stabilisation typique	2 Sec
Calibrage	Externe automatique
Affichage	3 affichages LCD à 6 chiffres numériques
Alimentation	Piles rechargeable ou sur secteur
Température de fonctionnement	0°C - 40°C
Structure	Plastique ABS, plateau en acier inoxydable
Dimensions totales (lpxhx)	315x355x110mm
Poids net	4.1kg

## Accessoires en Option:

- Coque en Plastique
- Coque en Plastique (10)
- Imprimante Adam
- Rouleau de papier thermique pour imprimante ADAM
- AdamDU - Programme de collecte des données
- Câble RS-232 vers PC
- Coque en Plastique (5)
- RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
- Valise de transport solide avec fermeture à clé
- Imprimante Thermique ATP
- Rouleau de papier thermique pour ATP

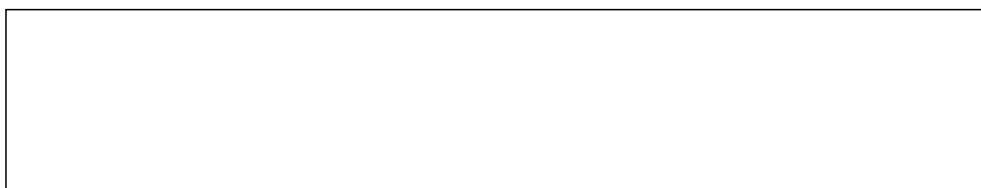

Adam Equipment - Agences dans le monde

**www.adamequipment.com**

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for adam manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[NPC-6-010-BU](#) [NPC-5E-010-GY](#) [NPC-5E-010-GY-BB](#) [CA-MINIDP-HDMIF-6FT](#) [CA-MINIDP-DVIM-6FT](#) [CA-MINIDP-DVIM-3FT](#) [CA-MINIDP-DVIM-10FT](#) [CA-MINIDP-VGAF-3FT](#) [PHH1-B-11-UA](#) [15SH-A-07-TS](#) [25SH-E-05-TR](#) [BHR-14-VUA](#) [LHC-04-TRA-V0](#) [DA15-HD-PB-TS](#) [IEC-A-1](#) [DE09-PN-25](#) [DPD-09-10-B3](#) [PCA-6-06-V-3](#) [RF2-03E-T-00-50-G](#) [DE09-PN-24](#) [BHR-10-VUA](#) [DA15-SL-26](#) [DA15-ST-1](#) [DB25-SL-23](#) [EB9A-02-C](#) [CB 501](#) [PLCC-32-AT](#) [15SH-A-04-TS](#) [MTF-B-04](#) [LHD-05-TS](#) [2SH-C-03-TR](#) [ADC-028-2-T/R](#) [DDR-04-MTC-03](#) [SOD-200-S-5-5.2](#) [RS2BR-A-12-SG-SMT](#) [ICM-328-1-TT-HT](#) [ICM-432-1-GT-HT](#) [ICM-432-1-TT](#) [ICM-432-1-TT-HT](#) [ICM-648-1-GT](#) [ICM-648-1-TT](#) [25CH-B-06](#) [ICM-316-1-GT-HT](#) [ICM-328-1-TT](#) [ICM-432-1-GT](#) [ICM-648-1-GT-HT](#) [ICM-648-1-TT-HT](#) [ICM-316-1-TT](#) [ICM-316-1-TT](#)