


● ELECTRICAL PARAMETERS

| 谐振器产品技术指标                                    | Min          | Max | Units    |
|----------------------------------------------|--------------|-----|----------|
| 1.Holder Type(型号规格)                          | SEAM 2.0*1.6 |     |          |
| 2.Mode of Oscillation (振动模式)                 | Fundamental  |     |          |
| 3. Frequency (标称频率)                          | 32.000000    |     | MHz      |
| 4.Load Capacitance (CL) (负载电容)               | 12           |     | pF       |
| 5.Shunt Capacitance (Co) (静态电容)              | 0            | 5   | pF       |
| 6. Equivalent Resistance (谐振电阻)              |              | 80  | Ω        |
| 7.Frequency Tolerance at 25°C (调整频差)         | -10          | 10  | ppm      |
| 8.Stability over operation temperance (温度频差) | ± 10         |     | ppm      |
| 9.Insulation Resistance (at D.C. 10V) (绝缘电阻) | 500          |     | MΩ       |
| 10.Drive Level (激励功率)                        | 100          |     | uw       |
| 11.Operating Temperature Range (工作温度范围)      | -40          | 85  | °C       |
| 12. Storage Temperature Range (储存温度范围)       | -40          | 85  | °C       |
| 13. Aging (老化率)                              | ± 5          |     | ppm/year |
| 14. Other(其他)                                | 0            |     |          |

OUTLINE DIMENSIONS(UNIT:mm) 外形尺寸 (单位: mm)

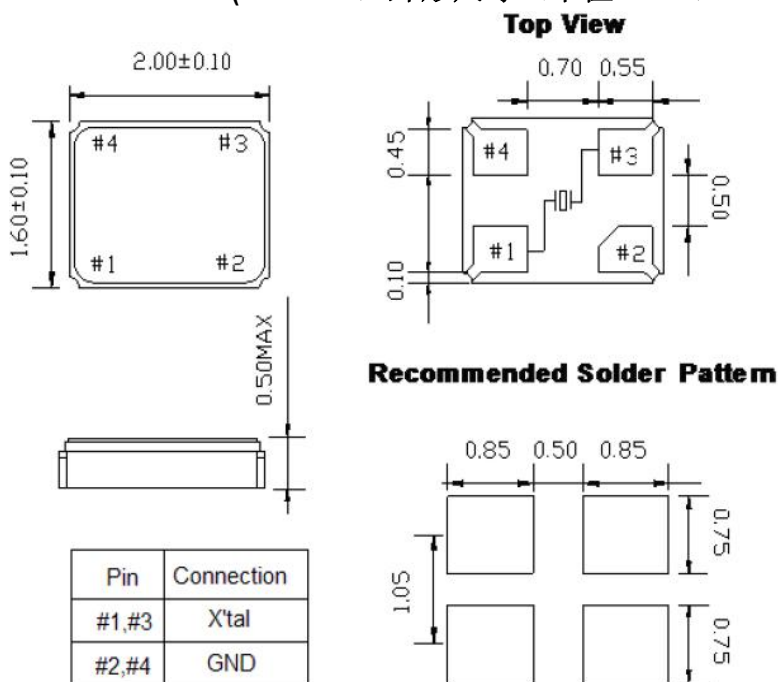

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Crystals category](#):*

*Click to view products by [Abel manufacturer](#):*

Other Similar products are found below :

[CS325S24000000ABJT](#) [718-13.2-1](#) [MC405 32.0000K-R3:PURE SN](#) [FC-135R 32.7680KF-A3](#) [7A-40.000MAAE-T](#) [7B-27.000MBBK-T](#)  
[FL2000085](#) [9B-15.360MBBK-B](#) [9C-7.680MBBK-T](#) [ASH7K-32.768KHZ](#) [AT-41.600MAGQ-T](#) [BTD1062E05A-513](#) [LFX TAL066198Cutt](#)  
[9C-14.31818MBBK-T](#) [FA-238 50.0000MB30X-K3](#) [FC-12M 32.7680KA-AC3](#) [SSPT7F-9PF20-R](#) [FX325BS-38.88EEM1201](#)  
[LFX TAL065253Cutt](#) [LFX TAL066431Cutt](#) [XT9S20ANA14M7456](#) [XT9SNLANA16M](#) [646G-24-2](#) [7A-24.576MBBK-T](#) [7B-30.000MBBK-T](#)  
[WX26-32.768K-6PF](#) [9B-14.31818MBBK-B](#) [CD1AM](#) [7B-25.000MAAE-T](#) [7A-14.31818MBBK-T](#) [6504-202-1501](#) [6526-202-1501](#) [FA-118T](#)  
[27.1200MB50P-K0](#) [FC-135R 32.7680KA-A3](#) [ABM12-104-37.400MHZT](#) [ABLS-10.000MHZ-D3W-T](#) [BTJ112E01E-513](#) [BTJ722K01C-7067](#)  
[BTL-20-513](#) [TSX-3225 24.0000MF15X-AC](#) [TSX-3225 16.0000MF18X-AC](#) [BTJ120E02C](#) [BTL-12-513](#) [7A-10.000MBBK-T](#) [7A-](#)  
[11.0592MBBK-T](#) [ABM12-103-24.000MHZT](#) [CS325S25000000ABJT](#) [ABM3B-25.000MHZ-B2-X-T](#) [FC-135 32.7680KA-A5](#) [FX0800015](#)